


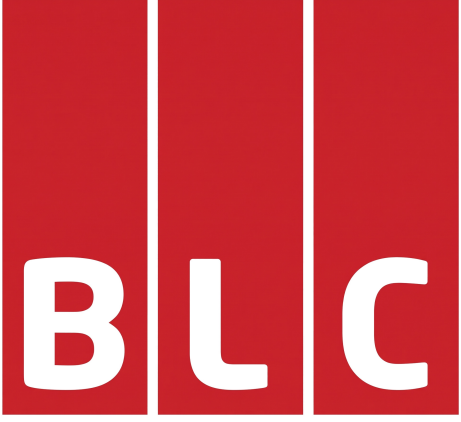

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

■ İSKELE SİSTEMLERİ

SCAFFOLDING SYSTEMS · 5 sistem / systems



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

5Sistem
Systems**128**Ürün ailesi
Product families**388**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

5 sistemde 128 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

128 product families in 5 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01	Güvenlikli Cephe İskelesi Secure Facade Scaffolding	05
02	Flanşlı İskele Sistemi Ringlock Scaffolding System	15
03	Mobil İskele Sistemi Mobile Scaffolding Tower	28
04	Cup-Lock İskele Sistemi Cup-Lock Scaffolding System	38
05	Etkinlik İskele Sistemi Event Scaffolding System	44

GENEL / GENERAL

Hakkımızda About Us	02
Çalışma Sürecimiz How We Work	03
Teknik Bilgiler ve Standartlar Technical Information & Standards	52
Referans Uygulamalar Project References	54

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

Uluslararası Ağımız Our Global Network	55
İletişim ve Şubelerimiz Contact & Branches	56
Ürün Dizini Product Index	57



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · SFS

GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

SECURE FACADE SCAFFOLDING

Yüksek yapılarda güvenli, hızlı ve ekonomik cephe çözümü.

A safe, fast and economical facade solution for high-rise structures.


SİSTEM SAYFASI

System page

Okutun / Scan



27 ürün ailesi · 82 ürün çeşidi

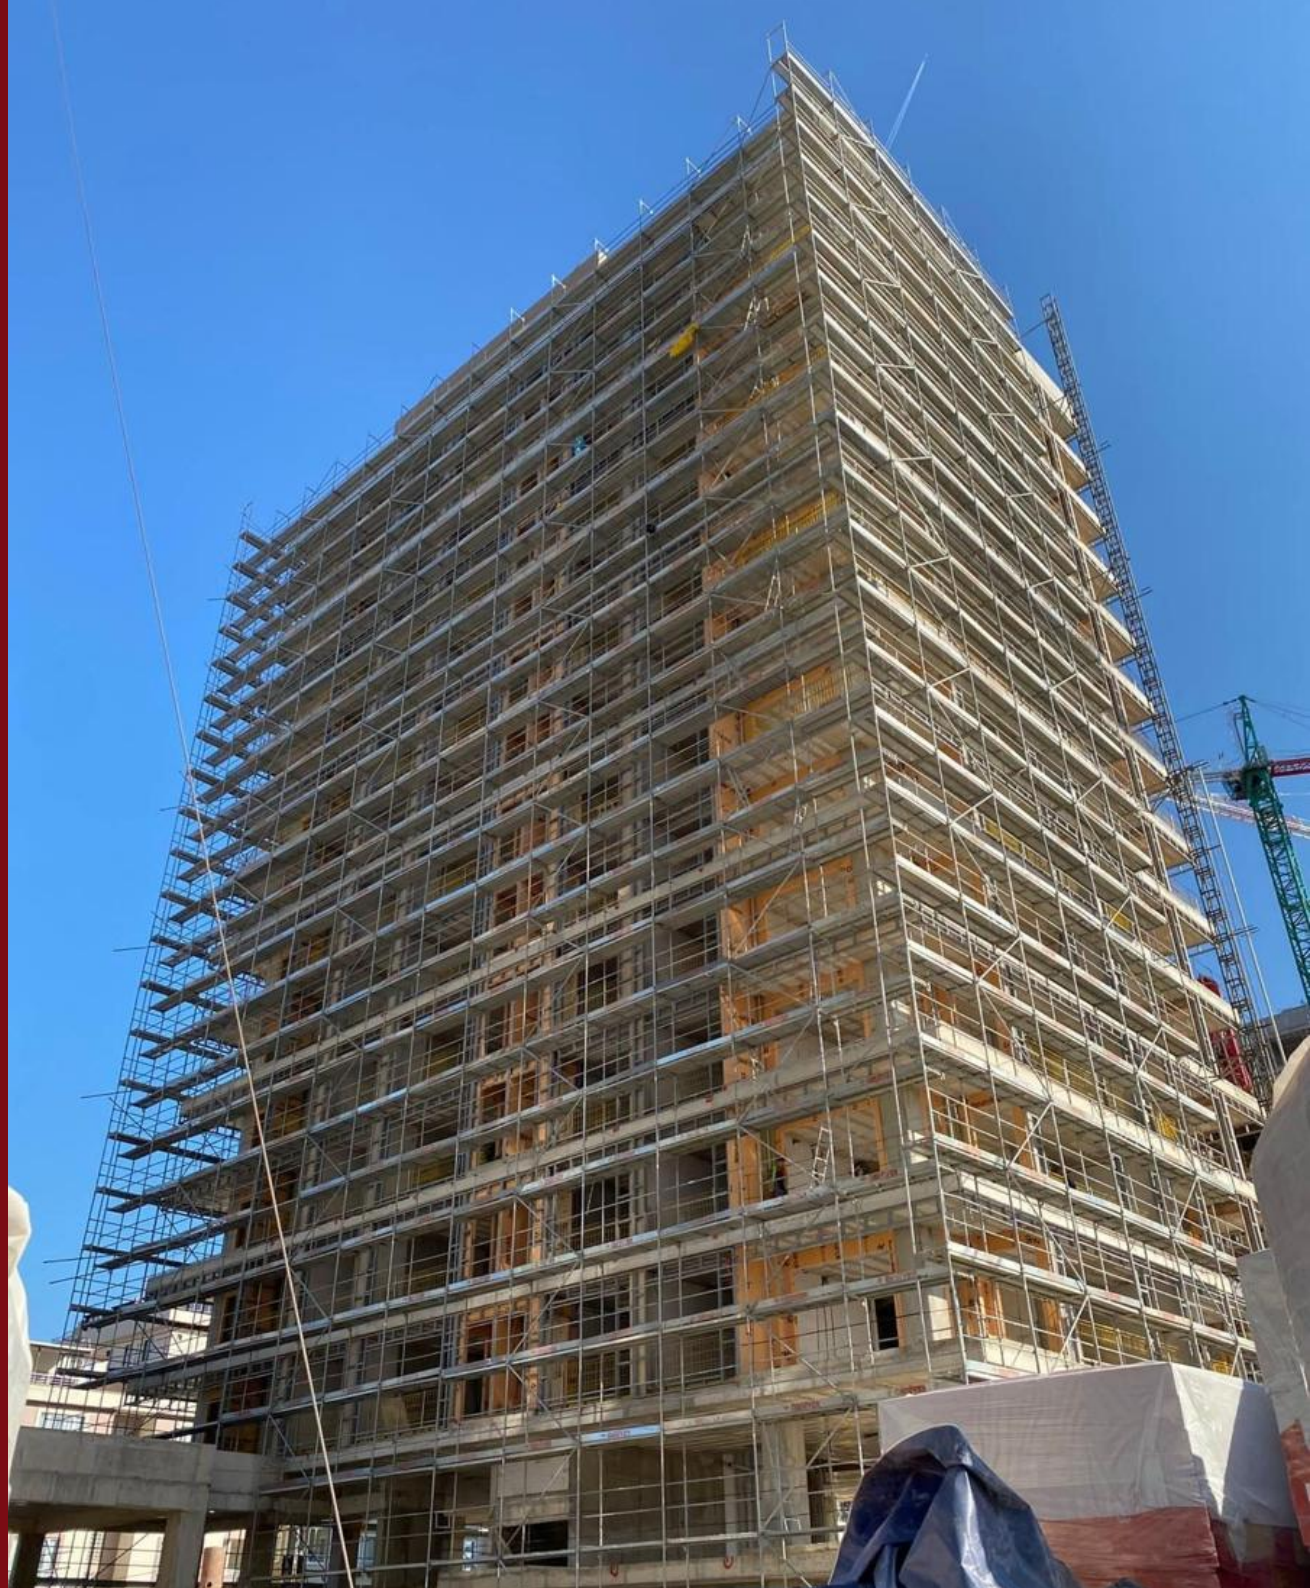

GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

Secure Facade Scaffolding

BLC Güvenlikli Cephe İskelesi; konut, ticari ve kamu yapılarının cephe işlerinde çalışanlara düşme riskine karşı tam korumalı, geniş ve düzenli çalışma katları sunar. Çerçeve esaslı modüler yapısı sayesinde az sayıda elemanla hızlı kurulur, sökülür ve şantiyeler arasında kolayca taşınır. Sistem, TS EN 12810 / TS EN 12811 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve TSE belgelidir.

BLC Secure Facade Scaffolding provides fully protected, wide and tidy working levels for facade works on residential, commercial and public buildings. Thanks to its frame-based modular design it is erected, dismantled and transported quickly with few components. Designed in accordance with TS EN 12810 / TS EN 12811 and certified by TSE.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- TSE belgeli, TS EN 12810-1/2 ve TS EN 12811-1/2 uyumlu
TSE certified, TS EN 12810-1/2 & 12811-1/2
- Onaylı uygunluk raporu ile 100 m yüksekliğe kadar
Up to 100 m height with approved conformity report
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama, uzun ömür
Hot-dip galvanized for long service life
- Kapaklı merdivenli platform ile güvenli iniş-çıkış
Safe access via platforms with hatch & ladder
- Pano Ø48×3 mm, çapraz Ø42×2,5 mm, yatay Ø34×2 mm
Frame Ø48×3 mm, diagonal Ø42×2.5, horizontal Ø34×2
- Az parça, hızlı kurulum, kolay lojistik
Few parts, fast erection, easy logistics

**4 (3,00 kN/m²)**

Yük sınıfı / Load class

W06

Genişlik sınıfı / Width class

2,50 m × 0,74 m

Modül / Bay

2,00 m

Kat yüksekliği / Lift height

**SFS Tam Pano**

Main Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010101	200	17,50 kg

**SFS Yarım Pano**

Half Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010201	120	11,80 kg

**SFS Çeyrek Pano**


Quarter Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010301	50	7,70 kg

**SFS L Pano**

L Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010401	120	5,90 kg

**SFS I Pano**

I Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010501	120	4,00 kg

**SFS Başlangıç Ayağı**

Base Transom

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010601	70	2,40 kg



SFS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010701	50	2,80 kg
61010702	70	3,20 kg
61010703	100	4,50 kg



SFS-RS Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38

Articulated Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010801	50	4,20 kg
61010802	70	5,30 kg
61010803	100	6,40 kg



SFS Yatay

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010901	70	1,20 kg
61010902	75	1,30 kg
61010903	111	1,90 kg
61010904	125	2,00 kg
61010905	150	2,40 kg
61010906	200	3,10 kg
61010907	250	3,90 kg
61010908	300	4,70 kg



SFS Çapraz

Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61011001	75	L=2127 mm	5,00 kg
61011002	111	L=2274 mm	5,40 kg
61011003	150	L=2492 mm	6,00 kg
61011004	200	L=2821 mm	6,90 kg
61011005	250	L=3184 mm	7,60 kg
61011006	300	L=3600 mm	8,80 kg



SFS Yan Korkuluk - U Tip

End Guardrail - U Type

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011101	65	3,50 kg



SFS Konsol Korkuluk

End Guardrail - Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011201	35	2,10 kg
61011202	65	3,10 kg
61011203	105	5,10 kg



SFS Konsol

Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011301	35	4,00 kg
61011302	65	7,00 kg
61011303	105	9,75 kg



SFS Döner Konsol

Swivel Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011401	65	7,00 kg



SFS-RS Topukluk

Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011501	42	1,00 kg
61011502	75	1,60 kg
61011503	111	2,50 kg
61011504	125	2,70 kg
61011505	137	3,10 kg
61011506	150	3,40 kg
61011507	200	4,50 kg
61011508	250	5,70 kg
61011509	300	6,70 kg



SFS Çelik Platform 32

Steel Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011601	70	6,00 kg
61011602	75	6,20 kg
61011603	111	7,80 kg
61011604	125	9,40 kg
61011605	150	10,00 kg
61011606	200	12,90 kg
61011607	250	15,80 kg
61011608	300	19,00 kg



SFS-RS Çelik Merdivenli Platform 63

Steel Ladder Deck 63


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011701	125	25,00 kg
61011702	150	28,80 kg
61011703	200	34,70 kg
61011704	250	39,20 kg
61011705	300	45,00 kg



SFS-RS Alüminyum Merdivenli Platform 63

Aluminium Ladder Deck 63


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011801	125	19,00 kg
61011802	150	20,00 kg
61011803	200	21,00 kg
61011804	250	22,00 kg
61011805	300	25,00 kg



SFS-RS Ayarlı Köşe Dönüş Platformu

Adjustable Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011901	70	11,50 kg



SFS-RS Üçgen Köşe Platformu

Triangle Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012001	40	4,50 kg
61012002	65	7,90 kg



SFS-RS Açılı Köşe Platformu


Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012101	125	8,75 kg
61012102	185	12,20 kg
61012103	250	15,60 kg
61012104	310	18,90 kg
61012105	375	22,30 kg




SFS Teleskopik Yatay
Telescopic Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012201	30-45	0,90 kg
61012202	46-65	1,25 kg
61012203	66-105	1,85 kg
61012204	106-180	3,00 kg




SFS Yürüme Yolu Panosu
Pedestrian Walkway Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012301	170×225	31,50 kg

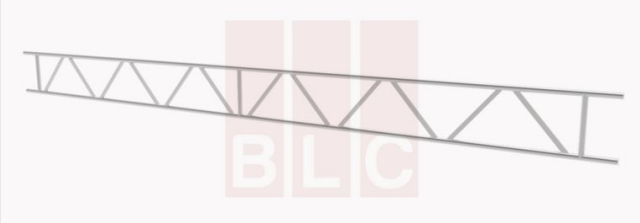

SFS-RS Alüminyum Taşıyıcı Kiriş
Aluminium Truss Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012401	350	13,80 kg
61012402	450	18,30 kg
61012403	550	22,60 kg
61012404	650	25,00 kg
61012405	750	26,40 kg



SFS Kiriş Adaptörü
Truss Beam Adaptor

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012501	70	8,50 kg




SFS Platform Kilit Aparatı
Deck Lock

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61012601	Tek tip / Single	0,40 kg



SFS Pimli Kelepçe
Coupler With Pin

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61012701	Tek tip / Single	0,55 kg

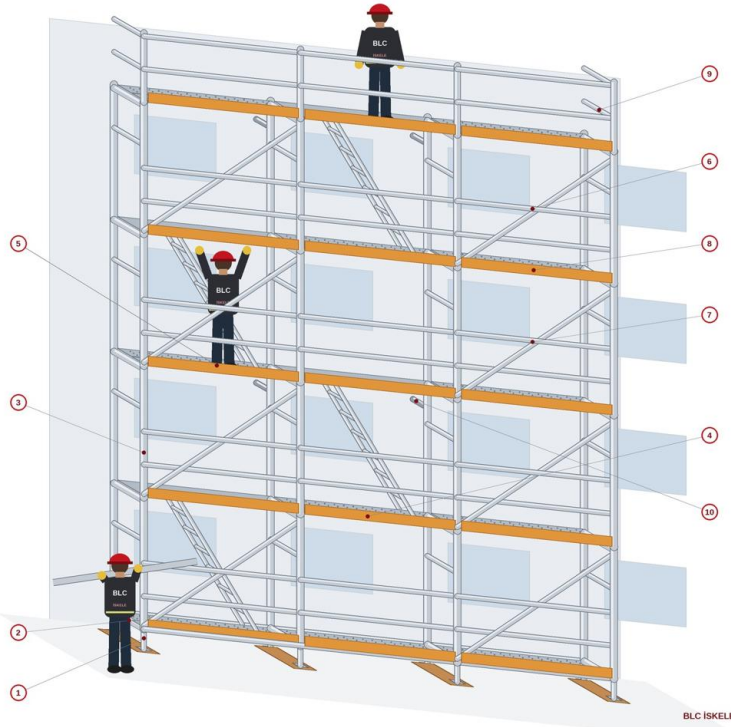

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Alt Ayar Mili / Base Jack | 6 Korkuluk Yatayı / Guardrail Ledger |
| 2 Başlangıç Ayağı / Base Transom | 7 Çapraz / Diagonal |
| 3 Tam Pano (H Çerçeve) / Main Frame | 8 Topukluk / Toe Board |
| 4 Çelik Platform / Steel Deck | 9 Yan Korkuluk / End Guardrail |
| 5 Merdivenli Platform / Ladder Deck | 10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie |






UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır.
Clear headroom between working levels must be at least 1.90 m.
- Her çalışma katında iki sıra korkuluk ve topukluk bulunmalıdır.
Every working level must have double guardrails and toe boards.
- Ankraj aralıkları ve yük sınıfı statik projeye göre belirlenir.
Tie spacing and load class are determined by the structural design.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the scaffolding plan.
- 2 Başlangıç ayakları ayar millerine takılır, yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır.
Base transoms are placed on the jacks, spacing is fixed with ledgers and the system is levelled.
- 3 Merdiven çıkışı olacak gözlerde platformlar başlangıç seviyesine yerleştirilir.
Decks are placed at the base level in the bays where ladder access will be provided.
- 4 İlk göz, düşey elemanlar, yataylar ve projede öngörülen çaprazlarla oluşturulur.
The first bay is formed with the vertical members, ledgers and the diagonals specified in the design.
- 5 Aynı düzenle birinci kat tamamlanır.
The first lift is completed in the same way.
- 6 Üst kat platformları, merdivenli platformların konumlarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Upper decks are placed, observing the positions of the ladder decks.
- 7 İkinci katın ilk gözü düşey elemanlar, yataylar ve çaprazlarla kurulur.
The first bay of the second lift is formed with vertical members, ledgers and diagonals.
- 8 İkinci kat tamamlanır; topukluklar ve korkuluklar takılır.
The second lift is completed; toe boards and guardrails are fitted.
- 9 İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.
- 10 Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür.
Erection continues in the same sequence up to the required height.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

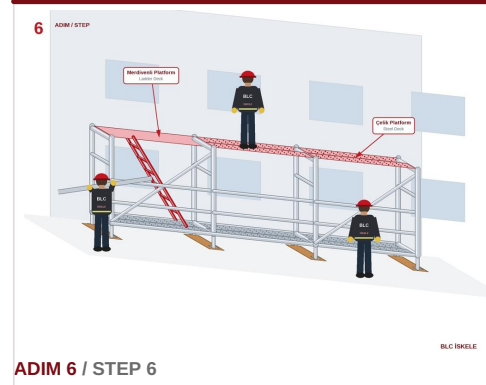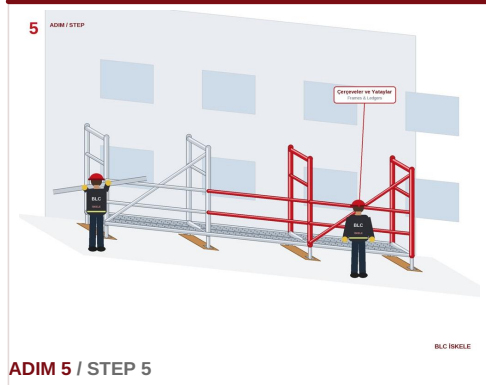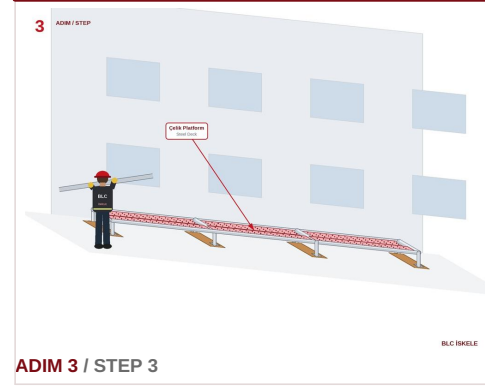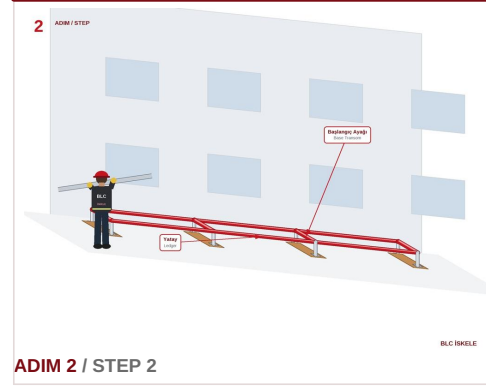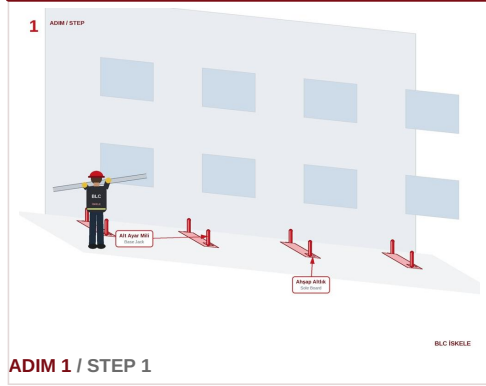

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



02

SİSTEM 02 / SYSTEM 02 · RS

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Endüstriyel yapılar için her forma uyan çok yönlü sistem.
A versatile system that adapts to every shape of industrial structures.

SİSTEM SAYFASI

System page
Okutun / Scan



42 ürün ailesi · 155 ürün çeşidi



FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

Ringlock Scaffolding System

BLC Flanşlı İskele Sistemi; enerji santralleri, tersaneler, rafineriler, sanat yapıları, tünel ve baraj inşaatları ile her türlü cephe çalışmasında kullanılan çok yönlü bir sistemdir. Dikmelere kaynaklı sekiz delikli flanşlara farklı yönlerden 8 adede kadar yatay veya çapraz eleman bağlanabilir; böylece sistem 360° hareket kabiliyetiyle girinti, çıkıntı ve dairesel yüzeylere kolayca uyum sağlar. Hem taşıyıcı (döşeme altı) hem de çalışma iskelesi olarak kullanılabilir.

BLC Ringlock Scaffolding is a versatile system for power plants, shipyards, refineries, civil structures, tunnels and dams as well as all kinds of facade work. Up to 8 horizontal or diagonal members can be connected from different directions to the eight-hole rosettes welded on the standards, giving 360° flexibility to adapt to recesses, projections and circular surfaces. It can be used both as shoring and as working scaffold.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Ø48 mm TSE belgeli, mekanik testli borular
Ø48 mm TSE certified, mechanically tested tubes
- ISO 9001'e uygun, robot kaynaklı üretim
ISO 9001 compliant robotic welding
- Flanş başına 8 bağlantı, 360° esneklik
8 connections per rosette, 360° flexibility
- Dikme başına 6 tona kadar taşıma kapasitesi
Up to 6 tons load capacity per standard
- Kama kilitli, cıvatasız hızlı montaj
Wedge-locked, bolt-free fast assembly
- Merdiven kulesi, ağır yük ve dairesel çözümler
Stair towers, heavy duty and circular solutions

**Ø48,3 mm**

Boru / Tube

50 cm


Flanş aralığı / Rosette spacing

Galvaniz / Galvanized

Kaplama / Finish

≤ 6 t / dikme


Kapasite / Capacity



RS Dikme (Ekleme Pimli)

Standard (With Spigot)

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020101	25	1,90 kg
61020102	50	2,80 kg
61020103	100	4,80 kg
61020104	150	6,90 kg
61020105	200	8,90 kg
61020106	250	10,90 kg
61020107	300	13,30 kg



RS Dikme

Standard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020201	25	1,40 kg
61020202	50	2,20 kg
61020203	100	4,20 kg
61020204	150	6,30 kg
61020205	200	8,30 kg
61020206	250	10,30 kg
61020207	300	12,70 kg



RS Başlangıç Ayağı

Base Collar

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020301	Tek tip / Single	2,40 kg



RS Başlangıç Ayağı Pimi

Base Collar Safety Lock

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020401	Tek tip / Single	0,30 kg



RS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020501	50	2,80 kg
61020502	70	3,20 kg
61020503	100	4,50 kg



RS-MS Alt Ayar Mili Ø38 + Somun

Base Jack Ø38 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020601	70	3,80 kg
61020602	100	4,70 kg



SFS-RS Mafsalı Alt Ayar Mili Ø38

Articulated Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020701	50	4,20 kg
61020702	70	5,30 kg
61020703	100	6,40 kg



RS Ayar Mili Kancası

Base Jack Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020801	Tek tip / Single	2,00 kg



RS İskele Ekleme Elemanı Ø38

Scaffold Connection Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020901	Tek tip / Single	0,55 kg



RS Yatay

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021001	42	1,90 kg
61021002	75	2,80 kg
61021003	111	3,70 kg
61021004	125	4,00 kg
61021005	137	4,40 kg
61021006	150	4,80 kg
61021007	200	6,20 kg
61021008	250	7,30 kg
61021009	300	9,00 kg



RS Takviyeli Yatay - B

Support Ledger - B

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021101	137	6,30 kg
61021102	200	9,10 kg
61021103	250	11,30 kg
61021104	300	13,50 kg



RS Ara Yatay UU

Intermediate Ledger UU

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021201	65	2,50 kg
61021202	95	3,40 kg
61021203	125	4,20 kg
61021204	155	5,10 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



RS Ara Yatay UC

Intermediate Ledger UC

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021301	65	2,60 kg
61021302	95	3,50 kg
61021303	125	4,30 kg
61021304	155	5,20 kg



RS Ara Kapama Yatayı

Infill Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021401	150	9,30 kg
61021402	200	10,80 kg
61021403	250	13,20 kg
61021404	300	16,00 kg



RS-MS Kelepçeli Yatay

Coupler Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021501	250	7,90 kg



RS Çapraz

Diagonal

16 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021601	75×150	5,70 kg
61021602	111×150	6,20 kg
61021603	125×150	6,50 kg
61021604	137×150	6,70 kg
61021605	150×150	6,90 kg
61021606	200×150	7,90 kg
61021607	250×150	8,90 kg
61021608	300×150	10,00 kg
61021609	75×200	6,90 kg
61021610	111×200	7,30 kg
61021611	125×200	7,50 kg
61021612	137×200	7,80 kg
61021613	150×200	8,00 kg
61021614	200×200	8,80 kg
61021615	250×200	9,70 kg
61021616	300×200	10,70 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



RS Alt Çapraz

Base Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021701	75×250	7,50 kg
61021702	111×250	7,80 kg
61021703	125×250	7,90 kg
61021704	137×250	8,10 kg
61021705	150×250	8,30 kg
61021706	200×250	9,00 kg
61021707	250×250	9,90 kg
61021708	300×250	13,00 kg
61021709	200×200	8,00 kg
61021710	300×300	11,80 kg



RS Konsol T1

Console T1


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021801	42	4,50 kg
61021802	75	7,70 kg
61021803	111	11,90 kg



RS Çelik Platform 18

Steel Deck 18

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021901	75	4,80 kg
61021902	111	6,10 kg
61021903	125	6,80 kg
61021904	150	7,90 kg
61021905	200	9,90 kg
61021906	250	11,80 kg
61021907	300	14,20 kg

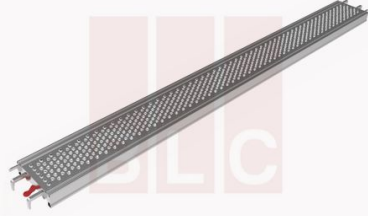

RS Çelik Platform 23

Steel Deck 23


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022001	75	5,20 kg
61022002	111	6,90 kg
61022003	125	7,70 kg
61022004	150	9,00 kg
61022005	200	10,80 kg
61022006	250	13,70 kg
61022007	300	16,40 kg



RS Çelik Platform 32

Steel Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022101	75	6,30 kg
61022102	111	7,90 kg
61022103	125	9,50 kg
61022104	150	10,10 kg
61022105	200	13,00 kg
61022106	250	15,90 kg
61022107	300	19,10 kg



RS Ara Kapama Platformu 30

Infill Deck 30

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022201	100	6,60 kg
61022202	150	9,00 kg
61022203	200	11,70 kg
61022204	250	14,50 kg



SFS-RS Çelik Merdivenli Platform 63

Steel Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022301	125	25,00 kg
61022302	150	28,80 kg
61022303	200	34,70 kg
61022304	250	39,20 kg
61022305	300	45,00 kg



SFS-RS Alüminyum Merdivenli Platform 63

Aluminium Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022401	125	19,00 kg
61022402	150	20,00 kg
61022403	200	21,00 kg
61022404	250	22,00 kg
61022405	300	25,00 kg



SFS-RS Üçgen Köşe Platformu

Triangle Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022501	40	4,50 kg
61022502	65	7,90 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Ringlock Scaffolding System - Products



SFS-RS Açılı Köşe Platformu

Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022601	125	8,75 kg
61022602	185	12,20 kg
61022603	250	15,60 kg
61022604	310	18,90 kg
61022605	375	22,30 kg



SFS-RS Ayarlı Köşe Dönüş Platformu

Adjustable Corner Deck


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022701	70	11,50 kg



SFS-RS Topukluk

Toe Board


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022801	42	1,00 kg
61022802	75	1,60 kg
61022803	111	2,50 kg
61022804	125	2,70 kg
61022805	137	3,10 kg
61022806	150	3,40 kg
61022807	200	4,50 kg
61022808	250	5,70 kg
61022809	300	6,70 kg



RS Z Merdiven + Korkuluk

Z Type Ladder + Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022901	58×250×200	50,00 kg
61022902	68×250×200	56,00 kg



RS Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu

Stairtower End Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023001	250×100	13,40 kg



RS Merdiven Yanağı

Stair Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023101	250×200	28,00 kg



RS Merdiven Korkuluğu

Stair Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023201	250×100	29,40 kg



RS Sahanlık Korkuluğu

Deck Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023301	75×100	10,80 kg
61023302	125×100	14,80 kg
61023303	150×100	16,90 kg



RS Kelepçeli L Adaptör

Coupler L Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023401	Tek tip / Single	2,40 kg



RS Kelepçeli Adaptör

Coupler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023501	Tek tip / Single	1,80 kg



RS U Adaptör

U Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023601	Tek tip / Single	1,80 kg



SFS-RS Alüminyum Taşıyıcı Kiriş

Aluminium Truss Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023701	350	13,80 kg
61023702	450	18,30 kg
61023703	550	22,60 kg
61023704	650	25,00 kg
61023705	750	26,40 kg



RS Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı

Truss Beam Connection Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023801	Tek tip / Single	0,65 kg



RS Ağır Yük Üst Ayar Mili

Heavy Duty Head Jack

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023901	Tek tip / Single	33,00 kg



RS Çift Kamalı Kurtağzı

Twin Wedge Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61024001	Tek tip / Single	1,10 kg



RS Ağır Yük Alt Ayar Mili

Heavy Duty Base Jack

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61024101	Tek tip / Single	28,00 kg



RS-SSS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61024201	10×65	0,06 kg
61024202	16×80	0,15 kg



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Alt Ayar Mili / Base Jack | 6 Çelik Platform / Steel Deck |
| 2 Başlangıç Fincanı / Base Collar | 7 Merdivenli Platform / Ladder Deck |
| 3 Flanşlı Dikme / Standard | 8 Topukluk / Toe Board |
| 4 Yatay / Ledger | 9 Korkuluk Yatayı / Guardrail Ledger |
| 5 Çapraz / Diagonal | 10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie |







UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Yatay ve çapraz bağlantıların kamaları çekiçle sonuna kadar çakılarak kilitlenmelidir.
Wedges of ledgers and diagonals must be fully driven home with a hammer.
- Flanş başına en fazla 8 bağlantı yapılabilir; çaprazlar projede gösterilen gözlerle takılır.
Up to 8 connections can be made per rosette; diagonals are fitted in the bays shown in the design.
- Taşıyıcı (döşeme altı) kullanımında dikme yükleri statik hesapla doğrulanmalıdır.
For shoring use, standard loads must be verified by structural calculation.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the scaffolding plan.
- Başlangıç ayakları ayar millerine takılır, yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır.
Base transoms are placed on the jacks, spacing is fixed with ledgers and the system is levelled.
- Merdiven çıkışı olacak gözlerde platformlar başlangıç seviyesine yerleştirilir.
Decks are placed at the base level in the bays where ladder access will be provided.
- İlk göz, düşey elemanlar, yataylar ve projede öngörülen çaprazlarla oluşturulur.
The first bay is formed with the vertical members, ledgers and the diagonals specified in the design.
- Aynı düzenle birinci kat tamamlanır.
The first lift is completed in the same way.
- Üst kat platformları, merdivenli platformların konumlarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Upper decks are placed, observing the positions of the ladder decks.
- İkinci katın ilk gözü düşey elemanlar, yataylar ve çaprazlarla kurulur.
The first bay of the second lift is formed with vertical members, ledgers and diagonals.
- İkinci kat tamamlanır; topukluklar ve korkuluklar takılır.
The second lift is completed; toe boards and guardrails are fitted.
- İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.
- Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür.
Erection continues in the same sequence up to the required height.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

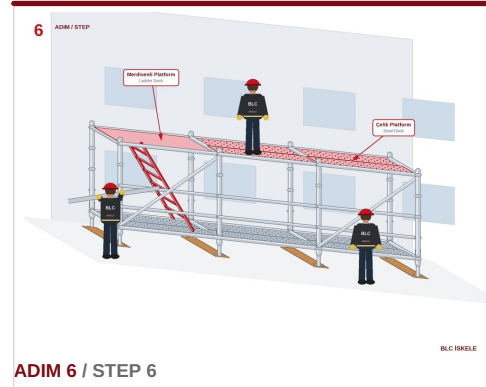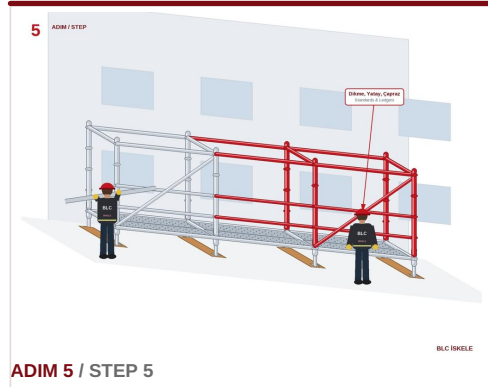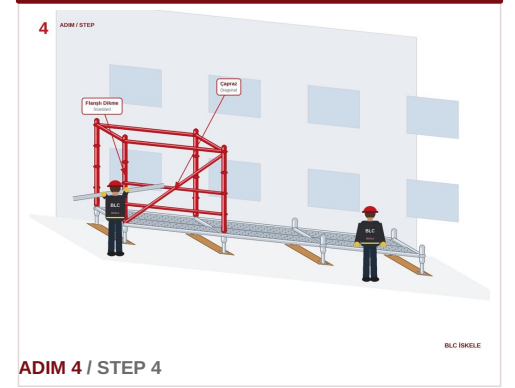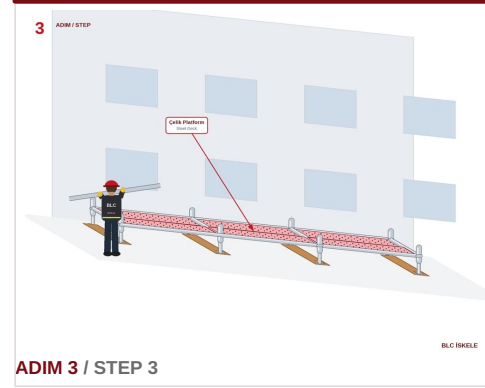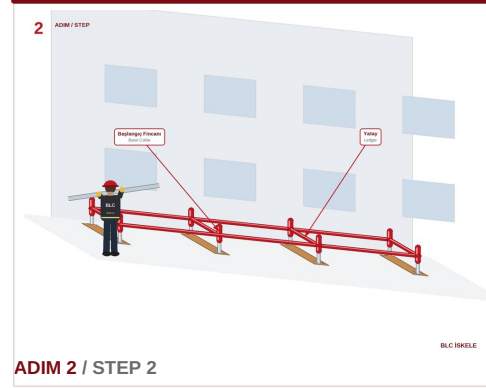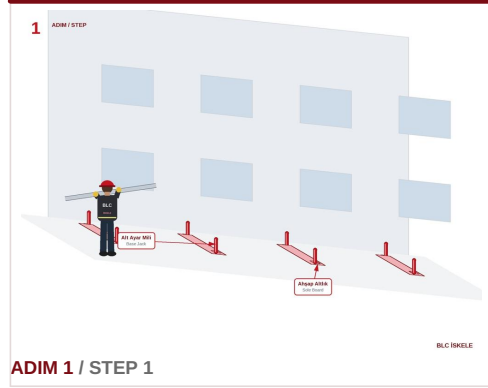

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



03

SİSTEM 03 / SYSTEM 03 · MS

MOBİL İSKELE SİSTEMİ

MOBILE SCAFFOLDING TOWER

TS EN 1004'e uygun, hafif alüminyum ve flanşlı mobil çalışma kuleleri.

Lightweight aluminium and ringlock mobile working towers compliant with TS EN 1004.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



30 ürün ailesi · 94 ürün çeşidi



MOBİL İSKELE SİSTEMİ

Mobile Scaffolding Tower

BLC Mobil İskele Sistemi; hafif alüminyum çerçeveli kuleler ile flanşlı sistem elemanlarından kurulan tekerlekli çalışma kulelerini kapsar. Geniş (250×135), dar (250×75), katlanır (185×75) ve kompakt (120×75) modeller 3 m'den 14 m'ye kadar çalışma yüksekliği sunar; güvenli modellerde ileri montaj korkulukları sayesinde üst kata çıkmadan korkuluk kurulur, merdivenli modellerde Z merdivenle güvenli ve rahat erişim sağlanır. Tüm kuleler frenli tekerlekler ve payandalarla TS EN 1004 standardına uygun olarak projelendirilir.

BLC Mobile Scaffolding covers wheeled working towers built with lightweight aluminium frames as well as ringlock components. Wide (250×135), narrow (250×75), folding (185×75) and compact (120×75) models offer working heights from 3 m up to 14 m; safe models allow guardrails to be installed from below with advance guardrails, while stairway models provide comfortable access with Z stairs. All towers are designed with braked castors and outriggers in accordance with TS EN 1004.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- TS EN 1004'e uygun tasarım
Designed according to TS EN 1004
- 3 m - 14 m çalışma yüksekliği
3 m - 14 m working height
- Hafif alüminyum çerçeve, kolay taşıma
Lightweight aluminium frames, easy handling
- İleri montaj güvenlik korkuluklu modeller
Models with advance guardrails
- Z merdivenli ve katlanır modeller
Stairway and folding models
- Ayarlı frenli tekerlek ve payandalar
Adjustable braked castors and outriggers

**TS EN 1004**

Standart / Standard

3-14 m

Çalışma yük. / Working height

75-135 × 120-250 cm


Platform / Deck

≤ 800 kg

Tekerlek / Castor

MOBİL İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Mobile Scaffolding Tower - Products



MS Mobil Başlangıç Ayağı

Mobile Tower Base Transom

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61030101	Tek tip / Single	2,90 kg



MS Frenli Tekerlek Aparatı

Braked Wheel Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61030201	Tek tip / Single	1,80 kg



MS Frenli Tekerlek

Braked Wheel


Kod / Code	Ölçü / Size (kg)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61030301	600	taşıma kapasitesi	4,40 kg
61030302	900	taşıma kapasitesi	7,20 kg



MS Destek Ayağı

Support Leg


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61030401	Tek tip / Single	6,40 kg

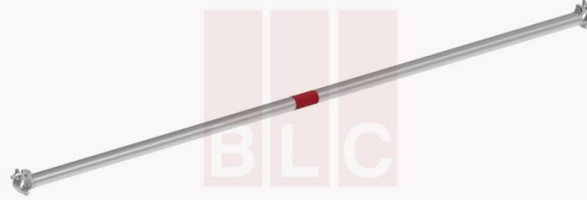

RS-MS Kelepçeli Yatay

Coupler Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61030501	250	7,90 kg



RS-MS Alt Ayar Mili Ø38 + Somun

Base Jack Ø38 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61030601	70	3,80 kg
61030602	100	4,70 kg

MOBİL İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Mobile Scaffolding Tower - Products



MS Alüminyum Mobil Kule - Geniş 250x135

Aluminium Mobile Tower - Wide 250x135

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61030701	4	platform 2,10 m	126,8 kg
61030702	5	platform 3,10 m	156,2 kg
61030703	6	platform 4,10 m	201,6 kg
61030704	7	platform 5,10 m	189,8 kg
61030705	8	platform 6,10 m	257,5 kg
61030706	9	platform 7,10 m	257,5 kg
61030707	10	platform 8,10 m	313,5 kg
61030708	11	platform 9,10 m	328,5 kg
61030709	12	platform 10,10 m	369,4 kg
61030710	13	platform 11,10 m	380,0 kg
61030711	14	platform 12,10 m	433,3 kg



MS Alüminyum Mobil Kule - Dar 250x75

Aluminium Mobile Tower - Narrow 250x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61030801	4	platform 2,10 m	107,9 kg
61030802	5	platform 3,10 m	115,1 kg
61030803	6	platform 4,10 m	154,6 kg
61030804	7	platform 5,10 m	161,8 kg
61030805	8	platform 6,10 m	199,1 kg
61030806	10	platform 8,10 m	243,6 kg



MS Katlanır Alüminyum Mobil Kule 185x75

Folding Aluminium Mobile Tower 185x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Ağırlık / Weight
61030901	3	39,6 kg
61030902	4	84,6 kg
61030903	5	96,0 kg
61030904	6	138,4 kg
61030905	7	160,6 kg
61030906	8	160,6 kg


MS Kompakt Alüminyum Mobil Kule 120x75

Compact Aluminium Mobile Tower 120x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61031001	4	platform 2,10 m	111,8 kg
61031002	5	platform 3,10 m	134,1 kg
61031003	6	platform 4,10 m	187,7 kg
61031004	7	platform 5,10 m	215,9 kg
61031005	8	platform 6,10 m	256,0 kg


MS Güvenlikli Mobil Kule 185x75

Safe Mobile Tower 185x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Ağırlık / Weight
61031101	3	39,9 kg
61031102	4	111,9 kg
61031103	5	105,3 kg
61031104	6	154,7 kg
61031105	7	161,9 kg
61031106	8	212,7 kg


MS Güvenlikli Mobil Kule 250x75

Safe Mobile Tower 250x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61031201	4	platform 2,15 m	126,9 kg
61031202	6	platform 4,15 m	178,0 kg
61031203	8	platform 6,15 m	229,1 kg
61031204	10	platform 8,15 m	280,2 kg
61031205	12	platform 10,15 m	287,4 kg


MS Güvenlikli Mobil Kule 250x135


Safe Mobile Tower 250x135

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61031301	4	platform 2,15 m	138,8 kg
61031302	6	platform 4,15 m	215,4 kg
61031303	8	platform 6,14 m	273,1 kg
61031304	10	platform 8,14 m	330,9 kg
61031305	12	platform 10,14 m	388,6 kg
61031306	14	platform 12,14 m	454,3 kg


MS Merdivenli Mobil Kule 250x135


Stairway Mobile Tower 250x135

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Ağırlık / Weight
61031401	4	147,4 kg
61031402	6	255,8 kg
61031403	8	355,5 kg
61031404	10	413,1 kg
61031405	12	491,8 kg
61031406	14	570,4 kg


MS Alüminyum Çerçeve 135

Aluminium Frame 135

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031501	200x135	11,20 kg
61031502	100x135	5,90 kg



MS Alüminyum Çerçeve 75

Aluminium Frame 75

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031601	200×75	7,80 kg
61031602	100×75	4,20 kg



MS Geçişli Alüminyum Çerçeve

Aluminium Access Frame


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031701	200×135	10,30 kg



MS Katlanır Mekanizmalı Çerçeve

Folding Frame


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031801	180×75	16,50 kg



MS Kapaklı Platform

Hatch Deck


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031901	250×60	19,30 kg
61031902	180×60	14,00 kg
61031903	120×60	11,90 kg



MS Platform

Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032001	250×60	19,00 kg
61032002	180×60	13,50 kg



MS Merdiven Çıkışı Platform

Stair Access Deck


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032101	250×60	19,00 kg



MS Tekmelik Seti

Toe Board Set


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032201	250×135	11,30 kg
61032202	250×75	9,60 kg
61032203	185×75	7,50 kg
61032204	120×75	5,90 kg



MS Korkuluk

Guardrail Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032301	250×50	5,00 kg
61032302	185×50	3,90 kg
61032303	120×50	3,30 kg

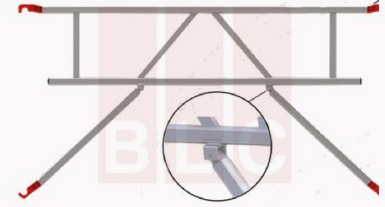

MS İleri Montaj Güvenlik Korkuluğu

Advance Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032401	250×150	7,90 kg
61032402	180×150	6,20 kg



MS Alüminyum Yatay

Aluminium Horizontal Brace

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032501	250	2,20 kg
61032502	180	1,80 kg



MS Alüminyum Çapraz

Aluminium Diagonal Brace

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032601	200	2,00 kg
61032602	275	2,40 kg



MS Ayarlı Frenli Tekerlek

Adjustable Braked Castor

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61032701	Ø200	taşıma 800 kg	6,40 kg
61032702	Ø150	taşıma 700 kg	4,70 kg
61032703	Ø125	taşıma 150 kg	1,70 kg

**MS Mobil Kule Payandası**


Outrigger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032801	60	1,10 kg
61032802	200	3,60 kg
61032803	260	4,70 kg
61032804	400	6,70 kg
61032805	600	10,00 kg

**MS Z Merdiven**

Z Stairway

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032901	250×200	19,80 kg

**MS Merdiven Korkuluğu**

Stair Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61033001	250×175	10,20 kg



KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Zemin kontrol edilir; ayarlı frenli tekerlekler çerçevelere takılır ve frenlenir.
The ground is checked; adjustable braked castors are fitted to the frames and locked.
- 2** İlk iki çerçeve alt yatay ve çaprazlarla birleştirilir; kule tekerlek ayarlarıyla terazisine alınır.
The first two frames are connected with horizontal and diagonal braces; the tower is levelled with the castor jacks.
- 3** Payandalar kuleye kelepçelenir ve zemine oturtulur.
Outriggers are clamped to the tower and set on the ground.
- 4** Kapaklı platform ilk çalışma seviyesine yerleştirilir; üst çerçeveler yaylı pimlerle sabitlenir.
A hatch deck is placed at the first level; upper frames are secured with spring pins.
- 5** Güvenlikli modellerde ileri montaj korkuluğu, üst platforma çıkmadan alt seviyeden takılır.
On safe models the advance guardrail is fitted from the level below before stepping onto the next deck.
- 6** Çerçeve, çapraz ve platformlar istenen yüksekliğe kadar kat kat yükseltilir; merdivenli modelde Z merdivenler eklenir.
Frames, braces and decks are added level by level up to the required height; Z stairs are added on stairway models.
- 7** En üst platformda korkuluklar ve tekmelik seti tamamlanır.
Guardrails and the toe board set are completed at the top deck.
- 8** Kullanım öncesi tüm frenler kilitlenir, payandalar ve terazi kontrol edilir.
Before use all brakes are locked and outriggers and level are checked.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Kule üzerinde kişi veya malzeme varken yeri değiştirilmez.
The tower must never be moved with persons or materials on it.
- Platform yüksekliği iç mekânda en fazla 12 m, dış mekânda en fazla 8 m olmalıdır (TS EN 1004).
Platform height must not exceed 12 m indoors and 8 m outdoors (TS EN 1004).
- Kule boyu ve payanda tipi tablolardaki yükseklik ve kombinasyonlara göre seçilmelidir.
Tower configuration and outrigger type must follow the height tables.
- Kuvvetli rüzgârda dış mekânda kullanılmaz.
Not to be used outdoors in strong wind.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



04

SİSTEM 04 / SYSTEM 04 · CLS

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ


CUP-LOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Kaplı kilit bağlantısıyla hızlı, sağlam taşıyıcı iskele.
Fast and rigid shoring scaffold with cup-lock connections.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



7 ürün ailesi · 18 ürün çeşidi

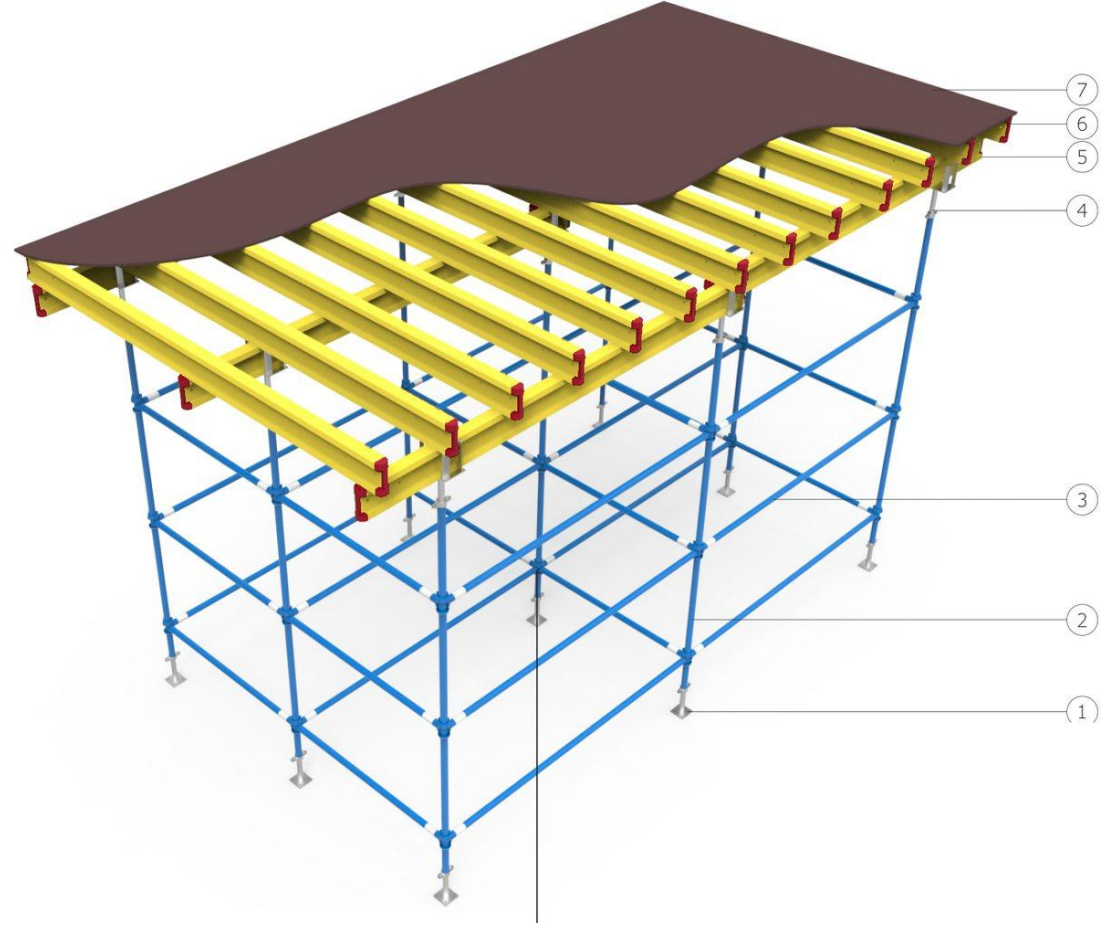

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ


Cup-Lock Scaffolding System

BLC Cup-Lock İskele Sistemi, dikmeler üzerindeki alt ve üst kap (cup) bağlantısı sayesinde yatay elemanların tek bir çekiç darbesiyle kilitlendiği, cıvatasız ve hızlı kurulan bir sistemdir. Döşeme altı taşıyıcı iskele olarak H20 kirişler ve DYB ayar milleriyle birlikte kullanılır; aynı zamanda cephe ve çalışma iskelesi olarak da kurulabilir.

BLC Cup-Lock Scaffolding is a bolt-free system in which ledgers are locked to the standards with a single hammer blow thanks to the top and bottom cups. It is used as slab shoring together with H20 beams and head jacks, and can also be erected as facade or working scaffold.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Tek hamlede kilitlenen kap bağlantısı
Cup connection locked in a single move
- Cıvata ve gevşek parça yok
No bolts, no loose parts
- Döşeme altı taşıyıcı ve çalışma iskelesi
Slab shoring and working scaffold
- H20 kiriş ile uyumlu DYB ayar milleri
Head jacks compatible with H20 beams

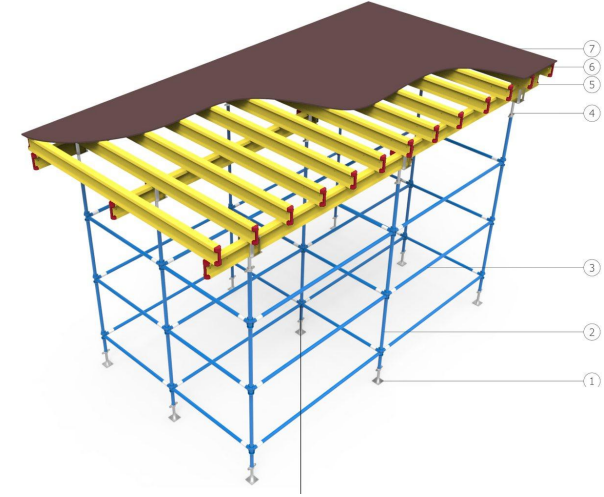

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Cup-Lock Scaffolding System - Products



CLS Cup-Lock Dikme

Cup-Lock Standard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040101	100 (2 kap)	4,40 kg
61040102	150 (3 kap)	6,60 kg
61040103	200 (4 kap)	8,80 kg
61040104	250 (5 kap)	11,00 kg
61040105	300 (6 kap)	13,20 kg



CLS Cup-Lock Yatay

Cup-Lock Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040201	100	3,00 kg
61040202	120	3,40 kg
61040203	150	4,20 kg
61040204	200	5,50 kg
61040205	250	6,80 kg



CLS Cup-Lock Konsol

Cup-Lock Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61040301	Tek tip / Single	10,10 kg



CLS İskele Ekleme Elemanı Ø48

Scaffold Connection Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61040401	Tek tip / Single	0,30 kg



CLS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040501	70	3,10 kg
61040502	100	4,30 kg



CLS Ayar Mili UB Ø38

Head Jack UB Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040601	70	3,60 kg
61040602	100	4,40 kg

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Cup-Lock Scaffolding System - Products




CLS Ayar Mili DYB Ø38

H20 Head Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040701	70	7,30 kg
61040702	100	8,10 kg

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Cup-Lock Scaffolding System - Assembly & Technical Information

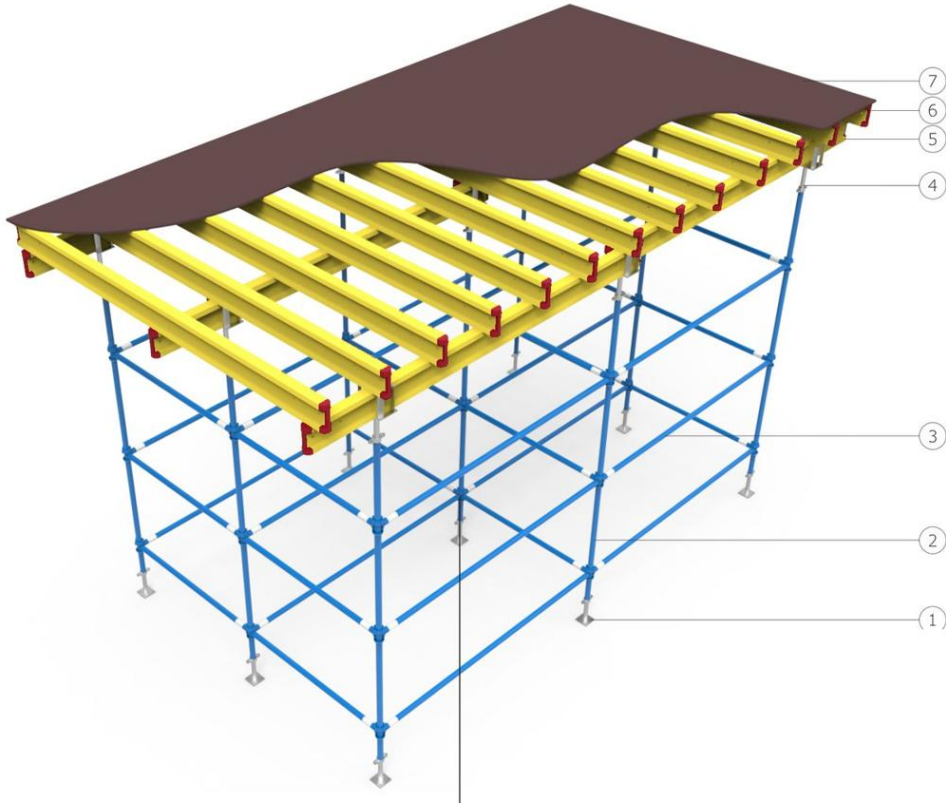

1 Alt Ayar Mili Ø38 / Base Jack Ø38

2 Cup-Lock Dikme / Cup-Lock Standard

3 Cup-Lock Yatay / Cup-Lock Ledger

4 Ayar Mili DYB Ø38 / H20 Head Jack Ø38

5 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20

6 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20

7 Plywood / Plywood

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Alt ayar milleri projede belirtilen aks aralıklarına yerleştirilir ve kotları ayarlanır.
Base jacks are placed at the grid spacing given in the design and their levels are set.
- 2** Dikmeler ayar millerine oturtulur.
Standards are set on the base jacks.
- 3** Yataylar alt kaplara yerleştirilir; üst kap indirilip çekiçle sıkıştırılarak kilitlenir.
Ledger blades are placed in the bottom cups; the top cup is lowered and locked with a hammer.
- 4** Sistem terazisine alınır; projede gösterilen yerlere çapraz bağlantı yapılır.
The system is levelled and bracing is fitted where shown in the design.
- 5** Dikme ekleriyle istenen yüksekliğe çıkılır; her kat aynı şekilde kilitlenir.
The required height is reached with spigot joints; each level is locked in the same way.
- 6** DYB ayar milleri takılır ve kalıp kotuna göre ayarlanır.
H20 head jacks are fitted and adjusted to the formwork level.
- 7** Ana ve tali H20 kirişler projeye göre yerleştirilir.
Main and secondary H20 beams are placed as designed.
- 8** Plywood döşenerek kalıp yüzeyi tamamlanır.
The formwork surface is completed with plywood.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



05


SİSTEM 05 / SYSTEM 05 · ES

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ

EVENT SCAFFOLDING SYSTEM

Çatı, sahne ve tribün çözümleri.

Roof, stage and tribune solutions.

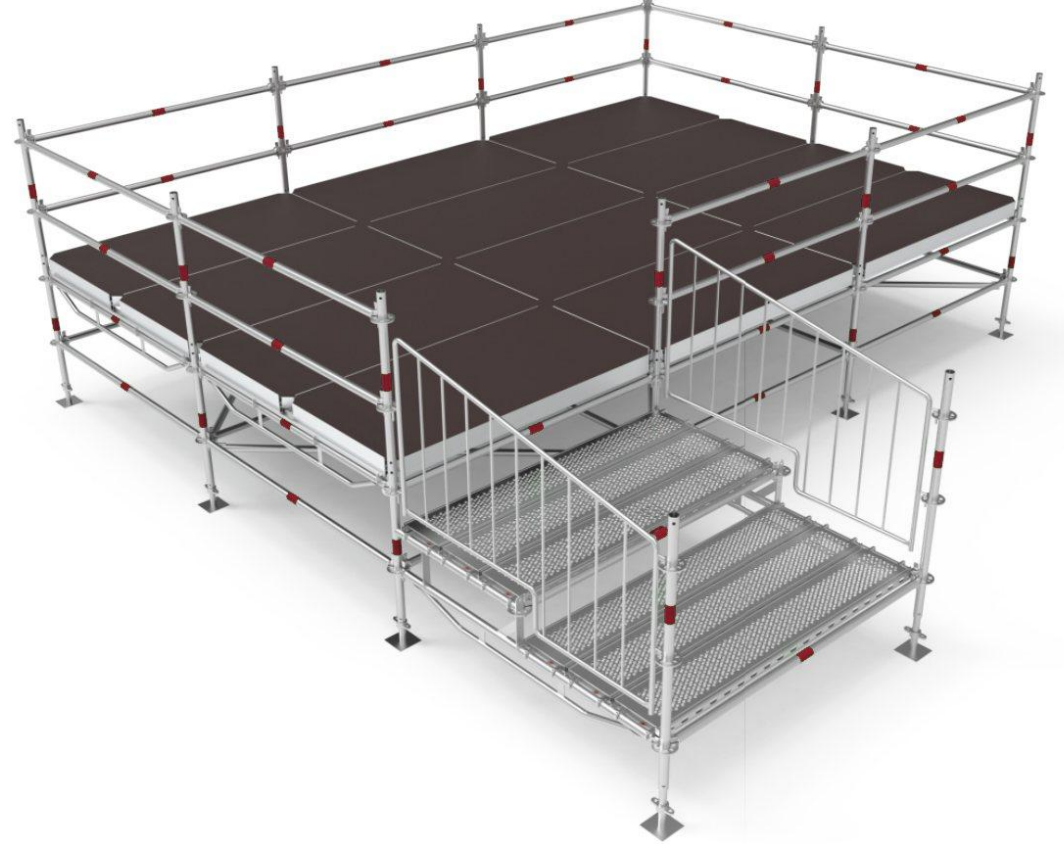

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



22 ürün ailesi · 39 ürün çeşidi

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ



Event Scaffolding System

BLC Etkinlik iskele Sistemi; konser, festival, spor ve organizasyon alanları için çatı, sahne ve tribün yapılarının flanşlı iskele altyapısıyla hızla kurulmasını sağlar. Alüminyum çatı kirişleri, sahne panelleri ve tribün kirişleri modülerdir; farklı ölçü ve yerleşimlere kolayca uyarlanır.

BLC Event Scaffolding enables roof, stage and tribune structures for concerts, festivals, sports and events to be erected quickly on a ringlock scaffolding base. Aluminium roof beams, stage panels and grandstand beams are modular and adapt easily to different sizes and layouts.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Alüminyum çatı kiriş ve yatayları
Aluminium roof beams and ledgers
- 100×100 / 100×200 sahne panelleri
100×100 / 100×200 stage panels
- Tribün kirişi, basamak ve korkuluklar
Grandstand beams, steps and guardrails
- Flanşlı iskele ile tam uyum
Fully compatible with ringlock scaffolding

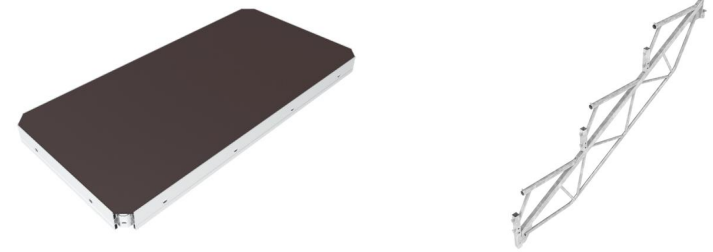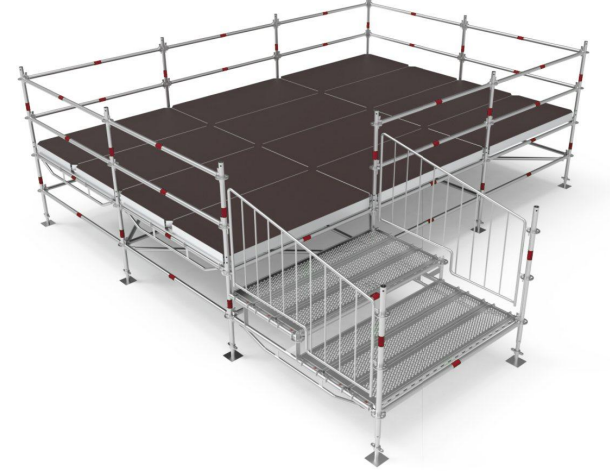

**ES Alüminyum Çatı Çaprazı**

Roof Alu Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050101	200×200	5,75 kg

**ES Alüminyum Çatı Uç Kirişi 15D**

Alu Roof End Beam 15D

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050201	Tek tip / Single	12,86 kg

**ES Çatı Bağlantı Elemanı 75**

Roof Connector 75

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050301	Tek tip / Single	15,65 kg

**ES Alüminyum Çatı Yatayı**

Roof Alu Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050401	200	4,50 kg

**ES Çatı Merkez Kirişi 15D**

Roof Intermediate Beam 15D

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050501	Tek tip / Single	16,67 kg

**ES Alüminyum Çatı Kirişi**

Roof Alu Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050601	200	12,75 kg
61050602	300	19,15 kg
61050603	400	26,00 kg


ES Çatı Kirişi Ekleme Elemanı


Roof Beam Connection Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050701	Tek tip / Single	1,00 kg


ES Alüminyum Kafes Çatı Yatayı

Roof Alu Ledger - Girder

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050801	200	9,72 kg


ES Sahne Paneli

Stage Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050901	100×100	25,00 kg
61050902	100×200	42,00 kg


ES Sahne Paneli Kirişi

Stage Panel Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051001	100	7,70 kg
61051002	200	15,80 kg


ES Sahne Yatayı

Stage Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051101	100	3,50 kg
61051102	200	6,20 kg


ES Sahne Alt Çaprazı

Stage Base Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051201	100×100	5,30 kg
61051202	200×100	7,50 kg
61051203	100×150	6,00 kg
61051204	200×150	7,90 kg
61051205	100×200	7,10 kg
61051206	200×200	8,80 kg

**ES Merdiven Yanağı**

Ladder Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051301	150×100	18,00 kg
61051302	250×200	28,00 kg

**ES Tribün Kirişi**

Grandstand Support Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051401	200	28,00 kg
61051402	250	35,00 kg
61051403	300	42,00 kg

**ES Tribün Merdiven Profili**

Stair Step Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051501	250×150	13,00 kg

**ES Tribün Koltuk Yatayı**

Grandstand Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051601	150	7,50 kg
61051602	200	10,00 kg

**ES Tribün Podyum Yatayı**


Grandstand Podium Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051701	150	7,80 kg

**ES Tribün Merdiven Basamağı**

Stair Step


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051801	150	14,00 kg



ES Tribün Topukluğu

Grandstand Toeboard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051901	150	7,50 kg
61051902	200	10,00 kg



ES Tribün Yan Korkuluğu

Edge Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052001	250×135	38,00 kg



ES Tribün Merdiven Korkuluğu

Ladder Guard Rail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052101	150×135	10,50 kg
61052102	250×135	15,50 kg



ES Tribün Düz Korkuluk

Deck Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052201	150×135	23,80 kg
61052202	200×135	31,50 kg

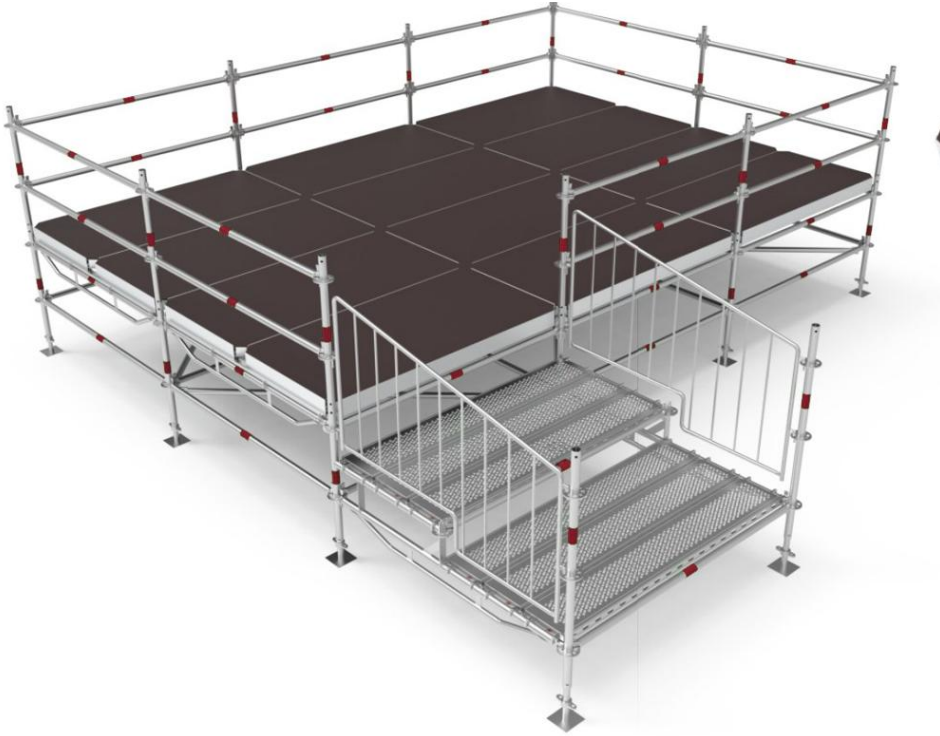

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Yerleşim planına göre alt ayar milleri ve başlangıç ayakları yerleştirilir.
Base jacks and base transoms are placed according to the layout plan.
- 2** Dikmeler, yataylar ve alt çaprazlarla taşıyıcı ızgara kurulur ve terazilenir.
The supporting grid is erected with standards, ledgers and base diagonals and levelled.
- 3** Sahne kirişleri ve sahne panelleri yerleştirilip birbirine sabitlenir.
Stage beams and stage panels are installed and fixed together.
- 4** Merdiven, basamak ve korkuluk elemanları takılır.
Stairs, steps and guardrails are installed.
- 5** Çatı uygulamasında alüminyum çatı kirişleri, yatayları ve çaprazları monte edilir.
For roof structures the aluminium roof beams, ledgers and diagonals are installed.
- 6** Örtü ve rüzgâr bağlantıları projeye göre yapılır; yapı kullanım öncesi kontrol edilir.
Covers and wind bracing are fitted as designed; the structure is inspected before use.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Sahne ve tribün yükleri, rüzgâr ve kar yükleri statik hesaplara belirlenir.
Stage, grandstand, wind and snow loads are determined by structural calculation.
- Seyirci alanlarında korkuluk yükseklikleri ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Guardrail heights in audience areas must comply with the relevant regulations.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayıllı Yük q1 kN/m ²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m ²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.
Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES

TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system



Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

UYGULAMA TABLOLARI

Application Tables

FLANŞLI PLATFORM YERLEŞİMİ / RINGLOCK DECK PLACEMENT

Yatay Boyu Ledger (cm)	Platform 32 cm (adet)	Platform 23 cm (adet)	Platform 18 cm (adet)
42	1	-	-
75	2	-	-
111	2	-	2
125	3	-	1
137	4	-	-
150	3	2	-
200	6	-	-
250	7	-	1
300	8	-	2

Flanşlı iskelede yatay bağlantı boyuna göre bir göze yerleştirilen çelik platform sayısı. / Number of steel decks per bay according to the ledger length.


MOBİL İSKELE YÜKSEKLİKLERİ / MOBILE TOWER HEIGHTS (TS EN 1004)

Çalışma Yüksekliği Working Height	İskele Yüksekliği Scaffold Height	Ayak Basma Yüksekliği Footing Height
3,85 m	3,10 m	1,85 m
4,00 m	3,25 m	2,00 m
4,35 m	3,60 m	2,35 m
4,50 m	3,75 m	2,50 m
5,85 m	5,10 m	3,85 m
6,00 m	5,25 m	4,00 m
6,35 m	5,60 m	4,35 m
6,50 m	5,75 m	4,50 m
7,85 m	7,10 m	5,85 m
8,00 m	7,25 m	6,00 m
8,35 m	7,60 m	6,35 m
8,50 m	7,75 m	6,50 m
9,85 m	9,10 m	7,85 m
10,00 m	9,25 m	8,00 m
10,35 m	9,60 m	8,35 m
10,50 m	9,75 m	8,50 m
11,85 m	11,10 m	9,85 m
12,00 m	11,25 m	10,00 m
12,35 m	11,60 m	10,35 m
12,50 m	11,75 m	10,50 m

Çalışma alanı seçenekleri: 75×250, 111×250, 137×250, 200×250, 250×250, 300×300 cm. İç mekânda en fazla 12 m, dış mekânda en fazla 8 m. / Working areas as listed; max. 12 m indoors, 8 m outdoors.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References

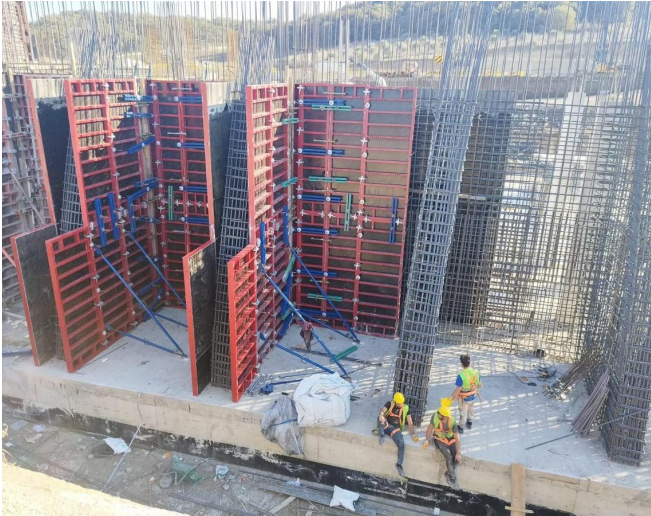

ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açılı Köşe Platformu	SFS-RS	610121	10, 22
Ağır Yük Alt Ayar Mili	RS	610241	24
Ağır Yük Üst Ayar Mili	RS	610239	24
Alt Ayar Mili Ø38	CLS	610405	40
Alt Ayar Mili Ø38	RS	610205	17
Alt Ayar Mili Ø38	SFS	610107	08
Alt Ayar Mili Ø38 + Somun	RS-MS	610206	17, 30
Alt Çapraz	RS	610217	20
Alüminyum Çapraz	MS	610326	34
Alüminyum Çatı Çaprazı	ES	610501	46
Alüminyum Çatı Kirişi	ES	610506	46
Alüminyum Çatı Uç Kirişi 15D	ES	610502	46
Alüminyum Çatı Yatayı	ES	610504	46
Alüminyum Çerçeve 135	MS	610315	32
Alüminyum Çerçeve 75	MS	610316	33
Alüminyum Kafes Çatı Yatayı	ES	610508	47
Alüminyum Merdivenli Platfor...	SFS-RS	610118	10, 21
Alüminyum Mobil Kule - Dar 2...	MS	610308	31
Alüminyum Mobil Kule - Geni...	MS	610307	31
Alüminyum Taşıyıcı Kiriş	SFS-RS	610124	11, 23
Alüminyum Yatay	MS	610325	34
Ara Kapama Platformu 30	RS	610222	21
Ara Kapama Yatayı	RS	610214	19
Ara Yatay UC	RS	610213	19
Ara Yatay UU	RS	610212	18
Ayarlı Frenli Tekerlek	MS	610327	34
Ayarlı Köşe Dönüş Platformu	SFS-RS	610119	10, 22
Ayar Mili DYB Ø38	CLS	610407	41
Ayar Mili Kancası	RS	610208	18
Ayar Mili UB Ø38	CLS	610406	40
Başlangıç Ayağı	RS	610203	17
Başlangıç Ayağı	SFS	610106	07
Başlangıç Ayağı Pimi	RS	610204	17
Cup-Lock Dikme	CLS	610401	40
Cup-Lock Konsol	CLS	610403	40
Cup-Lock Yatay	CLS	610402	40

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Çapraz	RS	610216	19
Çapraz	SFS	610110	08
Çatı Bağlantı Elemanı 75	ES	610503	46
Çatı Kirişi Ekleme Elemanı	ES	610507	47
Çatı Merkez Kirişi 15D	ES	610505	46
Çelik Merdivenli Platform 63	SFS-RS	610117	10, 21
Çelik Platform 18	RS	610219	20
Çelik Platform 23	RS	610220	21
Çelik Platform 32	RS	610221	21
Çelik Platform 32	SFS	610116	10
Çeyrek Pano	SFS	610103	07
Çift Kamalı Kurtağzı	RS	610240	24
Destek Ayağı	MS	610304	30
Dikme	RS	610202	17
Dikme (Ekleme Pimli)	RS	610201	17
Döner Konsol	SFS	610114	09
Frenli Tekerlek	MS	610303	30
Frenli Tekerlek Aparatı	MS	610302	30
Geçişli Alüminyum Çerçeve	MS	610317	33
Güvenlikli Mobil Kule 185×75	MS	610311	32
Güvenlikli Mobil Kule 250×135	MS	610313	32
Güvenlikli Mobil Kule 250×75	MS	610312	32
I Pano	SFS	610105	07
İleri Montaj Güvenlik Korkuluğu	MS	610324	34
İskele Ekleme Elemanı Ø38	RS	610209	18
İskele Ekleme Elemanı Ø48	CLS	610404	40
Kapaklı Platform	MS	610319	33
Katlanır Alüminyum Mobil Kul...	MS	610309	31
Katlanır Mekanizmalı Çerçeve	MS	610318	33
Kelepçeli Adaptör	RS	610235	23
Kelepçeli L Adaptör	RS	610234	23
Kelepçeli Yatay	RS-MS	610215	19, 30
Kiriş Adaptörü	SFS	610125	11
Kompakt Alüminyum Mobil Ku...	MS	610310	32
Konsol	SFS	610113	09
Konsol Korkuluk	SFS	610112	08

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Konsol T1	RS	610218	20
Korkuluk	MS	610323	34
L Pano	SFS	610104	07
Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38	SFS-RS	610108	08, 18
Merdivenli Mobil Kule 250×135	MS	610314	32
Merdiven Çıkışlı Platform	MS	610321	33
Merdiven Korkuluğu	MS	610330	35
Merdiven Korkuluğu	RS	610232	23
Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu	RS	610230	22
Merdiven Yanağı	ES	610513	48
Merdiven Yanağı	RS	610231	22
Mobil Başlangıç Ayağı	MS	610301	30
Mobil Kule Payandası	MS	610328	35
Pimli Kelepçe	SFS	610127	11
Pim ve Kopilya	RS-SSS	610242	24
Platform	MS	610320	33
Platform Kilit Aparatı	SFS	610126	11
Sahanlık Korkuluğu	RS	610233	23
Sahne Alt Çaprazı	ES	610512	47
Sahne Paneli	ES	610509	47
Sahne Paneli Kirişi	ES	610510	47
Sahne Yatayı	ES	610511	47
Takviyeli Yatay - B	RS	610211	18
Tam Pano	SFS	610101	07
Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı	RS	610238	24
Tekmelik Seti	MS	610322	34
Teleskopik Yatay	SFS	610122	11
Topukluk	SFS-RS	610115	09, 22
Tribün Düz Korkuluk	ES	610522	49
Tribün Kirişi	ES	610514	48
Tribün Koltuk Yatayı	ES	610516	48
Tribün Merdiven Basamağı	ES	610518	48
Tribün Merdiven Korkuluğu	ES	610521	49
Tribün Merdiven Profili	ES	610515	48
Tribün Podyum Yatayı	ES	610517	48
Tribün Topukluğu	ES	610519	49

ÜRÜN DİZİNİ

Product Index



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Tribün Yan Korkuluğu	ES	610520	49
U Adaptör	RS	610236	23
Üçgen Köşe Platformu	SFS-RS	610120	10, 21
Yan Korkuluk - U Tip	SFS	610111	08
Yarım Pano	SFS	610102	07
Yatay	RS	610210	18
Yatay	SFS	610109	08
Yürüme Yolu Panosu	SFS	610123	11
Z Merdiven	MS	610329	35
Z Merdiven + Korkuluk	RS	610229	22



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

