


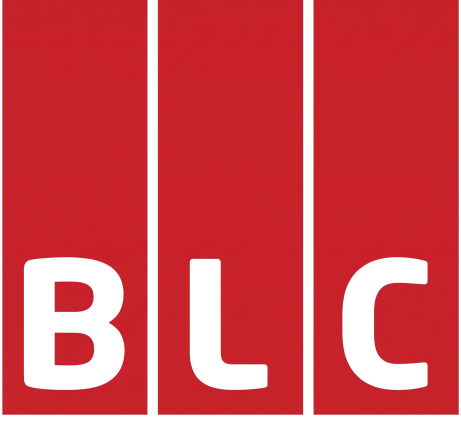

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM

HEAVY DUTY SHORING SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**15**Ürün ailesi
Product families**46**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 15 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

15 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

01	Ağır Yük Taşıyıcı Sistem Heavy Duty Shoring System	05
----	--	----

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız Our Global Network	15
	İletişim ve Şubelerimiz Contact & Branches	16
	Ürün Dizini Product Index	17

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda About Us	02
	Çalışma Sürecimiz How We Work	03
	Referans Uygulamalar Project References	14



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · HDS

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM


HEAVY DUTY SHORING SYSTEM

Köprü, viyadük ve ağır döşemeler için çok amaçlı taşıyıcı.
A universal shoring system for bridges, viaducts and heavy slabs.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



15 ürün ailesi · 46 ürün çeşidi

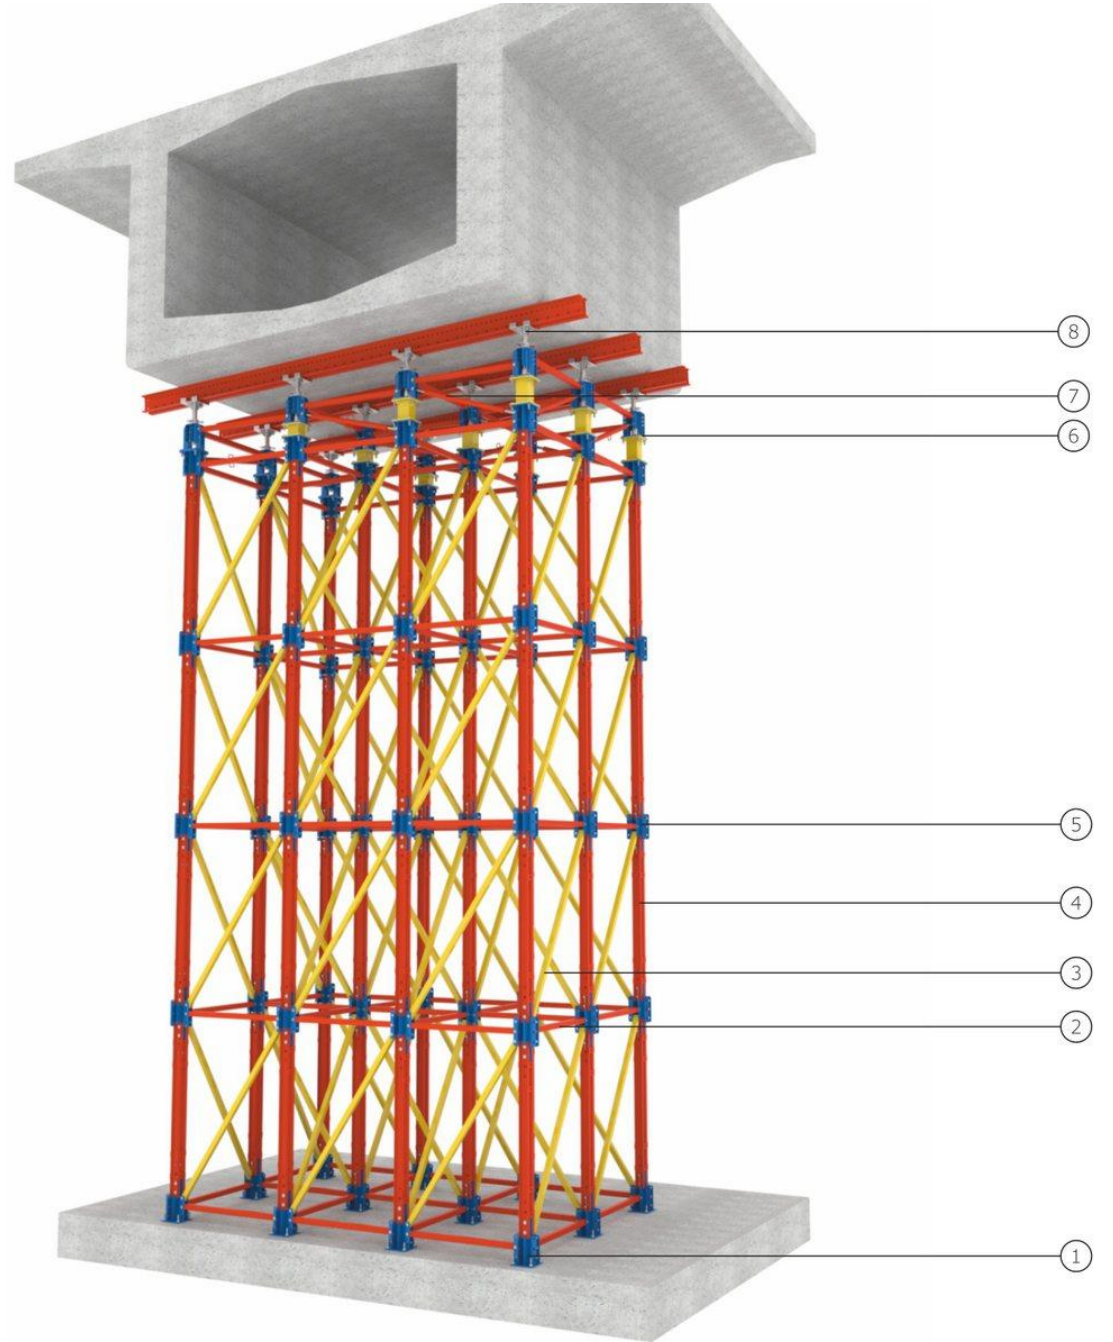

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM


Heavy Duty Shoring System

BLC Ağır Yük Taşıyıcı Sistem; köprü, viyadük, tünel ve yüksek yük gerektiren döşeme dökümleri için tasarlanmış çok amaçlı bir taşıyıcı sistemdir. Taşıyıcı kirişler, başlangıç-bitiş ve bağlantı elemanları ile istenen yükseklik ve açıklıkta kule, kiriş ve iskele yapıları oluşturulur; hidrolik pompa ile hassas yükseklik ayarı yapılır.

BLC Heavy Duty Shoring System is a universal shoring system designed for bridges, viaducts, tunnels and slabs requiring high loads. Towers, beams and support structures of the required height and span are formed with shoring beams, end and connection components; precise height adjustment is made with a hydraulic pump.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Köprü ve viyadük kalıplarında yüksek kapasite
High capacity for bridge and viaduct formwork
- Modüler kiriş ve bağlantı elemanları
Modular beams and connectors
- Ana taşıyıcı dikme ile büyük açıklıklar
Large spans with main rails
- 400 kN hidrolik pompa ile ayar
Adjustment with 400 kN hydraulic pump

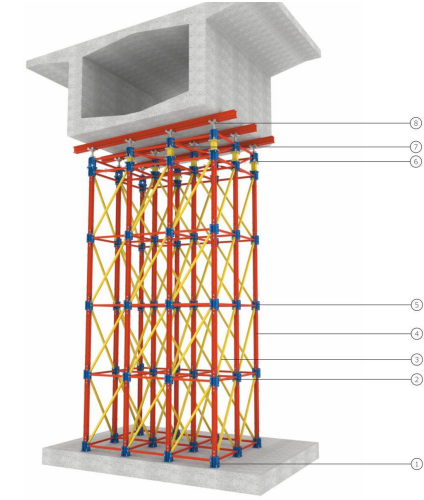




HDS Başlangıç - Bitiş Elemanı
End Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61100101	Tek tip / Single	21,30 kg



HDS Ayar Mili Bağlantı Elemanı
Jack Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61100201	Tek tip / Single	17,60 kg



HDS Alt Ayar Mili
Jack Base

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100301	50	16,00 kg



HDS Üst Ayar Mili
Jack Head

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100401	50	16,00 kg



HDS Kiriş Bağlantı Elemanı
Beam Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61100501	Tek tip / Single	16,00 kg




HDS Taşıyıcı Kiriş
Shoring Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100601	95	20,90 kg
61100602	145	31,90 kg
61100603	195	42,90 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER


Heavy Duty Shoring System - Products



HDS Yatay Bağlantı

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100701	50	1,90 kg
61100702	100	4,60 kg
61100703	150	7,30 kg
61100704	200	10,00 kg
61100705	250	12,70 kg

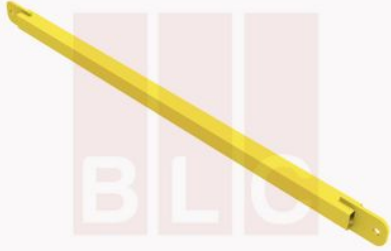

HDS Çapraz Bağlantı

Diagonal

15 ölçü / sizes


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100801	50-100	5,50 kg
61100802	50-150	7,90 kg
61100803	50-200	10,30 kg
61100804	100-100	7,00 kg
61100805	100-150	9,00 kg
61100806	100-200	11,10 kg
61100807	150-100	9,00 kg
61100808	150-150	10,60 kg
61100809	150-200	12,50 kg
61100810	200-100	11,10 kg
61100811	200-150	12,50 kg
61100812	200-200	14,10 kg
61100813	250-100	13,40 kg
61100814	250-150	14,50 kg
61100815	250-200	16,00 kg



HDS Payanda

Push-Pull Prop

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100901	50	9,90 kg
61100902	100	12,00 kg
61100903	150	15,00 kg
61100904	200	16,50 kg



HDS Yükseltme Elemanı

Height Adjustment


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61101001	10	17,20 kg
61101002	15	18,30 kg
61101003	20	19,40 kg
61101004	25	20,50 kg
61101005	30	27,10 kg



HDS Ana Taşıyıcı Dikme

Main Rail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61101101	200	100,00 kg
61101102	300	150,00 kg
61101103	400	200,00 kg
61101104	600	300,00 kg



HDS Ana Dikme Bağlantı Elemanı

Main Rail Connector


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61101201	75	14,40 kg



HDS Ana Dikme Bağlama Pimi

Main Rail Connection Pin

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61101301	Tek tip / Single	0,50 kg

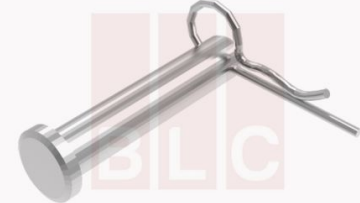

HDS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61101401	20×130	0,30 kg
61101402	30×100	0,60 kg


AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER

Heavy Duty Shoring System - Products



HDS Hidrolik Pompa 400 kN
Hydraulic Pump 400 kN

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61101501	15 (ayar mesafesi)	25,00 kg

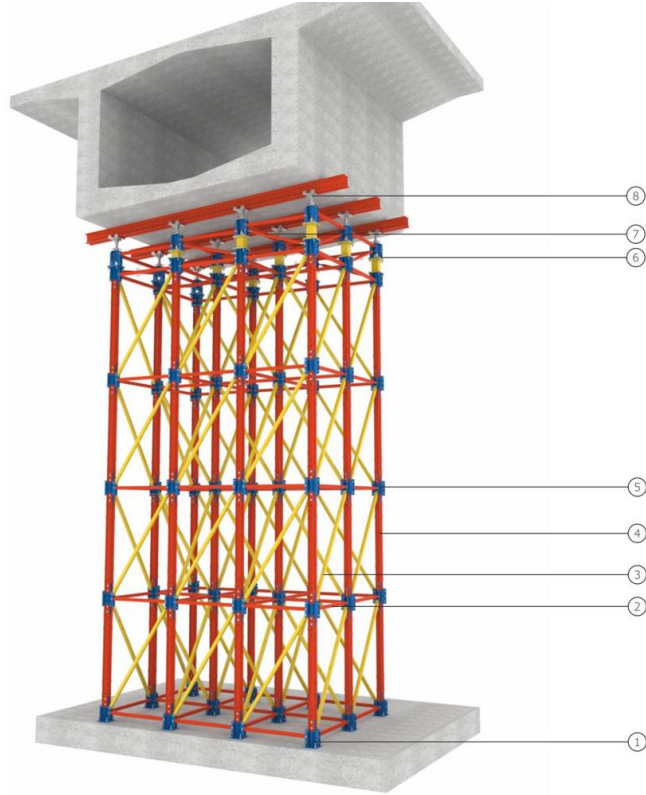

- | | |
|---|---|
| 1 Başlangıç - Bitiş Elemanı / End Component | 5 Kiriş Bağlantı Elemanı / Beam Connector |
| 2 Yatay Bağlantı / Ledger | 6 Ayar Mili Bağlantı Elemanı / Jack Connector |
| 3 Çapraz Bağlantı / Diagonal | 7 Payanda / Push-Pull Prop |
| 4 Taşıyıcı Kiriş / Shoring Beam | 8 Ayar Mili / Jack Head |


KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Montaj alanı düz olmalıdır; rahat çalışmak için ana kirişler H20 kirişler üzerinde yerden yaklaşık 20 cm yükseltilerek yerleştirilir.
The assembly area must be flat; main beams are laid on H20 beams approx. 20 cm above the ground.
- 2 Başlangıç-bitiş elemanları 2'şer adet 30×100 pim-kopilya ile kirişlere takılır.
End components are fixed to the beams with two 30×100 pins and split pins each.
- 3 Yatay bağlantılar 20×130 pim-kopilya ile başlangıç-bitiş elemanları arasına takılır.
Ledgers are fitted between the end components with 20×130 pins and split pins.
- 4 Kiriş bağlantı elemanları 30×100 pim-kopilya ile kirişlere takılır.
Beam connectors are fixed to the beams with 30×100 pins and split pins.
- 5 Çapraz ve yatay bağlantılar başlangıç-bitiş ve kiriş bağlantı elemanları arasına takılır.
Diagonals and ledgers are fitted between the end components and beam connectors.
- 6 Kule için diğer yöndeki yataylar dikey olarak takılır; üst başlangıç-bitiş elemanları yerleştirilir.
To build the tower, ledgers in the other direction are fitted vertically and upper end components placed.
- 7 Üst kirişler ve bağlantı elemanları takılır; çaprazlar spiral düzende yerleştirilir.
Upper beams and connectors are fitted; diagonals are arranged in a spiral pattern.
- 8 Ek kule bölümleri montaj çizimine göre aynı sırayla eklenir.
Additional tower sections are added in the same sequence according to the assembly drawings.
- 9 Kule ucuna ayar mili bağlantı elemanları M20×40 cıvata-somunla takılır, aralarına yataylar bağlanır.
Jack connectors are bolted to the tower end with M20×40 bolts and connected with ledgers.
- 10 Kule vinçle kaldırılıp yerine konur, payandalarla sabitlenir ve ayar milleriyle kotlanır.
The tower is lifted into place by crane, braced with push-pull props and levelled with the jacks.


UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Kule yüksekliği, açıklık ve yükler statik projeye belirlenir; hidrolik pompa ile hassas ayar yapılır.
Tower height, spans and loads are set by the structural design; fine adjustment with a hydraulic pump.


ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

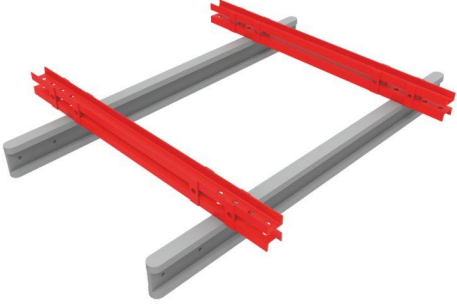


ADIM 1 / STEP 1

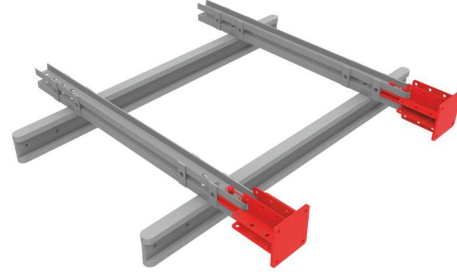


ADIM 2 / STEP 2

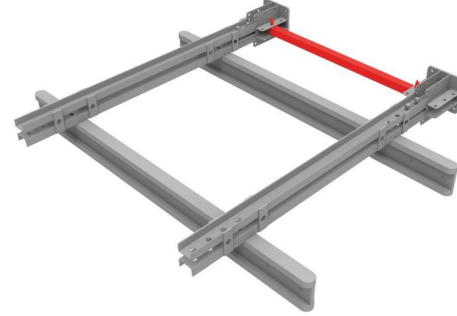


ADIM 3 / STEP 3

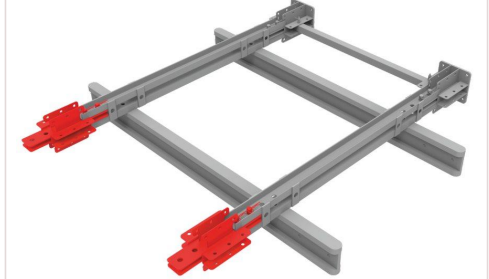


ADIM 4 / STEP 4

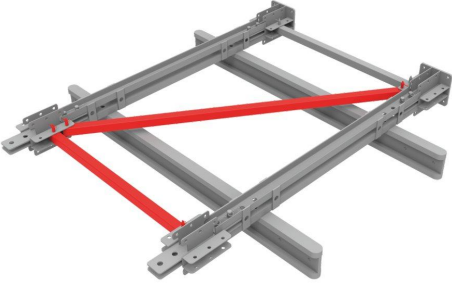


ADIM 5 / STEP 5

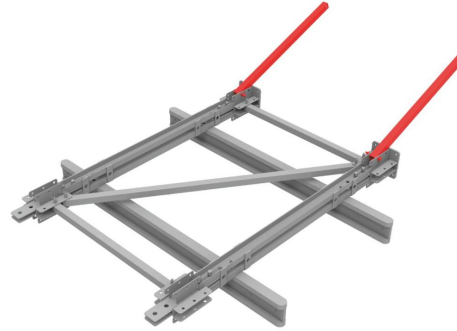

ADIM 6 / STEP 6

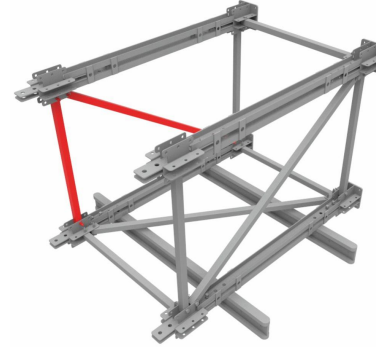

ADIM 7 / STEP 7

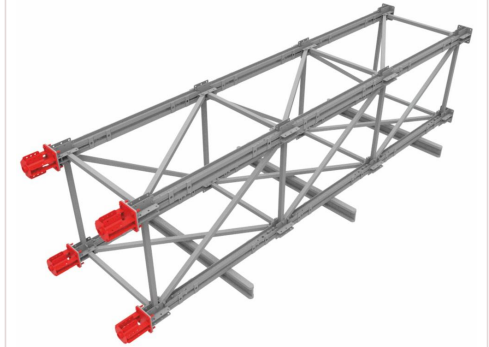


ADIM 9 / STEP 9

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References

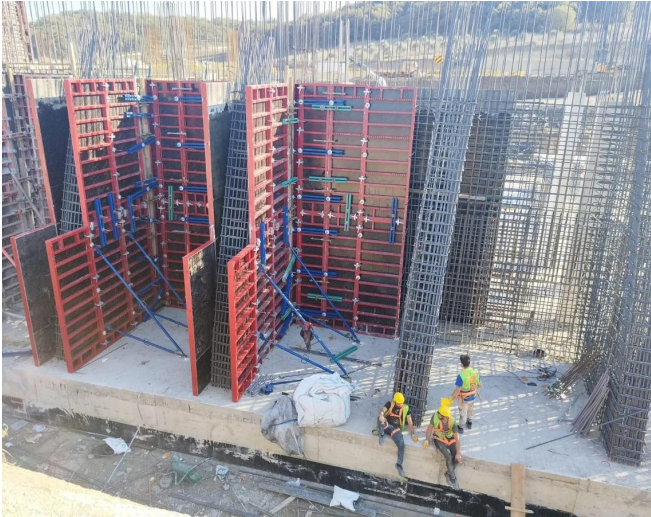

ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alt Ayar Mili	HDS	611003	07
Ana Dikme Bağlama Pimi	HDS	611013	09
Ana Dikme Bağlantı Elemanı	HDS	611012	09
Ana Taşıyıcı Dikme	HDS	611011	09
Ayar Mili Bağlantı Elemanı	HDS	611002	07
Başlangıç - Bitiş Elemanı	HDS	611001	07
Çapraz Bağlantı	HDS	611008	08
Hidrolik Pompa 400 kN	HDS	611015	10
Kiriş Bağlantı Elemanı	HDS	611005	07
Payanda	HDS	611009	09
Pim ve Kopilya	HDS	611014	09
Taşıyıcı Kiriş	HDS	611006	07
Üst Ayar Mili	HDS	611004	07
Yatay Bağlantı	HDS	611007	08
Yükseltme Elemanı	HDS	611010	09



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

