


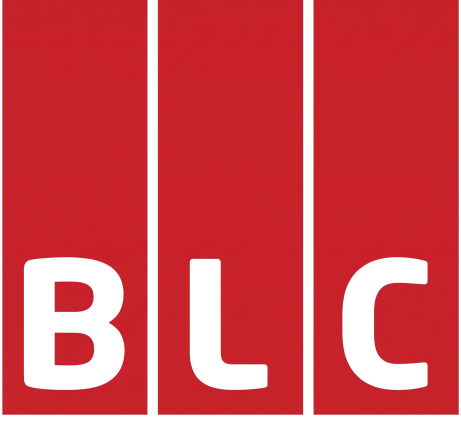

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

■ İSKELE SİSTEMLERİ

SCAFFOLDING SYSTEMS · 5 sistem / systems

■ KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER

FORMWORK & SHORING SYSTEMS · 10 sistem / systems

■ GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR

SAFETY SYSTEMS & ACCESSORIES · 4 sistem / systems



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

19Sistem
Systems**353**Ürün ailesi
Product families**1120**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

19 sistemde 353 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

353 product families in 19 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01	Güvenlikli Cephe İskelesi Secure Facade Scaffolding	05
02	Flanşlı İskele Sistemi Ringlock Scaffolding System	15
03	Mobil İskele Sistemi Mobile Scaffolding Tower	28
04	Cup-Lock İskele Sistemi Cup-Lock Scaffolding System	38
05	Etkinlik İskele Sistemi Event Scaffolding System	44

GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR / SAFETY SYSTEMS & ACCESSORIES

16	Kenar Koruma Sistemi Edge Protection System	128
17	Güvenlik Ağı Konsolu Safety Net Console	136
18	Malzeme Çıkartma Platformu Material Transport Bracket	142
19	Bağlantı Elemanları ve Aksesuarlar Couplers & Accessories	149

GENEL / GENERAL

Hakkımızda About Us	02
Çalışma Sürecimiz How We Work	03
Teknik Bilgiler ve Standartlar Technical Information & Standards	154
Referans Uygulamalar Project References	156

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

06	Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi Table & Shoring Scaffolding System	52
07	Teleskopik Dikme Direk Sistemi Telescopic Prop System	61
08	Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi Aluminium Slab Formwork System	66
09	Döşeme Panel Kalıp Sistemi Slab Panel Formwork System	73
10	Ağır Yük Taşıyıcı Sistem Heavy Duty Shoring System	78
11	Çelik Perde Kalıp Sistemi Steel Panel Formwork System	87
12	Alüminyum Perde Kalıp Sistemi Aluminium Panel Formwork System	96
13	Ağır Tip Perde Kalıp Sistemi Heavy Duty Panel Formwork System	103
14	Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi H20 Beam Formwork System	113
15	Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System	123

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

Uluslararası Ağımız Our Global Network	157
İletişim ve Şubelerimiz Contact & Branches	158
Ürün Dizini Product Index	159



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · SFS

GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

SECURE FACADE SCAFFOLDING

Yüksek yapılarda güvenli, hızlı ve ekonomik cephe çözümü.


A safe, fast and economical facade solution for high-rise structures.

SİSTEM SAYFASI

System page
Okutun / Scan



27 ürün ailesi · 82 ürün çeşidi

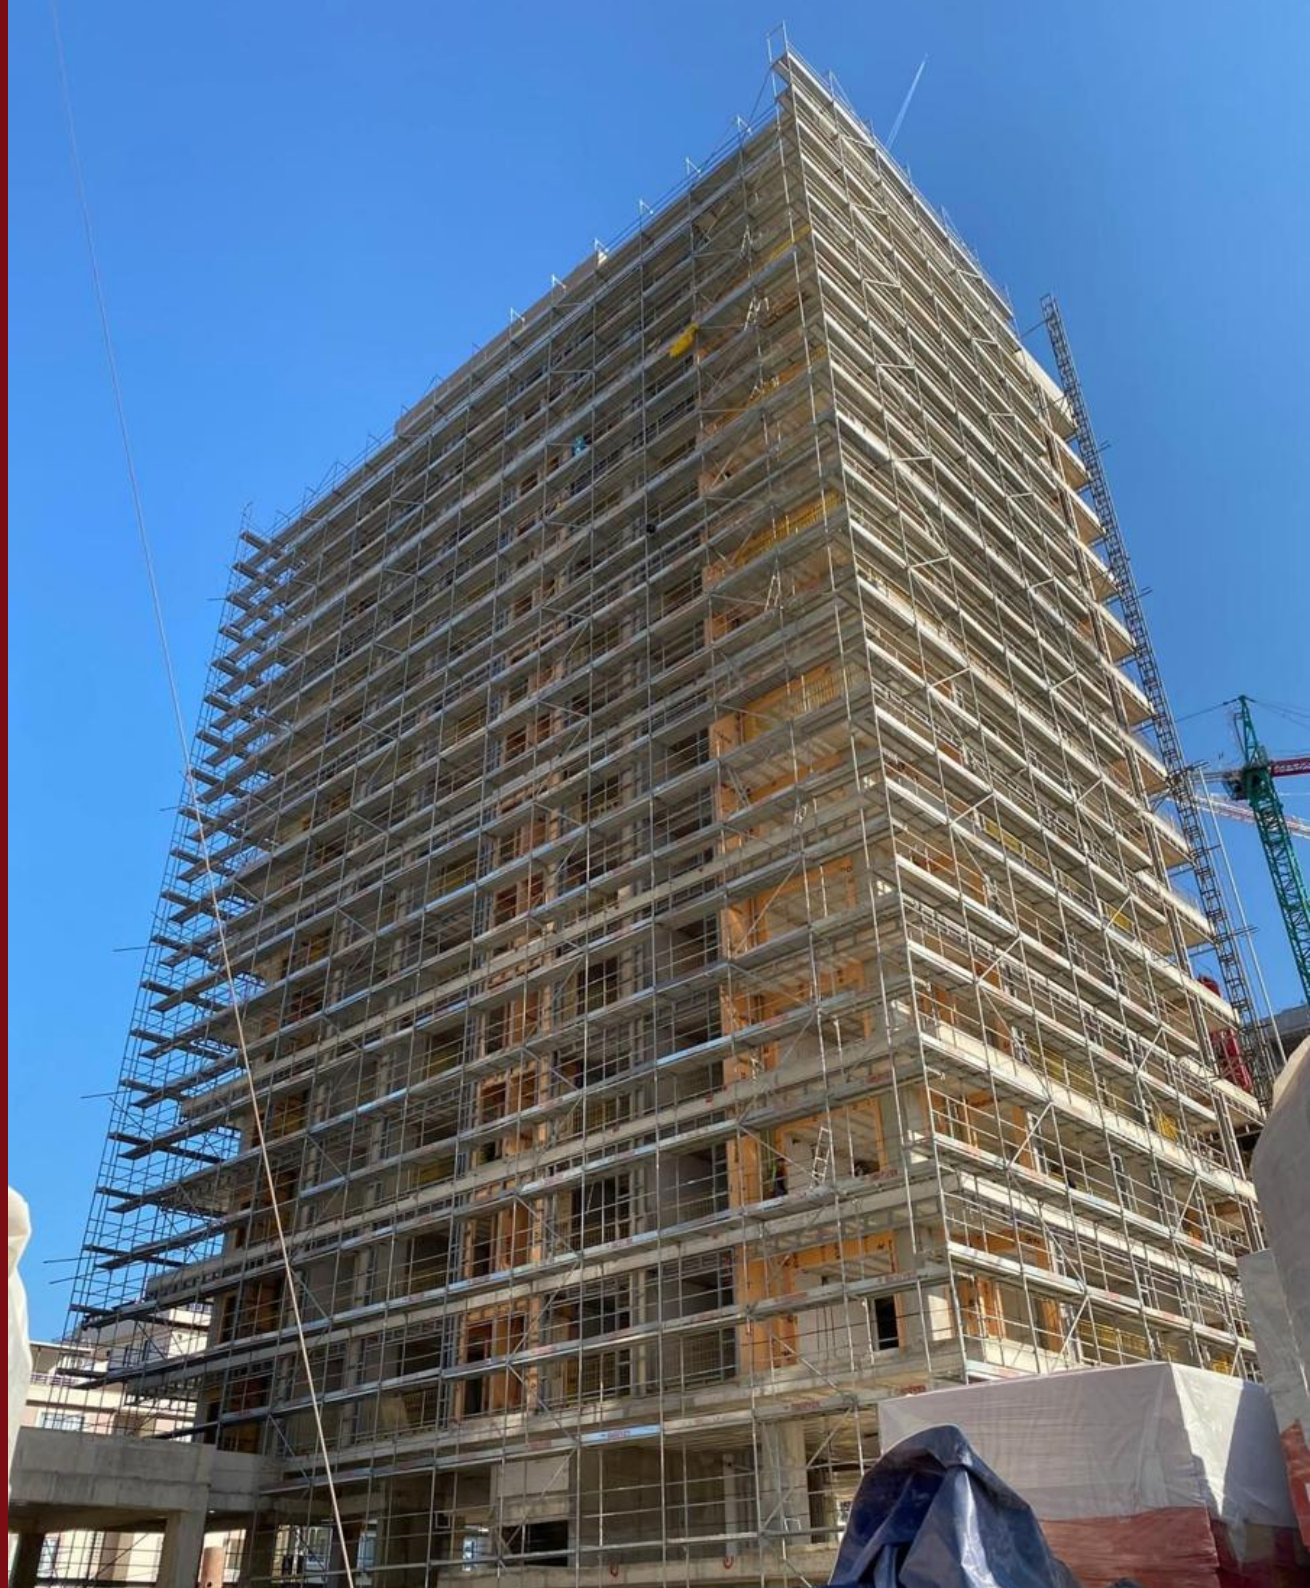

GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

Secure Facade Scaffolding

BLC Güvenlikli Cephe İskelesi; konut, ticari ve kamu yapılarının cephe işlerinde çalışanlara düşme riskine karşı tam korumalı, geniş ve düzenli çalışma katları sunar. Çerçeve esaslı modüler yapısı sayesinde az sayıda elemanla hızlı kurulur, sökülür ve şantiyeler arasında kolayca taşınır. Sistem, TS EN 12810 / TS EN 12811 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve TSE belgelidir.

BLC Secure Facade Scaffolding provides fully protected, wide and tidy working levels for facade works on residential, commercial and public buildings. Thanks to its frame-based modular design it is erected, dismantled and transported quickly with few components. Designed in accordance with TS EN 12810 / TS EN 12811 and certified by TSE.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- TSE belgeli, TS EN 12810-1/2 ve TS EN 12811-1/2 uyumlu
TSE certified, TS EN 12810-1/2 & 12811-1/2
- Onaylı uygunluk raporu ile 100 m yüksekliğe kadar
Up to 100 m height with approved conformity report
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama, uzun ömür
Hot-dip galvanized for long service life
- Kapaklı merdivenli platform ile güvenli iniş-çıkış
Safe access via platforms with hatch & ladder
- Pano Ø48×3 mm, çapraz Ø42×2,5 mm, yatay Ø34×2 mm
Frame Ø48×3 mm, diagonal Ø42×2.5, horizontal Ø34×2
- Az parça, hızlı kurulum, kolay lojistik
Few parts, fast erection, easy logistics

**4 (3,00 kN/m²)**

Yük sınıfı / Load class

W06

Genişlik sınıfı / Width class

2,50 m × 0,74 m

Modül / Bay

2,00 m

Kat yüksekliği / Lift height

**SFS Tam Pano**

Main Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010101	200	17,50 kg

**SFS Yarım Pano**

Half Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010201	120	11,80 kg

**SFS Çeyrek Pano**


Quarter Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010301	50	7,70 kg

**SFS L Pano**


L Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010401	120	5,90 kg

**SFS I Pano**

I Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010501	120	4,00 kg

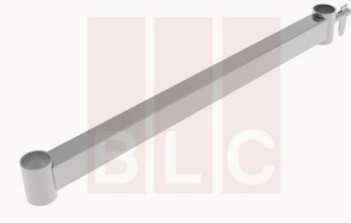**SFS Başlangıç Ayağı**

Base Transom

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010601	70	2,40 kg

**SFS Alt Ayar Mili Ø38**

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010701	50	2,80 kg
61010702	70	3,20 kg
61010703	100	4,50 kg

**SFS-RS Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38**

Articulated Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010801	50	4,20 kg
61010802	70	5,30 kg
61010803	100	6,40 kg

**SFS Yatay**

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010901	70	1,20 kg
61010902	75	1,30 kg
61010903	111	1,90 kg
61010904	125	2,00 kg
61010905	150	2,40 kg
61010906	200	3,10 kg
61010907	250	3,90 kg
61010908	300	4,70 kg

**SFS Çapraz**

Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61011001	75	L=2127 mm	5,00 kg
61011002	111	L=2274 mm	5,40 kg
61011003	150	L=2492 mm	6,00 kg
61011004	200	L=2821 mm	6,90 kg
61011005	250	L=3184 mm	7,60 kg
61011006	300	L=3600 mm	8,80 kg

**SFS Yan Korkuluk - U Tip**

End Guardrail - U Type

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011101	65	3,50 kg

**SFS Konsol Korkuluk**

End Guardrail - Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011201	35	2,10 kg
61011202	65	3,10 kg
61011203	105	5,10 kg



SFS Konsol

Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011301	35	4,00 kg
61011302	65	7,00 kg
61011303	105	9,75 kg



SFS Döner Konsol

Swivel Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011401	65	7,00 kg



SFS-RS Topukluk

Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011501	42	1,00 kg
61011502	75	1,60 kg
61011503	111	2,50 kg
61011504	125	2,70 kg
61011505	137	3,10 kg
61011506	150	3,40 kg
61011507	200	4,50 kg
61011508	250	5,70 kg
61011509	300	6,70 kg



SFS Çelik Platform 32

Steel Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011601	70	6,00 kg
61011602	75	6,20 kg
61011603	111	7,80 kg
61011604	125	9,40 kg
61011605	150	10,00 kg
61011606	200	12,90 kg
61011607	250	15,80 kg
61011608	300	19,00 kg



SFS-RS Çelik Merdivenli Platform 63

Steel Ladder Deck 63


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011701	125	25,00 kg
61011702	150	28,80 kg
61011703	200	34,70 kg
61011704	250	39,20 kg
61011705	300	45,00 kg



SFS-RS Alüminyum Merdivenli Platform 63

Aluminium Ladder Deck 63


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011801	125	19,00 kg
61011802	150	20,00 kg
61011803	200	21,00 kg
61011804	250	22,00 kg
61011805	300	25,00 kg



SFS-RS Ayarlı Köşe Dönüş Platformu

Adjustable Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011901	70	11,50 kg



SFS-RS Üçgen Köşe Platformu

Triangle Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012001	40	4,50 kg
61012002	65	7,90 kg



SFS-RS Açılı Köşe Platformu


Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012101	125	8,75 kg
61012102	185	12,20 kg
61012103	250	15,60 kg
61012104	310	18,90 kg
61012105	375	22,30 kg




SFS Teleskopik Yatay
Telescopic Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012201	30-45	0,90 kg
61012202	46-65	1,25 kg
61012203	66-105	1,85 kg
61012204	106-180	3,00 kg




SFS Yürüme Yolu Panosu
Pedestrian Walkway Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012301	170×225	31,50 kg

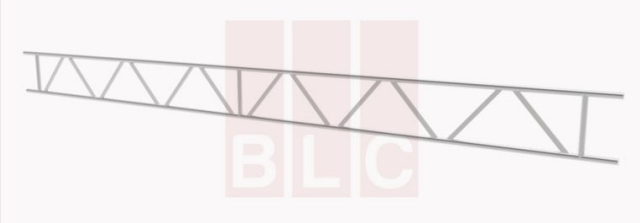

SFS-RS Alüminyum Taşıyıcı Kiriş
Aluminium Truss Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012401	350	13,80 kg
61012402	450	18,30 kg
61012403	550	22,60 kg
61012404	650	25,00 kg
61012405	750	26,40 kg



SFS Kiriş Adaptörü
Truss Beam Adaptor

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012501	70	8,50 kg




SFS Platform Kilit Aparatı
Deck Lock

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61012601	Tek tip / Single	0,40 kg



SFS Pimli Kelepçe
Coupler With Pin

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61012701	Tek tip / Single	0,55 kg

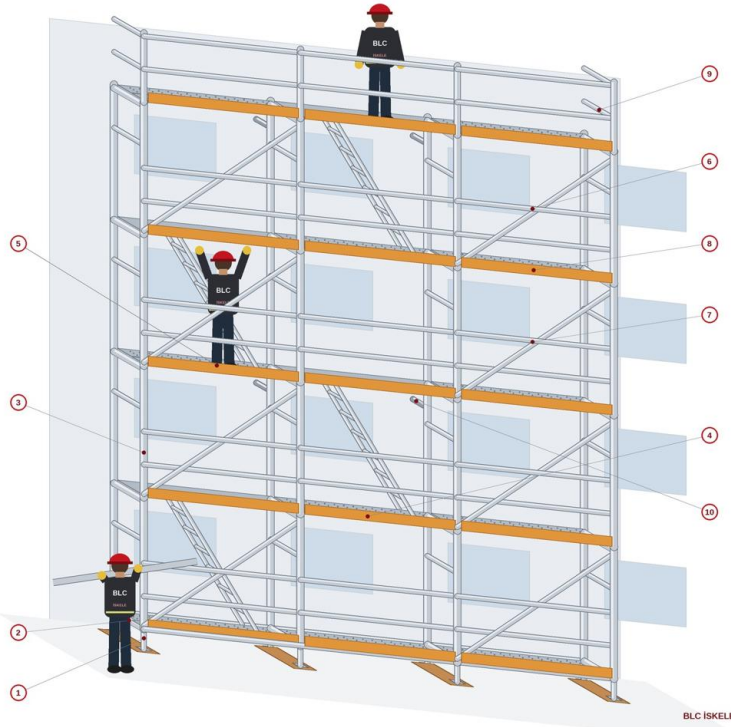

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Alt Ayar Mili / Base Jack | 6 Korkuluk Yatayı / Guardrail Ledger |
| 2 Başlangıç Ayağı / Base Transom | 7 Çapraz / Diagonal |
| 3 Tam Pano (H Çerçeve) / Main Frame | 8 Topukluk / Toe Board |
| 4 Çelik Platform / Steel Deck | 9 Yan Korkuluk / End Guardrail |
| 5 Merdivenli Platform / Ladder Deck | 10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie |






UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır.
Clear headroom between working levels must be at least 1.90 m.
- Her çalışma katında iki sıra korkuluk ve topukluk bulunmalıdır.
Every working level must have double guardrails and toe boards.
- Ankraj aralıkları ve yük sınıfı statik projeye göre belirlenir.
Tie spacing and load class are determined by the structural design.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the scaffolding plan.
- 2 Başlangıç ayakları ayar millerine takılır, yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır.
Base transoms are placed on the jacks, spacing is fixed with ledgers and the system is levelled.
- 3 Merdiven çıkışı olacak gözlerde platformlar başlangıç seviyesine yerleştirilir.
Decks are placed at the base level in the bays where ladder access will be provided.
- 4 İlk göz, düşey elemanlar, yataylar ve projede öngörülen çaprazlarla oluşturulur.
The first bay is formed with the vertical members, ledgers and the diagonals specified in the design.
- 5 Aynı düzenle birinci kat tamamlanır.
The first lift is completed in the same way.
- 6 Üst kat platformları, merdivenli platformların konumlarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Upper decks are placed, observing the positions of the ladder decks.
- 7 İkinci katın ilk gözü düşey elemanlar, yataylar ve çaprazlarla kurulur.
The first bay of the second lift is formed with vertical members, ledgers and diagonals.
- 8 İkinci kat tamamlanır; topukluklar ve korkuluklar takılır.
The second lift is completed; toe boards and guardrails are fitted.
- 9 İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.
- 10 Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür.
Erection continues in the same sequence up to the required height.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

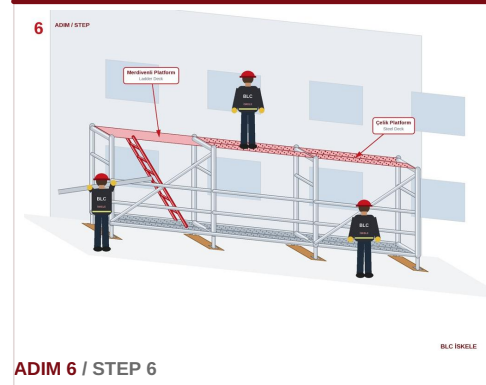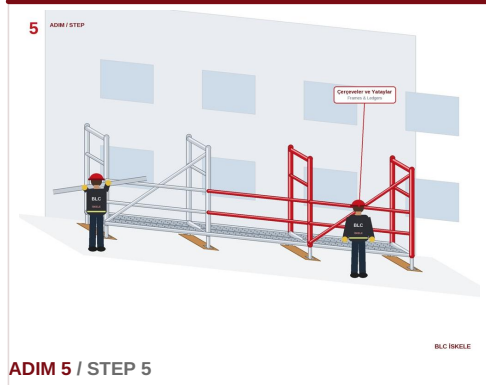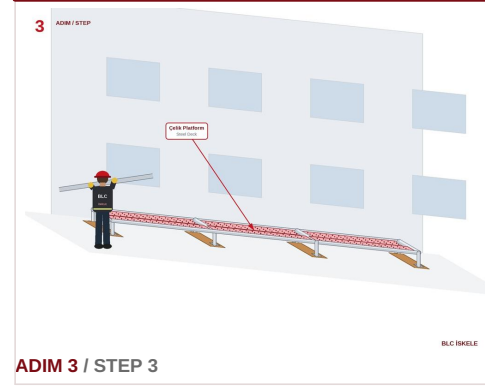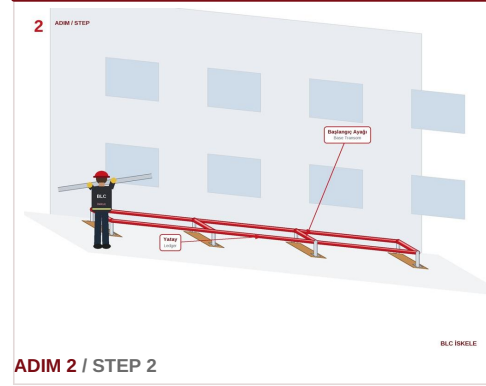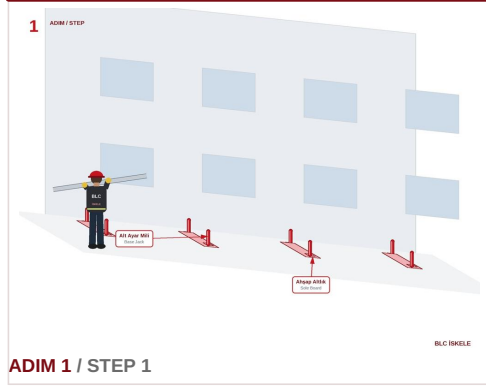

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



02

SİSTEM 02 / SYSTEM 02 · RS

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Endüstriyel yapılar için her forma uyan çok yönlü sistem.
A versatile system that adapts to every shape of industrial structures.

SİSTEM SAYFASI

System page
Okutun / Scan



42 ürün ailesi · 155 ürün çeşidi



FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

Ringlock Scaffolding System

BLC Flanşlı İskele Sistemi; enerji santralleri, tersaneler, rafineriler, sanat yapıları, tünel ve baraj inşaatları ile her türlü cephe çalışmasında kullanılan çok yönlü bir sistemdir. Dikmelere kaynaklı sekiz delikli flanşlara farklı yönlerden 8 adede kadar yatay veya çapraz eleman bağlanabilir; böylece sistem 360° hareket kabiliyetiyle girinti, çıkıntı ve dairesel yüzeylere kolayca uyum sağlar. Hem taşıyıcı (döşeme altı) hem de çalışma iskelesi olarak kullanılabilir.

BLC Ringlock Scaffolding is a versatile system for power plants, shipyards, refineries, civil structures, tunnels and dams as well as all kinds of facade work. Up to 8 horizontal or diagonal members can be connected from different directions to the eight-hole rosettes welded on the standards, giving 360° flexibility to adapt to recesses, projections and circular surfaces. It can be used both as shoring and as working scaffold.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Ø48 mm TSE belgeli, mekanik testli borular
Ø48 mm TSE certified, mechanically tested tubes
- ISO 9001'e uygun, robot kaynaklı üretim
ISO 9001 compliant robotic welding
- Flanş başına 8 bağlantı, 360° esneklik
8 connections per rosette, 360° flexibility
- Dikme başına 6 tona kadar taşıma kapasitesi
Up to 6 tons load capacity per standard
- Kama kilitli, cıvatasız hızlı montaj
Wedge-locked, bolt-free fast assembly
- Merdiven kulesi, ağır yük ve dairesel çözümler
Stair towers, heavy duty and circular solutions

**Ø48,3 mm**

Boru / Tube

50 cm


Flanş aralığı / Rosette spacing

Galvaniz / Galvanized

Kaplama / Finish

≤ 6 t / dikme


Kapasite / Capacity



RS Dikme (Ekleme Pimli)

Standard (With Spigot)

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020101	25	1,90 kg
61020102	50	2,80 kg
61020103	100	4,80 kg
61020104	150	6,90 kg
61020105	200	8,90 kg
61020106	250	10,90 kg
61020107	300	13,30 kg



RS Dikme

Standard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020201	25	1,40 kg
61020202	50	2,20 kg
61020203	100	4,20 kg
61020204	150	6,30 kg
61020205	200	8,30 kg
61020206	250	10,30 kg
61020207	300	12,70 kg



RS Başlangıç Ayağı

Base Collar

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020301	Tek tip / Single	2,40 kg



RS Başlangıç Ayağı Pimi

Base Collar Safety Lock

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020401	Tek tip / Single	0,30 kg



RS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020501	50	2,80 kg
61020502	70	3,20 kg
61020503	100	4,50 kg



RS-MS Alt Ayar Mili Ø38 + Somun

Base Jack Ø38 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020601	70	3,80 kg
61020602	100	4,70 kg



SFS-RS Mafsalı Alt Ayar Mili Ø38

Articulated Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020701	50	4,20 kg
61020702	70	5,30 kg
61020703	100	6,40 kg



RS Ayar Mili Kancası

Base Jack Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020801	Tek tip / Single	2,00 kg



RS İskele Ekleme Elemanı Ø38

Scaffold Connection Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020901	Tek tip / Single	0,55 kg



RS Yatay

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021001	42	1,90 kg
61021002	75	2,80 kg
61021003	111	3,70 kg
61021004	125	4,00 kg
61021005	137	4,40 kg
61021006	150	4,80 kg
61021007	200	6,20 kg
61021008	250	7,30 kg
61021009	300	9,00 kg



RS Takviyeli Yatay - B

Support Ledger - B

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021101	137	6,30 kg
61021102	200	9,10 kg
61021103	250	11,30 kg
61021104	300	13,50 kg



RS Ara Yatay UU

Intermediate Ledger UU

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021201	65	2,50 kg
61021202	95	3,40 kg
61021203	125	4,20 kg
61021204	155	5,10 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



RS Ara Yatay UC

Intermediate Ledger UC

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021301	65	2,60 kg
61021302	95	3,50 kg
61021303	125	4,30 kg
61021304	155	5,20 kg



RS Ara Kapama Yatayı

Infill Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021401	150	9,30 kg
61021402	200	10,80 kg
61021403	250	13,20 kg
61021404	300	16,00 kg



RS-MS Kelepçeli Yatay

Coupler Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021501	250	7,90 kg



RS Çapraz

Diagonal

16 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021601	75×150	5,70 kg
61021602	111×150	6,20 kg
61021603	125×150	6,50 kg
61021604	137×150	6,70 kg
61021605	150×150	6,90 kg
61021606	200×150	7,90 kg
61021607	250×150	8,90 kg
61021608	300×150	10,00 kg
61021609	75×200	6,90 kg
61021610	111×200	7,30 kg
61021611	125×200	7,50 kg
61021612	137×200	7,80 kg
61021613	150×200	8,00 kg
61021614	200×200	8,80 kg
61021615	250×200	9,70 kg
61021616	300×200	10,70 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



RS Alt Çapraz

Base Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021701	75×250	7,50 kg
61021702	111×250	7,80 kg
61021703	125×250	7,90 kg
61021704	137×250	8,10 kg
61021705	150×250	8,30 kg
61021706	200×250	9,00 kg
61021707	250×250	9,90 kg
61021708	300×250	13,00 kg
61021709	200×200	8,00 kg
61021710	300×300	11,80 kg



RS Konsol T1

Console T1


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021801	42	4,50 kg
61021802	75	7,70 kg
61021803	111	11,90 kg



RS Çelik Platform 18

Steel Deck 18

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021901	75	4,80 kg
61021902	111	6,10 kg
61021903	125	6,80 kg
61021904	150	7,90 kg
61021905	200	9,90 kg
61021906	250	11,80 kg
61021907	300	14,20 kg

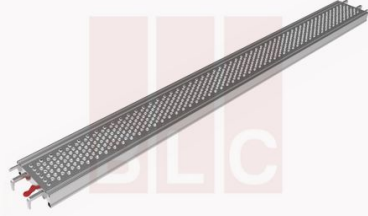

RS Çelik Platform 23

Steel Deck 23


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022001	75	5,20 kg
61022002	111	6,90 kg
61022003	125	7,70 kg
61022004	150	9,00 kg
61022005	200	10,80 kg
61022006	250	13,70 kg
61022007	300	16,40 kg



RS Çelik Platform 32

Steel Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022101	75	6,30 kg
61022102	111	7,90 kg
61022103	125	9,50 kg
61022104	150	10,10 kg
61022105	200	13,00 kg
61022106	250	15,90 kg
61022107	300	19,10 kg



RS Ara Kapama Platformu 30

Infill Deck 30

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022201	100	6,60 kg
61022202	150	9,00 kg
61022203	200	11,70 kg
61022204	250	14,50 kg



SFS-RS Çelik Merdivenli Platform 63

Steel Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022301	125	25,00 kg
61022302	150	28,80 kg
61022303	200	34,70 kg
61022304	250	39,20 kg
61022305	300	45,00 kg



SFS-RS Alüminyum Merdivenli Platform 63

Aluminium Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022401	125	19,00 kg
61022402	150	20,00 kg
61022403	200	21,00 kg
61022404	250	22,00 kg
61022405	300	25,00 kg



SFS-RS Üçgen Köşe Platformu

Triangle Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022501	40	4,50 kg
61022502	65	7,90 kg


FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



SFS-RS Açılı Köşe Platformu
Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022601	125	8,75 kg
61022602	185	12,20 kg
61022603	250	15,60 kg
61022604	310	18,90 kg
61022605	375	22,30 kg




SFS-RS Ayarlı Köşe Dönüş Platformu
Adjustable Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022701	70	11,50 kg




SFS-RS Topukluk
Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022801	42	1,00 kg
61022802	75	1,60 kg
61022803	111	2,50 kg
61022804	125	2,70 kg
61022805	137	3,10 kg
61022806	150	3,40 kg
61022807	200	4,50 kg
61022808	250	5,70 kg
61022809	300	6,70 kg



RS Z Merdiven + Korkuluk
Z Type Ladder + Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022901	58×250×200	50,00 kg
61022902	68×250×200	56,00 kg



RS Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu
Stairtower End Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023001	250×100	13,40 kg



RS Merdiven Yanağı
Stair Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023101	250×200	28,00 kg



RS Merdiven Korkuluğu

Stair Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023201	250×100	29,40 kg



RS Sahanlık Korkuluğu

Deck Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023301	75×100	10,80 kg
61023302	125×100	14,80 kg
61023303	150×100	16,90 kg



RS Kelepçeli L Adaptör

Coupler L Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023401	Tek tip / Single	2,40 kg



RS Kelepçeli Adaptör

Coupler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023501	Tek tip / Single	1,80 kg



RS U Adaptör

U Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023601	Tek tip / Single	1,80 kg



SFS-RS Alüminyum Taşıyıcı Kiriş

Aluminium Truss Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023701	350	13,80 kg
61023702	450	18,30 kg
61023703	550	22,60 kg
61023704	650	25,00 kg
61023705	750	26,40 kg



RS Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı

Truss Beam Connection Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023801	Tek tip / Single	0,65 kg



RS Ağır Yük Üst Ayar Mili

Heavy Duty Head Jack

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023901	Tek tip / Single	33,00 kg



RS Çift Kamalı Kurtağzı

Twin Wedge Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61024001	Tek tip / Single	1,10 kg



RS Ağır Yük Alt Ayar Mili

Heavy Duty Base Jack

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61024101	Tek tip / Single	28,00 kg



RS-SSS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61024201	10×65	0,06 kg
61024202	16×80	0,15 kg



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Alt Ayar Mili / Base Jack | 6 Çelik Platform / Steel Deck |
| 2 Başlangıç Fincanı / Base Collar | 7 Merdivenli Platform / Ladder Deck |
| 3 Flanşlı Dikme / Standard | 8 Topukluk / Toe Board |
| 4 Yatay / Ledger | 9 Korkuluk Yatayı / Guardrail Ledger |
| 5 Çapraz / Diagonal | 10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie |







UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Yatay ve çapraz bağlantıların kamaları çekiçle sonuna kadar çakılarak kilitlenmelidir.
Wedges of ledgers and diagonals must be fully driven home with a hammer.
- Flanş başına en fazla 8 bağlantı yapılabilir; çaprazlar projede gösterilen gözlerle takılır.
Up to 8 connections can be made per rosette; diagonals are fitted in the bays shown in the design.
- Taşıyıcı (döşeme altı) kullanımında dikme yükleri statik hesapla doğrulanmalıdır.
For shoring use, standard loads must be verified by structural calculation.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the scaffolding plan.
- Başlangıç ayakları ayar millerine takılır, yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır.
Base transoms are placed on the jacks, spacing is fixed with ledgers and the system is levelled.
- Merdiven çıkışı olacak gözlerde platformlar başlangıç seviyesine yerleştirilir.
Decks are placed at the base level in the bays where ladder access will be provided.
- İlk göz, düşey elemanlar, yataylar ve projede öngörülen çaprazlarla oluşturulur.
The first bay is formed with the vertical members, ledgers and the diagonals specified in the design.
- Aynı düzenle birinci kat tamamlanır.
The first lift is completed in the same way.
- Üst kat platformları, merdivenli platformların konumlarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Upper decks are placed, observing the positions of the ladder decks.
- İkinci katın ilk gözü düşey elemanlar, yataylar ve çaprazlarla kurulur.
The first bay of the second lift is formed with vertical members, ledgers and diagonals.
- İkinci kat tamamlanır; topukluklar ve korkuluklar takılır.
The second lift is completed; toe boards and guardrails are fitted.
- İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.
- Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür.
Erection continues in the same sequence up to the required height.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

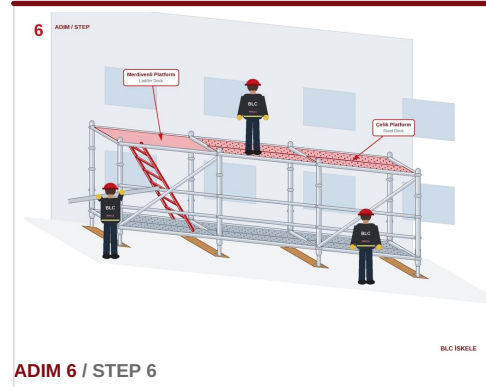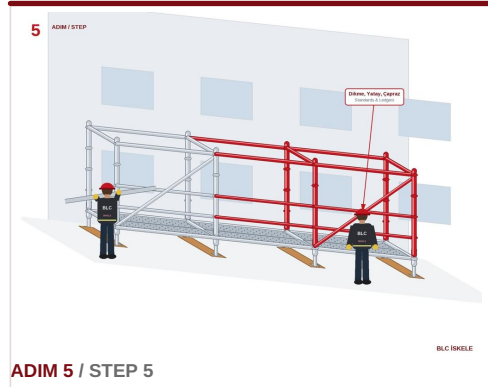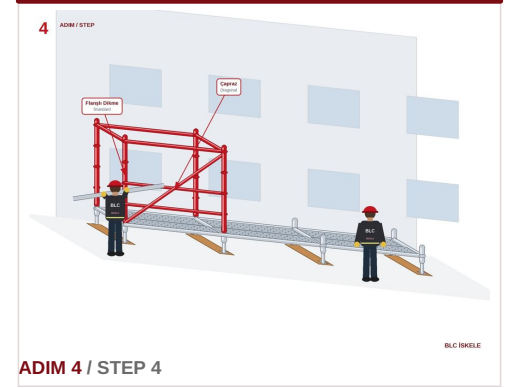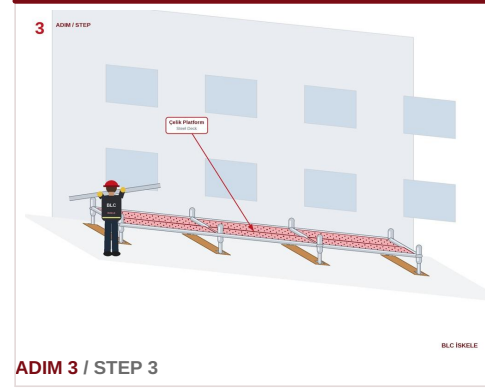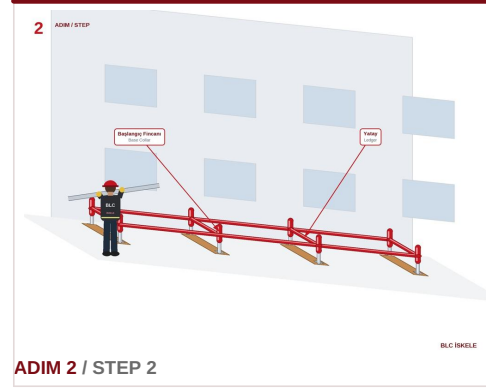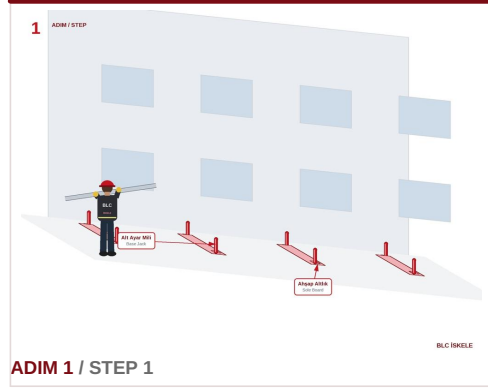

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



03

SİSTEM 03 / SYSTEM 03 · MS

MOBİL İSKELE SİSTEMİ

MOBILE SCAFFOLDING TOWER

TS EN 1004'e uygun, hafif alüminyum ve flanşlı mobil çalışma kuleleri.

Lightweight aluminium and ringlock mobile working towers compliant with TS EN 1004.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



30 ürün ailesi · 94 ürün çeşidi



MOBİL İSKELE SİSTEMİ

Mobile Scaffolding Tower

BLC Mobil İskele Sistemi; hafif alüminyum çerçeveli kuleler ile flanşlı sistem elemanlarından kurulan tekerlekli çalışma kulelerini kapsar. Geniş (250×135), dar (250×75), katlanır (185×75) ve kompakt (120×75) modeller 3 m'den 14 m'ye kadar çalışma yüksekliği sunar; güvenli modellerde ileri montaj korkulukları sayesinde üst kata çıkmadan korkuluk kurulur, merdivenli modellerde Z merdivenle güvenli ve rahat erişim sağlanır. Tüm kuleler frenli tekerlekler ve payandalarla TS EN 1004 standardına uygun olarak projelendirilir.

BLC Mobile Scaffolding covers wheeled working towers built with lightweight aluminium frames as well as ringlock components. Wide (250×135), narrow (250×75), folding (185×75) and compact (120×75) models offer working heights from 3 m up to 14 m; safe models allow guardrails to be installed from below with advance guardrails, while stairway models provide comfortable access with Z stairs. All towers are designed with braked castors and outriggers in accordance with TS EN 1004.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- TS EN 1004'e uygun tasarım
Designed according to TS EN 1004
- 3 m - 14 m çalışma yüksekliği
3 m - 14 m working height
- Hafif alüminyum çerçeve, kolay taşıma
Lightweight aluminium frames, easy handling
- İleri montaj güvenlik korkuluklu modeller
Models with advance guardrails
- Z merdivenli ve katlanır modeller
Stairway and folding models
- Ayarlı frenli tekerlek ve payandalar
Adjustable braked castors and outriggers

**TS EN 1004**

Standart / Standard

3-14 m

Çalışma yük. / Working height

75-135 × 120-250 cm


Platform / Deck

≤ 800 kg

Tekerlek / Castor

MOBİL İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Mobile Scaffolding Tower - Products



MS Mobil Başlangıç Ayağı

Mobile Tower Base Transom

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61030101	Tek tip / Single	2,90 kg



MS Frenli Tekerlek Aparatı

Braked Wheel Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61030201	Tek tip / Single	1,80 kg



MS Frenli Tekerlek

Braked Wheel


Kod / Code	Ölçü / Size (kg)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61030301	600	taşıma kapasitesi	4,40 kg
61030302	900	taşıma kapasitesi	7,20 kg



MS Destek Ayağı

Support Leg


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61030401	Tek tip / Single	6,40 kg

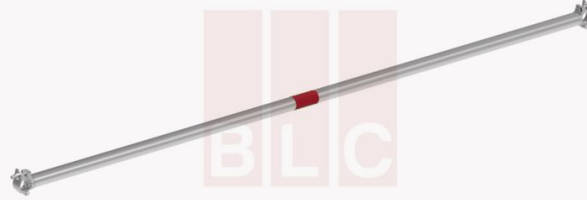

RS-MS Kelepçeli Yatay

Coupler Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61030501	250	7,90 kg



RS-MS Alt Ayar Mili Ø38 + Somun

Base Jack Ø38 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61030601	70	3,80 kg
61030602	100	4,70 kg

MOBİL İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Mobile Scaffolding Tower - Products



MS Alüminyum Mobil Kule - Geniş 250x135

Aluminium Mobile Tower - Wide 250x135

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61030701	4	platform 2,10 m	126,8 kg
61030702	5	platform 3,10 m	156,2 kg
61030703	6	platform 4,10 m	201,6 kg
61030704	7	platform 5,10 m	189,8 kg
61030705	8	platform 6,10 m	257,5 kg
61030706	9	platform 7,10 m	257,5 kg
61030707	10	platform 8,10 m	313,5 kg
61030708	11	platform 9,10 m	328,5 kg
61030709	12	platform 10,10 m	369,4 kg
61030710	13	platform 11,10 m	380,0 kg
61030711	14	platform 12,10 m	433,3 kg



MS Alüminyum Mobil Kule - Dar 250x75

Aluminium Mobile Tower - Narrow 250x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61030801	4	platform 2,10 m	107,9 kg
61030802	5	platform 3,10 m	115,1 kg
61030803	6	platform 4,10 m	154,6 kg
61030804	7	platform 5,10 m	161,8 kg
61030805	8	platform 6,10 m	199,1 kg
61030806	10	platform 8,10 m	243,6 kg



MS Katlanır Alüminyum Mobil Kule 185x75

Folding Aluminium Mobile Tower 185x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Ağırlık / Weight
61030901	3	39,6 kg
61030902	4	84,6 kg
61030903	5	96,0 kg
61030904	6	138,4 kg
61030905	7	160,6 kg
61030906	8	160,6 kg

MOBİL İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Mobile Scaffolding Tower - Products



MS Kompakt Alüminyum Mobil Kule 120x75

Compact Aluminium Mobile Tower 120x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61031001	4	platform 2,10 m	111,8 kg
61031002	5	platform 3,10 m	134,1 kg
61031003	6	platform 4,10 m	187,7 kg
61031004	7	platform 5,10 m	215,9 kg
61031005	8	platform 6,10 m	256,0 kg



MS Güvenlikli Mobil Kule 185x75

Safe Mobile Tower 185x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Ağırlık / Weight
61031101	3	39,9 kg
61031102	4	111,9 kg
61031103	5	105,3 kg
61031104	6	154,7 kg
61031105	7	161,9 kg
61031106	8	212,7 kg



MS Güvenlikli Mobil Kule 250x75

Safe Mobile Tower 250x75

Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61031201	4	platform 2,15 m	126,9 kg
61031202	6	platform 4,15 m	178,0 kg
61031203	8	platform 6,15 m	229,1 kg
61031204	10	platform 8,15 m	280,2 kg
61031205	12	platform 10,15 m	287,4 kg



MS Güvenlikli Mobil Kule 250x135

Safe Mobile Tower 250x135


Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61031301	4	platform 2,15 m	138,8 kg
61031302	6	platform 4,15 m	215,4 kg
61031303	8	platform 6,14 m	273,1 kg
61031304	10	platform 8,14 m	330,9 kg
61031305	12	platform 10,14 m	388,6 kg
61031306	14	platform 12,14 m	454,3 kg



MS Merdivenli Mobil Kule 250x135

Stairway Mobile Tower 250x135


Kod / Code	Ölçü / Size (m)	Ağırlık / Weight
61031401	4	147,4 kg
61031402	6	255,8 kg
61031403	8	355,5 kg
61031404	10	413,1 kg
61031405	12	491,8 kg
61031406	14	570,4 kg



MS Alüminyum Çerçeve 135

Aluminium Frame 135

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031501	200x135	11,20 kg
61031502	100x135	5,90 kg



MS Alüminyum Çerçeve 75

Aluminium Frame 75

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031601	200×75	7,80 kg
61031602	100×75	4,20 kg



MS Geçişli Alüminyum Çerçeve

Aluminium Access Frame


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031701	200×135	10,30 kg



MS Katlanır Mekanizmalı Çerçeve

Folding Frame


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031801	180×75	16,50 kg



MS Kapaklı Platform

Hatch Deck


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61031901	250×60	19,30 kg
61031902	180×60	14,00 kg
61031903	120×60	11,90 kg



MS Platform

Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032001	250×60	19,00 kg
61032002	180×60	13,50 kg



MS Merdiven Çıkışı Platform

Stair Access Deck


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032101	250×60	19,00 kg



MS Tekmelik Seti

Toe Board Set


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032201	250×135	11,30 kg
61032202	250×75	9,60 kg
61032203	185×75	7,50 kg
61032204	120×75	5,90 kg



MS Korkuluk

Guardrail Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032301	250×50	5,00 kg
61032302	185×50	3,90 kg
61032303	120×50	3,30 kg

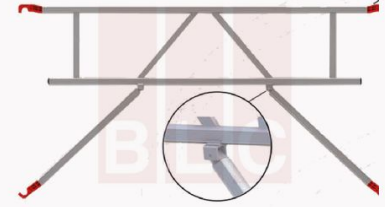

MS İleri Montaj Güvenlik Korkuluğu

Advance Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032401	250×150	7,90 kg
61032402	180×150	6,20 kg



MS Alüminyum Yatay

Aluminium Horizontal Brace

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032501	250	2,20 kg
61032502	180	1,80 kg



MS Alüminyum Çapraz

Aluminium Diagonal Brace

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032601	200	2,00 kg
61032602	275	2,40 kg



MS Ayarlı Frenli Tekerlek

Adjustable Braked Castor

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61032701	Ø200	taşıma 800 kg	6,40 kg
61032702	Ø150	taşıma 700 kg	4,70 kg
61032703	Ø125	taşıma 150 kg	1,70 kg

**MS Mobil Kule Payandası**


Outrigger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032801	60	1,10 kg
61032802	200	3,60 kg
61032803	260	4,70 kg
61032804	400	6,70 kg
61032805	600	10,00 kg

**MS Z Merdiven**

Z Stairway

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61032901	250×200	19,80 kg

**MS Merdiven Korkuluğu**

Stair Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61033001	250×175	10,20 kg



KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Zemin kontrol edilir; ayarlı frenli tekerlekler çerçevelere takılır ve frenlenir.
The ground is checked; adjustable braked castors are fitted to the frames and locked.
- 2** İlk iki çerçeve alt yatay ve çaprazlarla birleştirilir; kule tekerlek ayarlarıyla terazisine alınır.
The first two frames are connected with horizontal and diagonal braces; the tower is levelled with the castor jacks.
- 3** Payandalar kuleye kelepçelenir ve zemine oturtulur.
Outriggers are clamped to the tower and set on the ground.
- 4** Kapaklı platform ilk çalışma seviyesine yerleştirilir; üst çerçeveler yaylı pimlerle sabitlenir.
A hatch deck is placed at the first level; upper frames are secured with spring pins.
- 5** Güvenlikli modellerde ileri montaj korkuluğu, üst platforma çıkmadan alt seviyeden takılır.
On safe models the advance guardrail is fitted from the level below before stepping onto the next deck.
- 6** Çerçeve, çapraz ve platformlar istenen yüksekliğe kadar kat kat yükseltilir; merdivenli modelde Z merdivenler eklenir.
Frames, braces and decks are added level by level up to the required height; Z stairs are added on stairway models.
- 7** En üst platformda korkuluklar ve tekmelik seti tamamlanır.
Guardrails and the toe board set are completed at the top deck.
- 8** Kullanım öncesi tüm frenler kilitlenir, payandalar ve terazi kontrol edilir.
Before use all brakes are locked and outriggers and level are checked.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Kule üzerinde kişi veya malzeme varken yeri değiştirilmez.
The tower must never be moved with persons or materials on it.
- Platform yüksekliği iç mekânda en fazla 12 m, dış mekânda en fazla 8 m olmalıdır (TS EN 1004).
Platform height must not exceed 12 m indoors and 8 m outdoors (TS EN 1004).
- Kule boyu ve payanda tipi tablolardaki yükseklik ve kombinasyonlara göre seçilmelidir.
Tower configuration and outrigger type must follow the height tables.
- Kuvvetli rüzgârda dış mekânda kullanılmaz.
Not to be used outdoors in strong wind.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



04

SİSTEM 04 / SYSTEM 04 · CLS

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ


CUP-LOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Kaplı kilit bağlantısıyla hızlı, sağlam taşıyıcı iskele.
Fast and rigid shoring scaffold with cup-lock connections.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



7 ürün ailesi · 18 ürün çeşidi

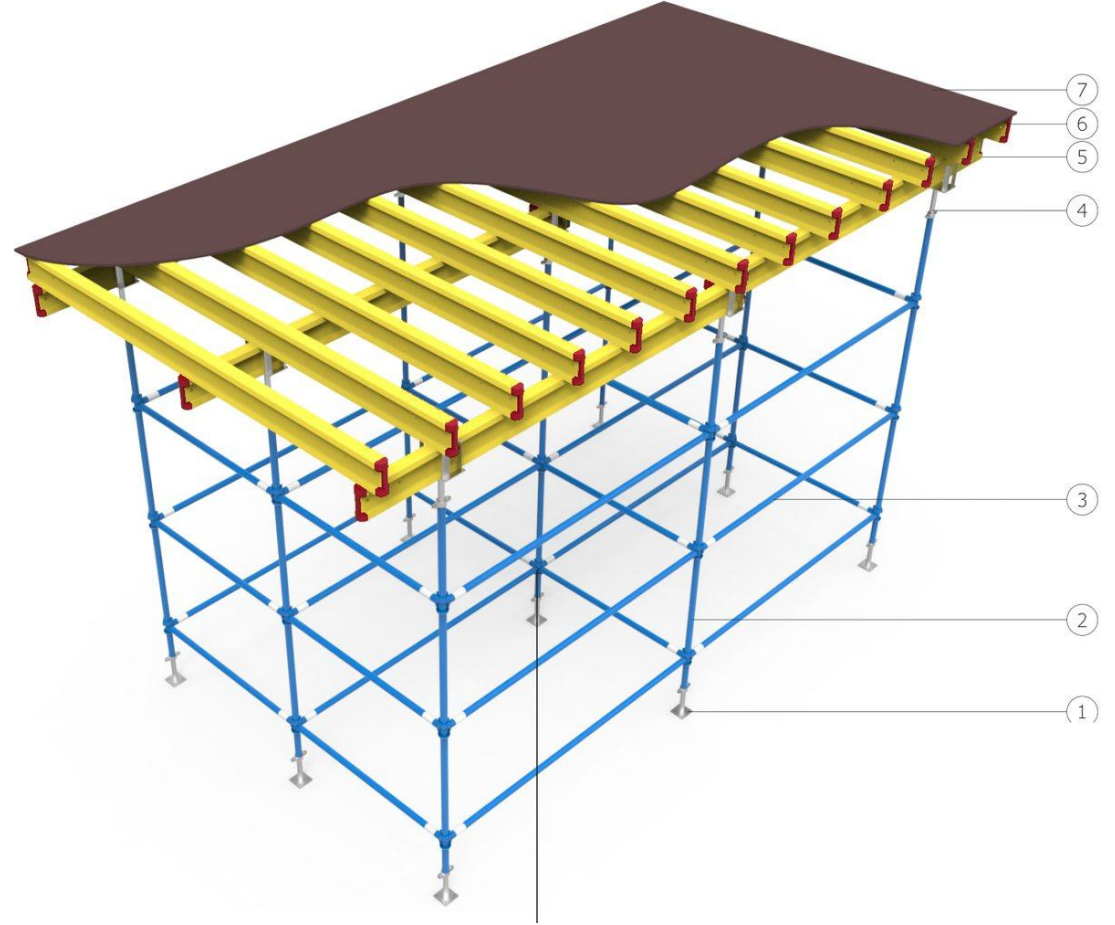

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ


Cup-Lock Scaffolding System

BLC Cup-Lock İskele Sistemi, dikmeler üzerindeki alt ve üst kap (cup) bağlantısı sayesinde yatay elemanların tek bir çekiç darbesiyle kilitlendiği, cıvatasız ve hızlı kurulan bir sistemdir. Döşeme altı taşıyıcı iskele olarak H20 kirişler ve DYB ayar milleriyle birlikte kullanılır; aynı zamanda cephe ve çalışma iskelesi olarak da kurulabilir.

BLC Cup-Lock Scaffolding is a bolt-free system in which ledgers are locked to the standards with a single hammer blow thanks to the top and bottom cups. It is used as slab shoring together with H20 beams and head jacks, and can also be erected as facade or working scaffold.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Tek hamlede kilitlenen kap bağlantısı
Cup connection locked in a single move
- Cıvata ve gevşek parça yok
No bolts, no loose parts
- Döşeme altı taşıyıcı ve çalışma iskelesi
Slab shoring and working scaffold
- H20 kiriş ile uyumlu DYB ayar milleri
Head jacks compatible with H20 beams

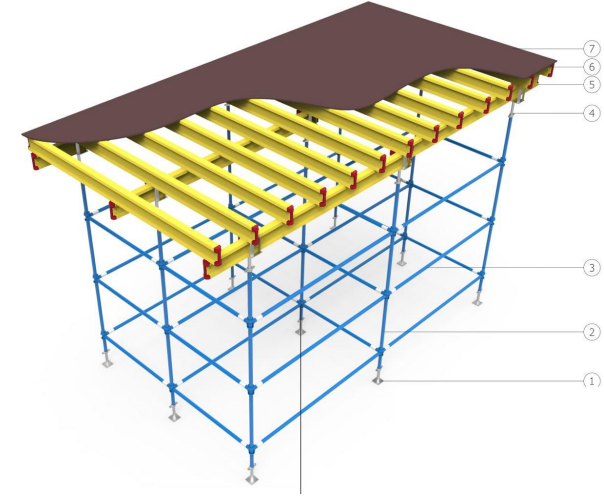

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Cup-Lock Scaffolding System - Products



CLS Cup-Lock Dikme

Cup-Lock Standard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040101	100 (2 kap)	4,40 kg
61040102	150 (3 kap)	6,60 kg
61040103	200 (4 kap)	8,80 kg
61040104	250 (5 kap)	11,00 kg
61040105	300 (6 kap)	13,20 kg



CLS Cup-Lock Yatay

Cup-Lock Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040201	100	3,00 kg
61040202	120	3,40 kg
61040203	150	4,20 kg
61040204	200	5,50 kg
61040205	250	6,80 kg



CLS Cup-Lock Konsol

Cup-Lock Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61040301	Tek tip / Single	10,10 kg



CLS İskele Ekleme Elemanı Ø48

Scaffold Connection Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61040401	Tek tip / Single	0,30 kg



CLS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040501	70	3,10 kg
61040502	100	4,30 kg



CLS Ayar Mili UB Ø38

Head Jack UB Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040601	70	3,60 kg
61040602	100	4,40 kg

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Cup-Lock Scaffolding System - Products




CLS Ayar Mili DYB Ø38

H20 Head Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61040701	70	7,30 kg
61040702	100	8,10 kg

CUP-LOCK İSKELE SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Cup-Lock Scaffolding System - Assembly & Technical Information

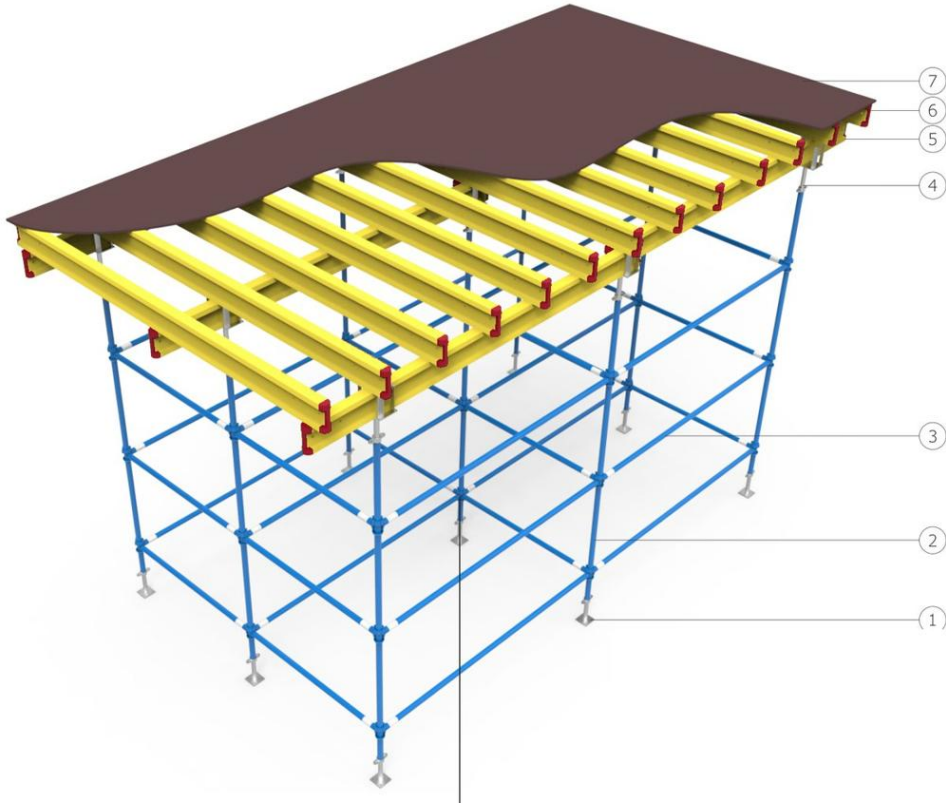

1 Alt Ayar Mili Ø38 / Base Jack Ø38

2 Cup-Lock Dikme / Cup-Lock Standard

3 Cup-Lock Yatay / Cup-Lock Ledger

4 Ayar Mili DYB Ø38 / H20 Head Jack Ø38

5 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20

6 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20

7 Plywood / Plywood

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Alt ayar milleri projede belirtilen aks aralıklarına yerleştirilir ve kotları ayarlanır.
Base jacks are placed at the grid spacing given in the design and their levels are set.
- 2** Dikmeler ayar millerine oturtulur.
Standards are set on the base jacks.
- 3** Yataylar alt kaplara yerleştirilir; üst kap indirilip çekiçle sıkıştırılarak kilitlenir.
Ledger blades are placed in the bottom cups; the top cup is lowered and locked with a hammer.
- 4** Sistem terazisine alınır; projede gösterilen yerlere çapraz bağlantı yapılır.
The system is levelled and bracing is fitted where shown in the design.
- 5** Dikme ekleriyle istenen yüksekliğe çıkılır; her kat aynı şekilde kilitlenir.
The required height is reached with spigot joints; each level is locked in the same way.
- 6** DYB ayar milleri takılır ve kalıp kotuna göre ayarlanır.
H20 head jacks are fitted and adjusted to the formwork level.
- 7** Ana ve tali H20 kirişler projeye göre yerleştirilir.
Main and secondary H20 beams are placed as designed.
- 8** Plywood döşenerek kalıp yüzeyi tamamlanır.
The formwork surface is completed with plywood.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



05


SİSTEM 05 / SYSTEM 05 · ES

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ

EVENT SCAFFOLDING SYSTEM

Çatı, sahne ve tribün çözümleri.

Roof, stage and tribune solutions.

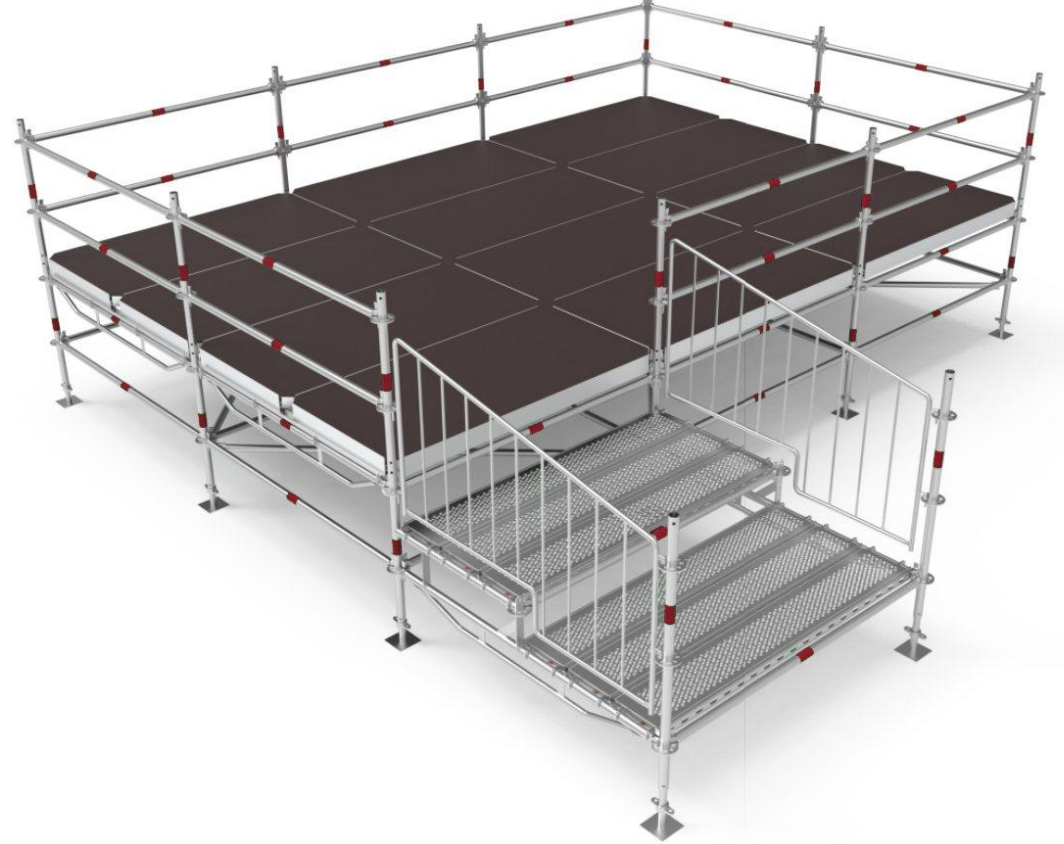

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



22 ürün ailesi · 39 ürün çeşidi

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ



Event Scaffolding System

BLC Etkinlik iskele Sistemi; konser, festival, spor ve organizasyon alanları için çatı, sahne ve tribün yapılarının flanşlı iskele altyapısıyla hızla kurulmasını sağlar. Alüminyum çatı kirişleri, sahne panelleri ve tribün kirişleri modülerdir; farklı ölçü ve yerleşimlere kolayca uyarlanır.

BLC Event Scaffolding enables roof, stage and tribune structures for concerts, festivals, sports and events to be erected quickly on a ringlock scaffolding base. Aluminium roof beams, stage panels and grandstand beams are modular and adapt easily to different sizes and layouts.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Alüminyum çatı kiriş ve yatayları
Aluminium roof beams and ledgers
- 100×100 / 100×200 sahne panelleri
100×100 / 100×200 stage panels
- Tribün kirişi, basamak ve korkuluklar
Grandstand beams, steps and guardrails
- Flanşlı iskele ile tam uyum
Fully compatible with ringlock scaffolding

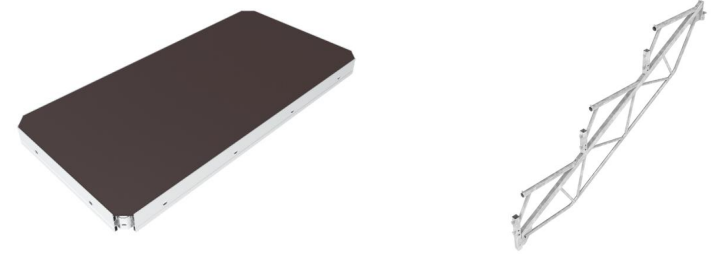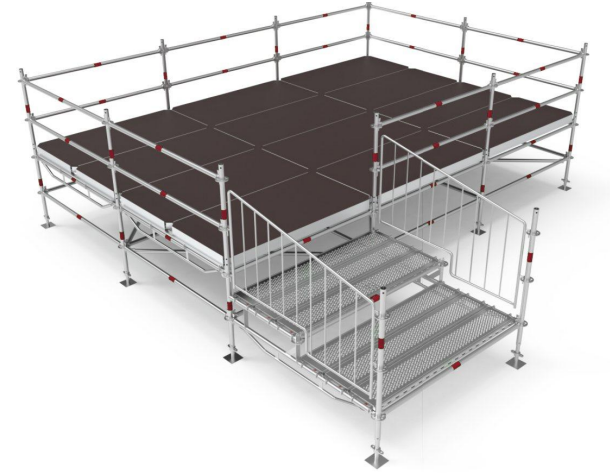

**ES Alüminyum Çatı Çaprazı**

Roof Alu Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050101	200×200	5,75 kg

**ES Alüminyum Çatı Uç Kirişi 15D**

Alu Roof End Beam 15D

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050201	Tek tip / Single	12,86 kg

**ES Çatı Bağlantı Elemanı 75**

Roof Connector 75

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050301	Tek tip / Single	15,65 kg

**ES Alüminyum Çatı Yatayı**

Roof Alu Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050401	200	4,50 kg

**ES Çatı Merkez Kirişi 15D**

Roof Intermediate Beam 15D

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050501	Tek tip / Single	16,67 kg

**ES Alüminyum Çatı Kirişi**

Roof Alu Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050601	200	12,75 kg
61050602	300	19,15 kg
61050603	400	26,00 kg



ES Çatı Kirişi Ekleme Elemanı

Roof Beam Connection Component


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050701	Tek tip / Single	1,00 kg



ES Alüminyum Kafes Çatı Yatayı

Roof Alu Ledger - Girder

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050801	200	9,72 kg



ES Sahne Paneli

Stage Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050901	100×100	25,00 kg
61050902	100×200	42,00 kg



ES Sahne Paneli Kirişi

Stage Panel Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051001	100	7,70 kg
61051002	200	15,80 kg



ES Sahne Yatayı

Stage Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051101	100	3,50 kg
61051102	200	6,20 kg



ES Sahne Alt Çaprazı

Stage Base Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051201	100×100	5,30 kg
61051202	200×100	7,50 kg
61051203	100×150	6,00 kg
61051204	200×150	7,90 kg
61051205	100×200	7,10 kg
61051206	200×200	8,80 kg

**ES Merdiven Yanağı**

Ladder Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051301	150×100	18,00 kg
61051302	250×200	28,00 kg

**ES Tribün Kirişi**

Grandstand Support Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051401	200	28,00 kg
61051402	250	35,00 kg
61051403	300	42,00 kg

**ES Tribün Merdiven Profili**

Stair Step Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051501	250×150	13,00 kg

**ES Tribün Koltuk Yatayı**

Grandstand Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051601	150	7,50 kg
61051602	200	10,00 kg

**ES Tribün Podyum Yatayı**


Grandstand Podium Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051701	150	7,80 kg

**ES Tribün Merdiven Basamağı**

Stair Step


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051801	150	14,00 kg



ES Tribün Topukluğu

Grandstand Toeboard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051901	150	7,50 kg
61051902	200	10,00 kg



ES Tribün Yan Korkuluğu

Edge Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052001	250×135	38,00 kg



ES Tribün Merdiven Korkuluğu

Ladder Guard Rail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052101	150×135	10,50 kg
61052102	250×135	15,50 kg



ES Tribün Düz Korkuluk

Deck Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052201	150×135	23,80 kg
61052202	200×135	31,50 kg

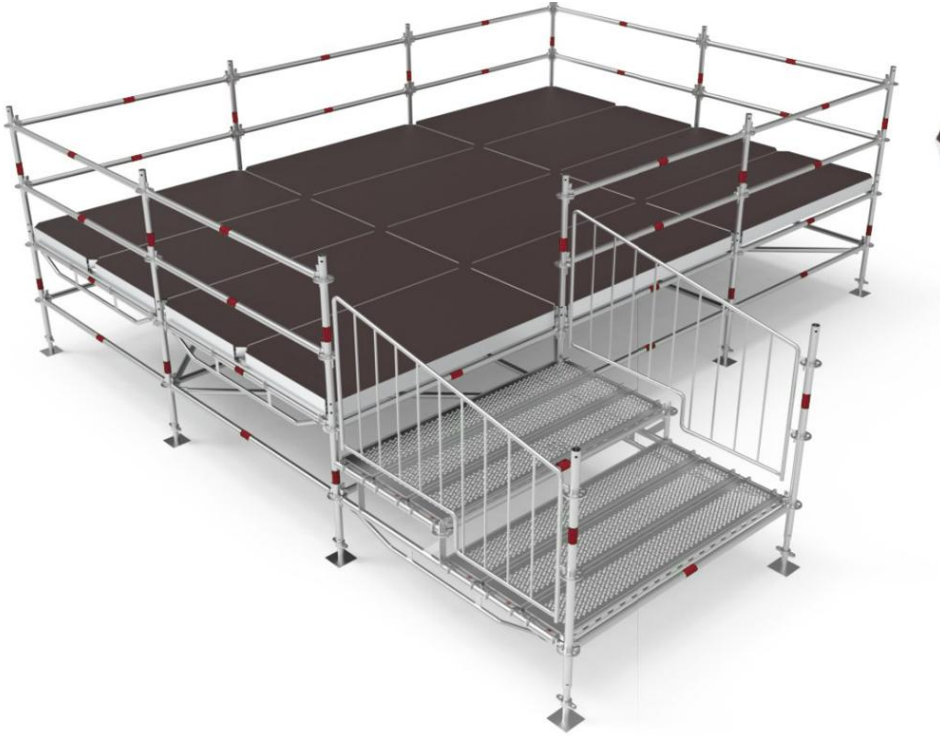

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Yerleşim planına göre alt ayar milleri ve başlangıç ayakları yerleştirilir.
Base jacks and base transoms are placed according to the layout plan.
- 2** Dikmeler, yataylar ve alt çaprazlarla taşıyıcı ızgara kurulur ve terazilenir.
The supporting grid is erected with standards, ledgers and base diagonals and levelled.
- 3** Sahne kirişleri ve sahne panelleri yerleştirilip birbirine sabitlenir.
Stage beams and stage panels are installed and fixed together.
- 4** Merdiven, basamak ve korkuluk elemanları takılır.
Stairs, steps and guardrails are installed.
- 5** Çatı uygulamasında alüminyum çatı kirişleri, yatayları ve çaprazları monte edilir.
For roof structures the aluminium roof beams, ledgers and diagonals are installed.
- 6** Örtü ve rüzgâr bağlantıları projeye göre yapılır; yapı kullanım öncesi kontrol edilir.
Covers and wind bracing are fitted as designed; the structure is inspected before use.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Sahne ve tribün yükleri, rüzgâr ve kar yükleri statik hesaplara belirlenir.
Stage, grandstand, wind and snow loads are determined by structural calculation.
- Seyirci alanlarında korkuluk yükseklikleri ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Guardrail heights in audience areas must comply with the relevant regulations.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



06

SİSTEM 06 / SYSTEM 06 · SSS

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ

TABLE & SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

Betonarme döşemelerde yüksek taşıma, kısa çevrim süresi.
High load capacity and short cycle times for concrete slabs.

SİSTEM SAYFASI
System page
Okutun / Scan



25 ürün ailesi · 72 ürün çeşidi



MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ

Table & Shoring Scaffolding System

BLC Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi, betonarme döşeme ve kirişlerin dökümü sırasında kalıpları güvenli taşıyan geçici destek sistemidir. Yüksek taşıma kapasiteli çerçeveleri, ayarlanabilir alt ve üst ayar milleri ile farklı kat yüksekliklerine hızla uyarlanır; H20 ahşap kirişlerle birlikte düzgün ve güvenli bir kalıp yüzeyi oluşturur. Hızlı kurulum ve söküm, projelerde zaman ve maliyet kazancı sağlar.

BLC Table & Shoring Scaffolding is a temporary support system that safely carries the formwork while pouring concrete slabs and beams. High-capacity frames with adjustable base and head jacks adapt quickly to different storey heights, and together with H20 timber beams form a flat and safe formwork surface. Fast assembly and dismantling save time and cost on site.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Ø60 mm, 3 mm / 4 mm et kalınlıklı çerçeveler
Ø60 mm frames with 3 mm / 4 mm wall thickness
- Alt ve üst ayar milleriyle hassas kot ayarı
Precise level adjustment with base & head jacks
- H20 ahşap kiriş ile uyumlu dört yollu başlık
Four-way head compatible with H20 timber beams
- Masa taşıma arabası ve çatalı ile hızlı çevrim
Fast cycles with table carrier and lifting fork
- Modüler çerçeve ölçüleri: 150×120 / 150 / 180 / 200
Modular frame sizes: 150×120 / 150 / 180 / 200
- Boyalı veya galvaniz kaplama seçeneği
Painted or galvanized finish options

**150 × 120-200 cm**

Çerçeve / Frame

Ø60 × 3-4 mm


Boru / Tube

80-120 cm

Ayar mili / Jack

H20


Kiriş / Beam



SSS Çerçeve 150/120

Frame 150/120


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060101	150/120	Ø60×3,0 mm	19,50 kg
61060102	150/120	Ø60×4,0 mm	22,60 kg



SSS Çerçeve 150/150

Frame 150/150


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060201	150/150	Ø60×3,0 mm	22,10 kg
61060202	150/150	Ø60×4,0 mm	26,10 kg



SSS Çerçeve 150/180

Frame 150/180


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060301	150/180	Ø60×3,0 mm	24,80 kg
61060302	150/180	Ø60×4,0 mm	29,50 kg



SSS Çerçeve 150/200

Frame 150/200


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060401	150/200	Ø60×3,0 mm	26,40 kg
61060402	150/200	Ø60×4,0 mm	31,70 kg



SSS Çapraz

Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060501	120/100	4,00 kg
61060502	120/150	5,30 kg
61060503	120/200	6,60 kg
61060504	120/250	8,00 kg
61060505	150/100	4,70 kg
61060506	150/150	5,80 kg
61060507	150/200	7,10 kg
61060508	150/250	8,40 kg
61060509	180-200/100	5,40 kg
61060510	180-200/150	6,40 kg
61060511	180-200/200	7,50 kg
61060512	180-200/250	8,70 kg



SSS Ayar Mili Ø48

Jack Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060601	80	3,70 kg
61060602	100	4,80 kg
61060603	120	5,80 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS Alt Ayar Mili Ø48

Base Jack Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060701	80	4,75 kg
61060702	100	6,70 kg
61060703	120	7,70 kg



SSS Ayar Mili DYB Ø48

H20 Head Jack Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060801	80	9,10 kg
61060802	100	10,20 kg
61060803	120	11,30 kg



SSS DYB Başlık (H20)

Head - H20


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61060901	Tek tip / Single	4,30 kg



SSS DYB-H20 Bağlama Elemanı

Head - H20 Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061001	Tek tip / Single	1,20 kg



SSS Kiriş Bağlama Köşebent

Girder Connector

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061101	40	0,50 kg



SSS Ayar Mili Kancası

Jack Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061201	Tek tip / Single	0,10 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS İskele Ekleme Elemanı Ø60

Scaffold Connection Ø60


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061301	Tek tip / Single	0,50 kg



RS-SSS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61061401	16×80	0,15 kg



SSS Masa Alın Korkuluğu

Table Guardrail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061501	145	6,90 kg



SSS Masa Alın Korkuluğu Sıkıştırılabilir

Table Guardrail Compressible

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061601	145	7,20 kg



SSS Sıkıştırılabilir Döşeme Korkuluğu

Compressible Slab Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061701	145	8,00 kg



SSS Masa Taşıma Arabası

Table Carrier

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061801	Tek tip / Single	162,00 kg


MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS Masa Taşıma Çatalı
Table Lifting Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061901	Tek tip / Single	230,00 kg

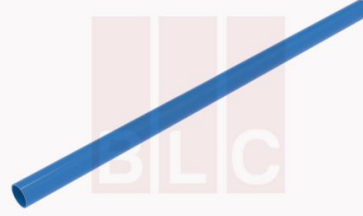

SSS Boru Ø48x2,5
Tube Ø48x2.5

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062001	100	2,55 kg
61062002	150	3,70 kg
61062003	200	5,10 kg
61062004	300	7,70 kg
61062005	400	10,20 kg
61062006	600	15,40 kg




SSS Üniversal Çelik Kuşak
Universal Steel Waler
22 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062101	70	17,50 kg	61062112	345	86,25 kg
61062102	90	23,75 kg	61062113	370	92,50 kg
61062103	120	30,00 kg	61062114	395	98,75 kg
61062104	145	36,25 kg	61062115	420	105,00 kg
61062105	170	42,50 kg	61062116	445	111,25 kg
61062106	195	48,75 kg	61062117	470	117,50 kg
61062107	220	55,00 kg	61062118	495	123,75 kg
61062108	245	61,25 kg	61062119	520	130,00 kg
61062109	270	67,50 kg	61062120	545	136,25 kg
61062110	295	73,75 kg	61062121	570	142,50 kg
61062111	320	80,00 kg	61062122	595	148,75 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS Üiversal Çelik Kuşak Birleştirme Elemanı

Universal Steel Waler Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062201	75	13,00 kg



SSS Üiversal Kuşak Kancası

Universal Waler Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61062301	Tek tip / Single	1,00 kg



SSS Açık Taşıma Sepeti

Storage Cage - Opened Type


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062401	120×78×83	49,00 kg



SSS Çesanlı Taşıma Sepeti

Storage Cage - Mesh Type

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062501	120×78×83	70,00 kg

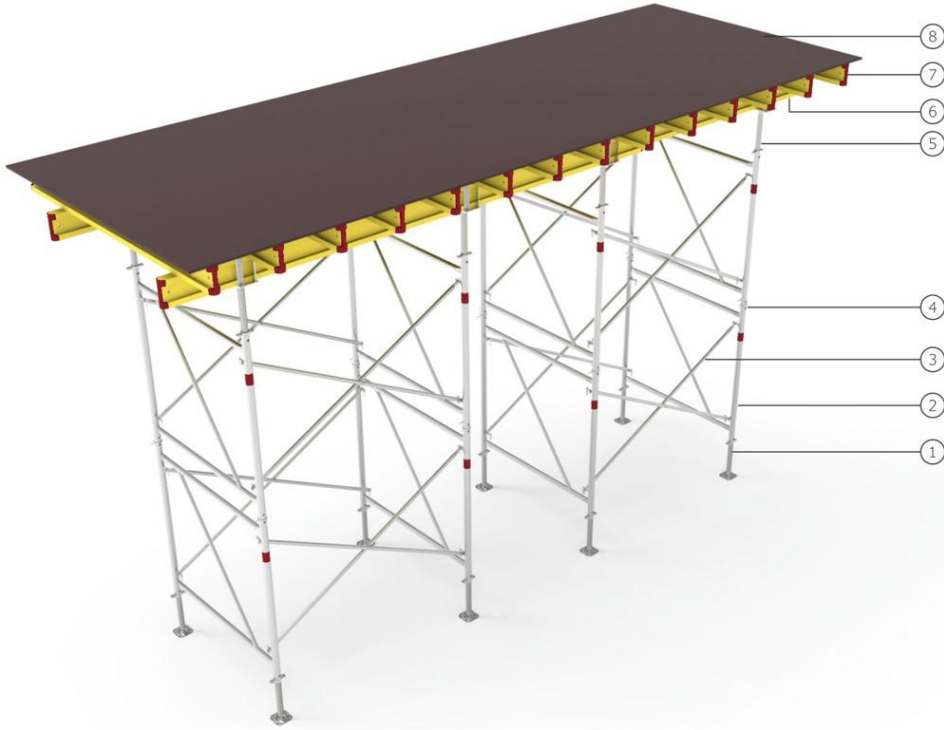

- | | |
|---|--|
| 1 Alt Ayar Mili Ø48 / Base Jack Ø48 | 5 Ayar Mili DYB / H20 Head Jack |
| 2 Masa İskele Çerçevesi / Shoring Frame | 6 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20 |
| 3 Çapraz / Diagonal | 7 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20 |
| 4 İskele Ekleme Elemanı Ø60 / Scaffold Connection Ø60 | 8 Plywood / Plywood |

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Çerçeve ve ayar mili yükleri döşeme kalınlığına göre statik hesaplara kontrol edilmelidir.
Frame and jack loads must be checked by calculation according to slab thickness.
- Ayar milleri en fazla proje uzunluğuna kadar açılmalıdır.
Jacks must not be extended beyond the design length.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the shoring plan.
- 2 İlk sıra çerçeveler alt ayar millerine takılır.
The first level frames are mounted on the base jacks.
- 3 Çapraz bağlantılar takılarak ilk sıra tamamlanır.
Diagonals are fitted and the first level is completed.
- 4 İskele ekleme elemanları çerçevelere geçirilir.
Connection spigots are inserted into the frames.
- 5 İkinci sıra çerçeveler yerleştirilir ve pim-kopilya ile birinci sıraya sabitlenir.
Second level frames are placed and fixed to the first level with pins and split pins.
- 6 İkinci sıranın çaprazları takılır.
Diagonals of the second level are fitted.
- 7 Proje yüksekliğine ulaşılan kadar işlem tekrarlanır.
The steps are repeated up to the design height.
- 8 DYB ayar millerinin yükseklikleri projeye göre ayarlanır.
The height of the H20 head jacks is adjusted according to the design.
- 9 Ana taşıyıcı H20 kirişler boy ve bindirme paylarına göre, ardından tali kirişler yerleştirilir.
Main H20 beams are placed according to their length and overlaps, followed by the secondary beams.
- 10 Plywood döşenerek kurulum tamamlanır.
The system is completed by laying the plywood.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



07

SİSTEM 07 / SYSTEM 07 · STS

TELESKOPIK DİKME DİREK SİSTEMİ


TELESCOPIC PROP SYSTEM

EN 1065'e uygun, ayarlanabilir döşeme dikmeleri.
Adjustable slab props compliant with EN 1065.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



6 ürün ailesi · 18 ürün çeşidi

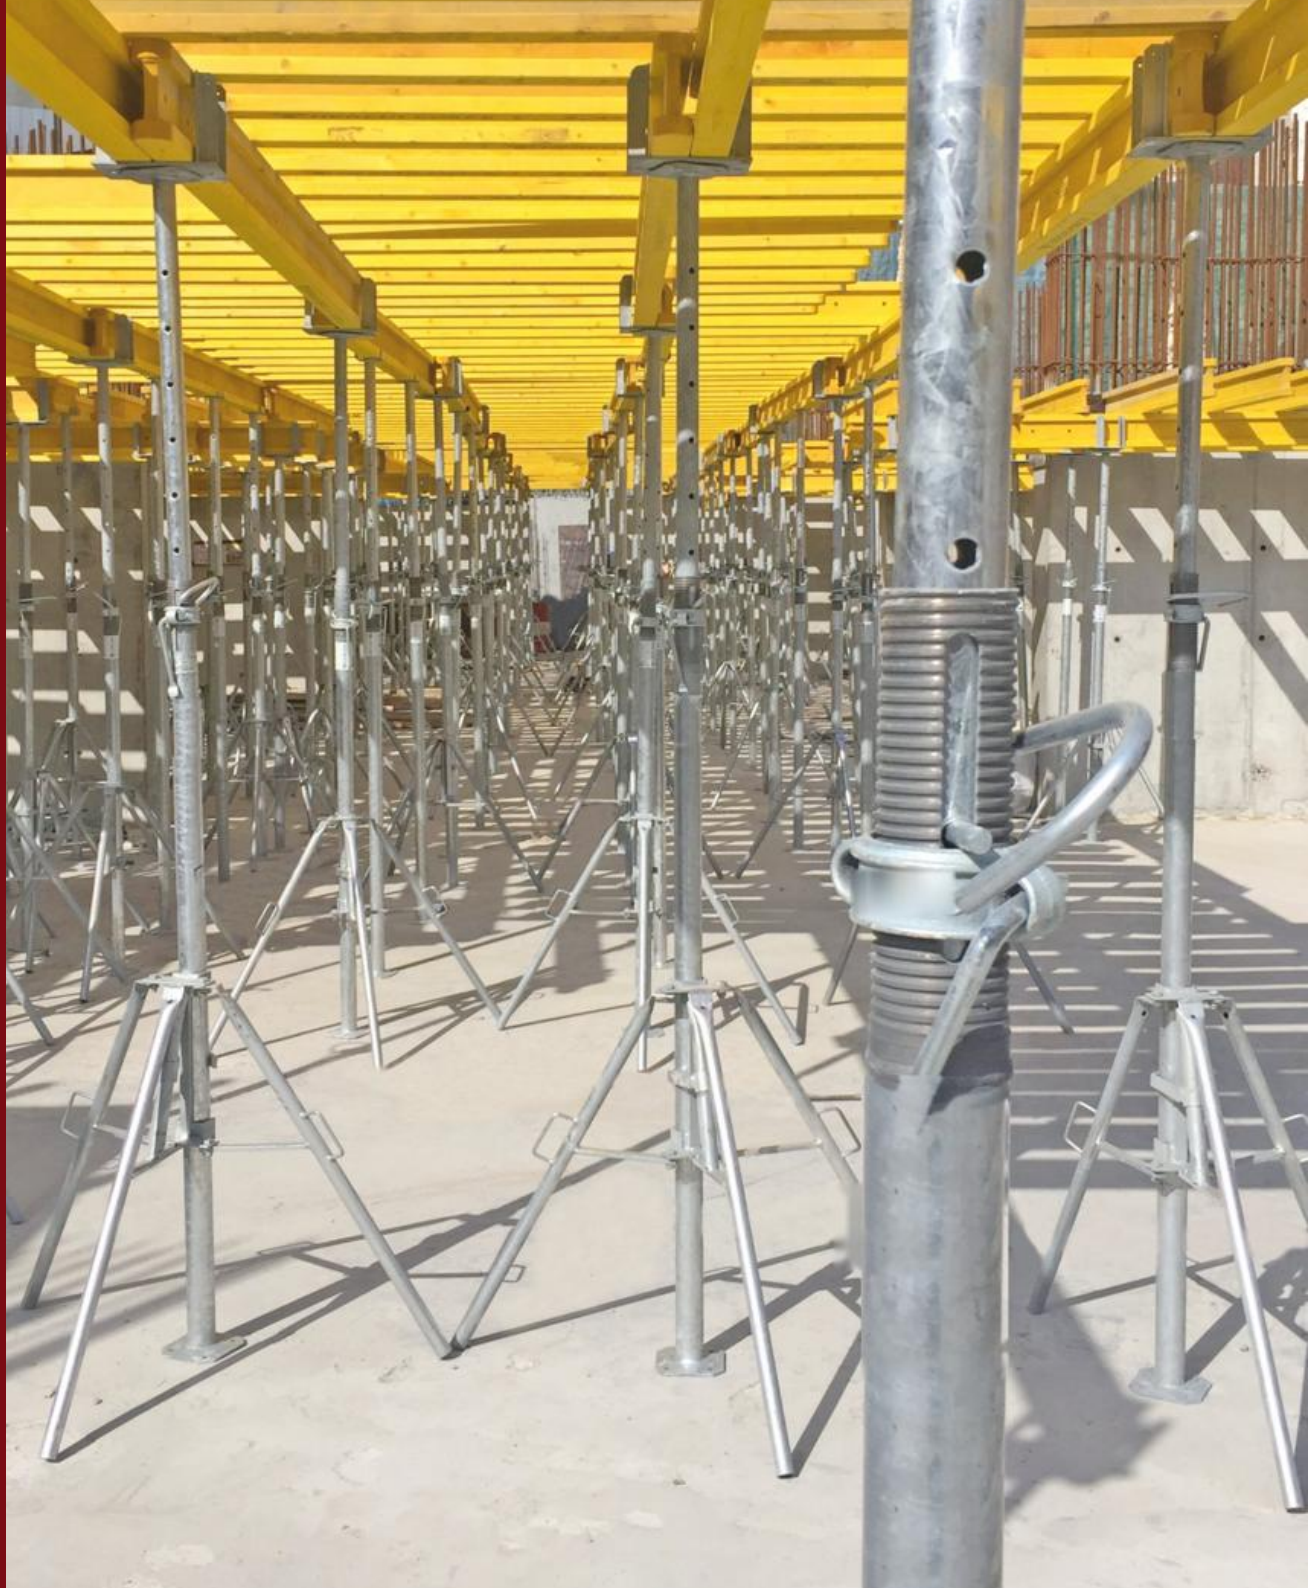

TELESKOPIK DİKME DİREK SİSTEMİ

Telescopic Prop System

BLC Teleskopik Dikme Direk Sistemi, döşeme kalıplarının altında kullanılan, yüksekliği ayarlanabilen çelik dikmelerden oluşur. EN 1065 A ve B sınıfı dikmeler, üç ayaklı sehpa ve dört yollu başlık ile birlikte hızlı ve güvenli bir döşeme altı destek sistemi oluşturur.

BLC Telescopic Prop System consists of height-adjustable steel props used under slab formwork. EN 1065 class A and B props form a fast and safe slab support system together with tripods and four-way heads.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- EN 1065 A ve B sınıfı dikmeler
EN 1065 class A and B props
- 3,00 m - 5,00 m arası ayarlanabilir boylar
Adjustable lengths from 3.00 m to 5.00 m
- Üç ayaklı sehpa ile kolay kurulum
Easy erection with tripod
- H20 kirişe uygun dört yollu başlık
Four-way head suitable for H20 beams

**EN 1065**

Standart / Standard

300-500 cm

Boy / Length

TELESKOPİK DİKME DİREK SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Telescopic Prop System - Products



STS Teleskopik Dikme EN 1065 A Sınıfı

Telescopic Prop EN 1065 Class A

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61070101	300	12,20 kg
61070102	350	13,50 kg
61070103	400	15,20 kg



STS Teleskopik Dikme EN 1065 B Sınıfı

Telescopic Prop EN 1065 Class B

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61070201	300	12,90 kg
61070202	350	14,50 kg
61070203	400	16,10 kg
61070204	450	17,70 kg
61070205	500	19,20 kg



STS Üç Ayaklı Sehpa

Tripod

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61070301	Tek tip / Single	10,30 kg



STS Dört Yollu Başlık (H20)

Four-Way Head H20

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61070401	Tek tip / Single	3,00 kg



STS Teleskopik Dikme EN 1065 A Sınıfı (Boyalı)

Telescopic Prop EN 1065 Class A (Painted)

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61070501	300	12,20 kg
61070502	350	13,50 kg
61070503	400	15,20 kg




STS Teleskopik Dikme EN 1065 B Sınıfı (Boyalı)

Telescopic Prop EN 1065 Class B (Painted)

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61070601	300	12,90 kg
61070602	350	14,50 kg
61070603	400	16,10 kg
61070604	450	17,70 kg
61070605	500	19,20 kg

TELESKOPIK DİKME DİREK SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Telescopic Prop System - Assembly & Technical Information

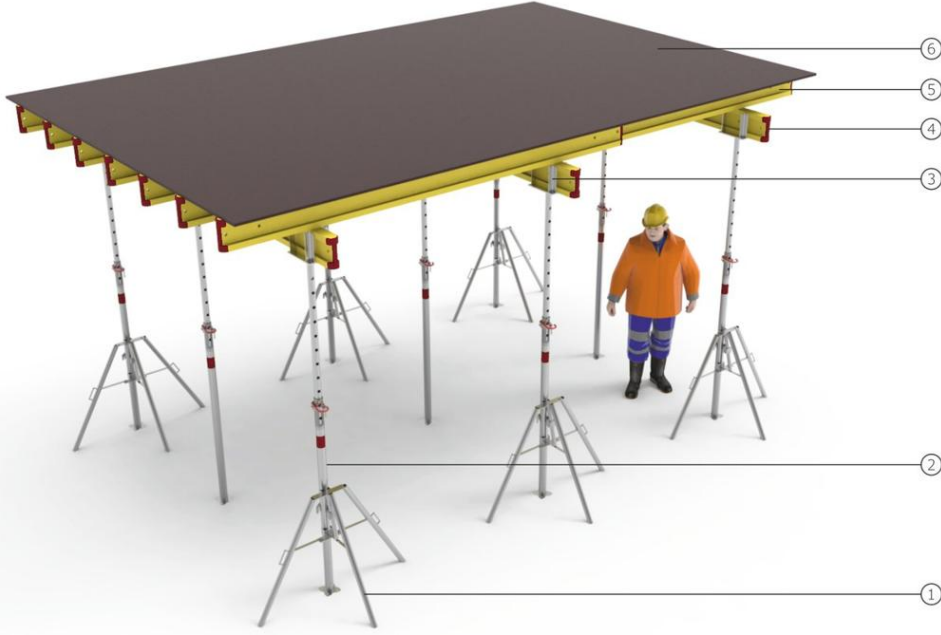

- | | |
|---|--|
| 1 Üç Ayak Sehpa / Tripod | 4 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20 |
| 2 Teleskopik Dikme / Telescopic Prop | 5 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20 |
| 3 Dört Yollu Başlık (DYB) / Four-Way Head - H20 | 6 Plywood / Plywood |

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- EN 1065 sınıfı ve izin verilen yük, dikmenin açıldığı boya göre seçilmelidir.
EN 1065 class and permissible load must be selected according to the extended length.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Üç ayak sehpa projedeki ölçülere göre yerleştirilir.
Tripods are positioned according to the plan.
- 2 Teleskopik dikmeler sehpalara takılır.
Telescopic props are mounted on the tripods.
- 3 Dört yollu başlıklar dikmelere geçirilir.
Four-way heads are fitted on the props.
- 4 Dikmeler proje yüksekliğine ayarlanır (kaba ayar pimle, ince ayar somunla).
Props are adjusted to the design height (coarse with the pin, fine with the nut).
- 5 Ana taşıyıcı H20 kirişler bindirme paylarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Main H20 beams are placed observing the overlaps.
- 6 Tali kirişler projede belirtilen aralıklarla dizilir.
Secondary beams are placed at the design spacing.
- 7 Ana kirişlerin altına projeye göre ara dikmeler eklenir.
Intermediate props are added under the main beams as designed.
- 8 Plywood döşenerek kurulum tamamlanır.
The system is completed by laying the plywood.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



08

SİSTEM 08 / SYSTEM 08 · ASF

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ


ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM

Hafif alüminyum panellerle hızlı döşeme kalıbı.
Fast slab formwork with lightweight aluminium panels.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



15 ürün ailesi · 22 ürün çeşidi

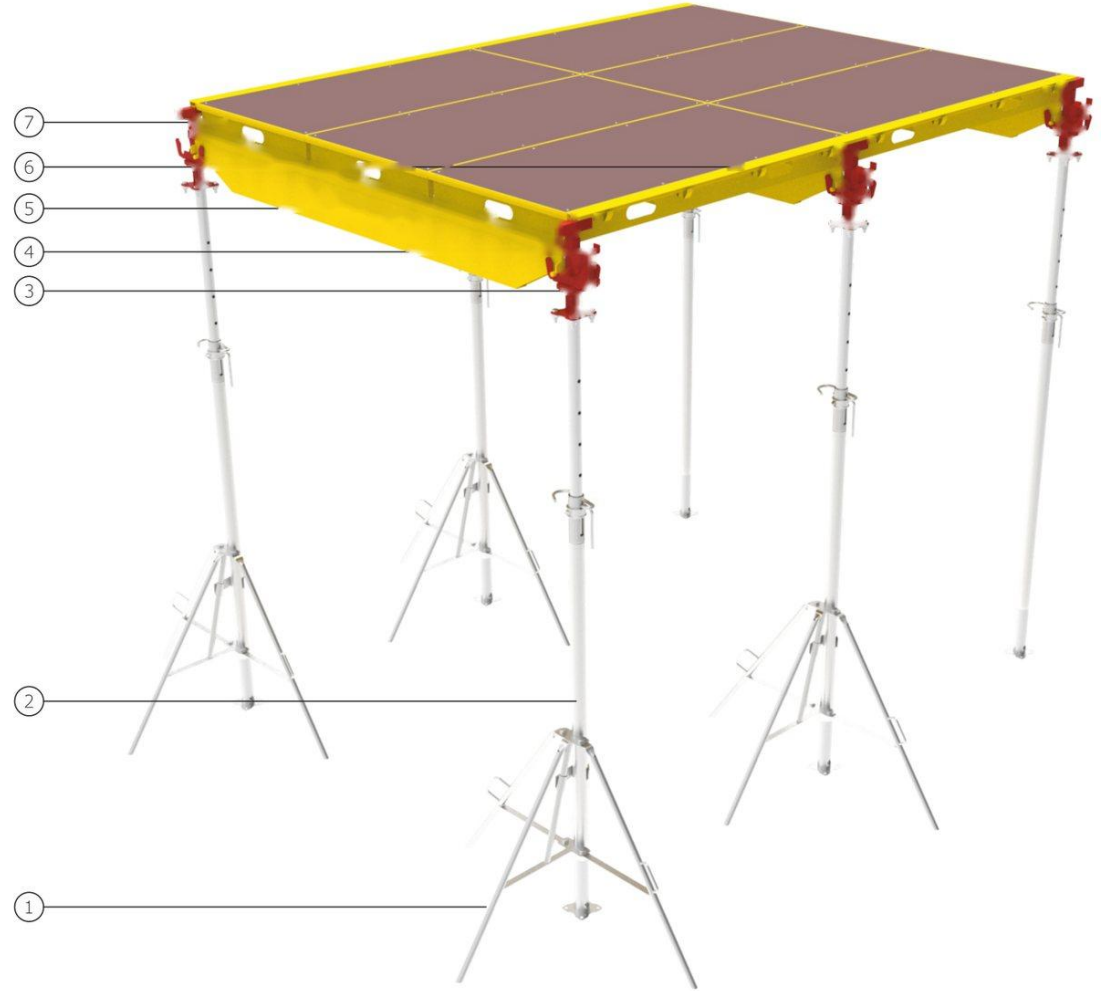

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ


Aluminium Slab Formwork System

BLC Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi; hafif alüminyum paneller, kirişler ve düşer başlıklı teleskopik dikmelerden oluşur. Düşer başlık sayesinde beton prizini aldıktan sonra paneller ve kirişler erken sökülüp bir sonraki döküme taşınırken dikmeler yerinde kalır; böylece kalıp malzemesi ihtiyacı azalır ve çevrim süresi kısalmır.

BLC Aluminium Slab Formwork consists of lightweight aluminium panels, beams and telescopic props with drop heads. Thanks to the drop head, panels and beams are stripped early and moved to the next pour while the props remain in place, reducing the amount of formwork needed and shortening cycle times.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Elle taşınabilen hafif alüminyum paneller
Lightweight aluminium panels handled manually
- Düşer başlık ile erken söküm
Early stripping with drop head
- Döşeme kenarı korkuluk ve halat sabitleme
Slab edge guardrails and steel wire fixing
- Az parça, hızlı kurulum
Few parts, fast assembly

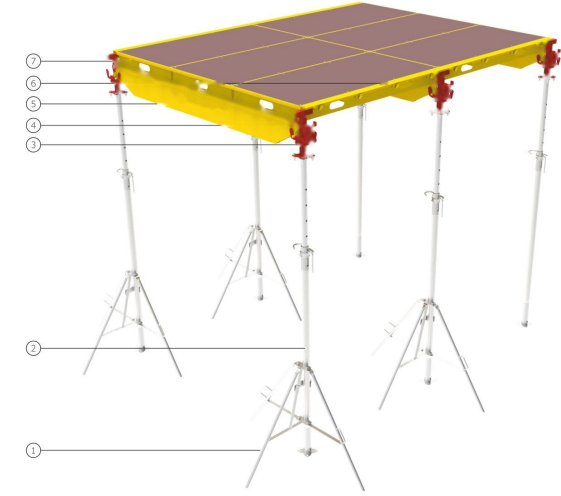

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Slab Formwork System - Products



ASF Alüminyum Döşeme Paneli

Aluminium Slab Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080101	75×75	11,20 kg
61080102	75×150	20,90 kg



ASF Alüminyum Döşeme Kirişi

Aluminium Slab Beam


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080201	155	9,00 kg
61080202	230	13,00 kg



ASF Düşer Başlık

Drop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080301	Tek tip / Single	4,00 kg



ASF Dolgu Başlığı

Infill Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080401	Tek tip / Single	1,00 kg



ASF Dolgu Profili

Infill Profile

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080501	75	1,80 kg
61080502	150	3,60 kg



ASF Kiriş Başlığı

Beam Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080601	Tek tip / Single	1,00 kg



ASF Teleskopik Dikme EN 1065

Telescopic Prop EN 1065

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080701	B30 (Plus)	17,40 kg
61080702	B35 (Plus)	18,90 kg
61080703	B40 (Plus)	22,00 kg



ASF Üç Ayaklı Sehpa

Tripod

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080801	Tek tip / Single	9,50 kg



ASF H20 Başlık

Head H20

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080901	Tek tip / Single	2,80 kg



ASF Kısa U Başlık

Short U Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081001	Tek tip / Single	1,00 kg



ASF Dikme Bağlantı Kirişi

Prop Girder

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61081101	155	12,00 kg
61081102	230	16,00 kg

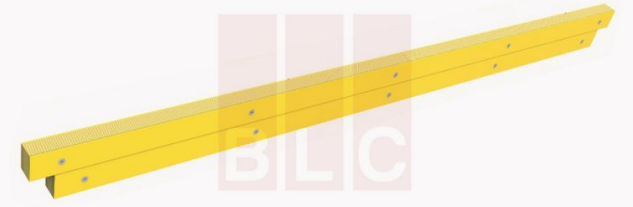

ASF Ara Boşluk Kirişi

Spacing Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61081201	75	4,50 kg
61081202	150	9,00 kg

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Slab Formwork System - Products



ASF Döşeme Kenar Korkuluğu

Slab Edge Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081301	Tek tip / Single	9,00 kg



ASF Kanca Plakası

Hook Plate


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081401	Tek tip / Single	0,40 kg



ASF Çelik Halat Gergi Aparatı

Steel Wire Tensioning Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081501	Tek tip / Single	3,00 kg

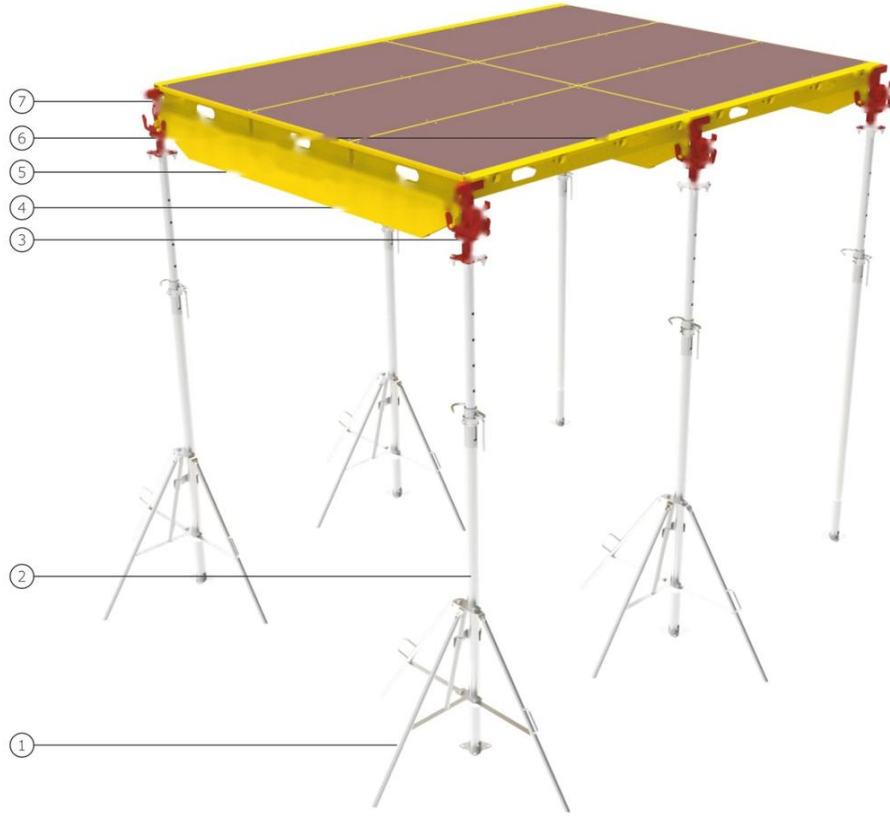


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Üç Ayak Sehpa / Tripod | 5 Alüminyum Kiriş / Aluminium Beam |
| 2 EN 1065 Teleskopik Dikme / EN 1065 Telescopic Prop | 6 Dolgu Profili / Infill Profile |
| 3 Düşer Başlık / Drop Head | 7 Alüminyum Panel / Aluminium Panel |
| 4 Dolgu Başlığı / Infill Head | |


KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Düşer başlıklar M10 cıvata ve somunla teleskopik dikmelere takılır, kilit parçasıyla sıkılır.
Drop heads are bolted to the telescopic props with M10 bolts and secured with the locking part.
- 2** Dört dikme, dikme bağlantı kirişleriyle birbirine bağlanarak ilk göz oluşturulur.
The first bay is formed by connecting four props with prop connection beams.
- 3** Alüminyum kirişler düşer başlıklara oturtulur ve dikmeler terazide ayarlanır.
Aluminium beams are set on the drop heads and the props are levelled.
- 4** Alüminyum paneller kirişlerin üzerine yerleştirilir.
Aluminium panels are laid on the beams.
- 5** İlk göz referans alınarak yeni dikmeler üç ayak sehpalarla yaklaşık 150 cm aks aralığıyla kurulur.
Using the first bay as reference, new props are set up with tripods at approx. 150 cm spacing.
- 6** Her yeni sıra kiriş ve panellerle aynı şekilde ilerletilir.
Each new row is completed with beams and panels in the same way.
- 7** Döşeme tamamlandığında kirişlere dik yöndeki aralıklar dolgu profilleriyle kapatılır.
When the slab is complete, gaps perpendicular to the beams are closed with infill profiles.
- 8** Beton prizini aldıktan sonra düşer başlık indirilir; kiriş ve paneller sökülürken dikmeler yerinde kalır.
After setting, the drop head is released; beams and panels are stripped while the props stay in place.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

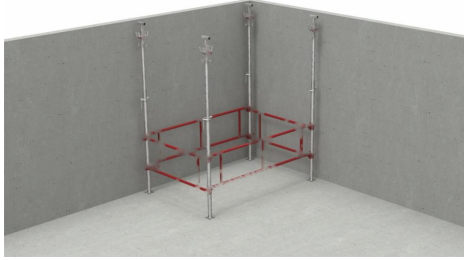

ADIM 2 / STEP 2

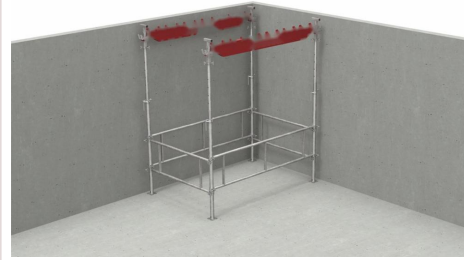

ADIM 3 / STEP 3



ADIM 4 / STEP 4



ADIM 5 / STEP 5

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



09

SİSTEM 09 / SYSTEM 09 · SPF

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ

SLAB PANEL FORMWORK SYSTEM

Başlıklı dikmelerle kirişsiz döşeme kalıbı.

Beamless slab formwork with headed props.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



9 ürün ailesi · 24 ürün çeşidi



DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ

Slab Panel Formwork System

BLC Döşeme Panel Kalıp Sistemi, alüminyum panellerin doğrudan dikme başlıklarına oturduğu kirişsiz bir döşeme kalıbıdır. Farklı panel ölçüleri ve tamamlama profilleri ile her döşeme planına uyum sağlar; askı (re-shoring) başlığı sayesinde paneller erken sökülürken döşeme desteklenmeye devam eder.

BLC Slab Panel Formwork is a beamless slab formwork in which aluminium panels sit directly on prop heads. Different panel sizes and compensation profiles adapt to any slab layout; with the re-shoring head the panels are stripped early while the slab remains supported.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 30-120 × 90-150 cm alüminyum paneller
30-120 × 90-150 cm aluminium panels
- Kirişsiz, hızlı yerleşim
Beamless, fast layout
- Re-shoring başlığı ile erken söküm
Early stripping with re-shoring head
- Montaj dikmesi ile yerden kurulum
Erection from the ground with lifting component



DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Slab Panel Formwork System - Products



SPF Alüminyum Döşeme Paneli

Aluminium Slab Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61090101	30×90	6,60 kg
61090102	60×90	10,00 kg
61090103	90×90	14,50 kg
61090104	120×90	17,90 kg
61090105	30×120	8,50 kg
61090106	60×120	12,80 kg
61090107	90×120	18,20 kg
61090108	120×120	22,50 kg
61090109	30×150	10,50 kg
61090110	60×150	15,60 kg
61090111	90×150	21,90 kg
61090112	120×150	27,30 kg



SPF Askı Başlığı (Re-Shoring)

Re-Shoring Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61090201	Tek tip / Single	4,90 kg



SPF Panel Başlığı

Panel Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61090301	Tek tip / Single	2,90 kg



SPF Kenar Başlığı

Edge Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61090401	Tek tip / Single	2,90 kg



SPF Dolgu Profili

Infill Profile

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61090501	75	1,80 kg
61090502	150	3,60 kg



SPF Montaj Dikmesi

Lifting Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61090601	Tek tip / Single	2,90 kg

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Slab Panel Formwork System - Products



SPF Tamamlama Profili

Compensation Profile

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61090701	90	5,00 kg
61090702	120	6,00 kg
61090703	150	7,00 kg



SPF Teleskopik Dikme EN 1065

Telescopic Prop EN 1065

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61090801	B30	16,00 kg
61090802	B40	20,00 kg



SPF Üç Ayaklı Sehpa

Tripod

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61090901	Tek tip / Single	9,50 kg

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Slab Panel Formwork System - Assembly & Technical Information



- | | |
|--|---|
| 1 Panel Montaj Dikmesi / Panel Lifting Component | 4 Tamamlama Profili / Compensation Beam |
| 2 Üç Ayak Sehpa / Tripod | 5 Düşer Başlık / Drop Head |
| 3 Teleskopik Dikme / Telescopic Prop | 6 Alüminyum Panel / Aluminium Panel |

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Düşer başlıklar M10 cıvata ve somunla dikmelere takılır; dikmeler üç ayak sehpa ile yerine konur.
Drop heads are bolted to the props with M10 bolts; the props are positioned with tripods.
- 2** İlk panel, yerleştirilen dikmelerin başlıklarına oturtulur.
The first panel is set on the prop heads.
- 3** Sonraki panel montaj dikmesiyle yerden kaldırılır.
The next panel is lifted from the ground with the lifting component.
- 4** Kaldırılan panelin serbest köşesine dikme takılarak panel taşıtılır.
A prop is placed under the free corner of the lifted panel.
- 5** İşlem tekrarlanarak döşeme tamamlanır; kenarlarda tamamlama profilleri kullanılır.
The steps are repeated to complete the slab; compensation beams are used at the edges.
- 6** Söküm sırasında başlıklar indirilir, paneller alınır; dikmeler yerinde kalarak döşemeyi taşır.
During stripping the heads are lowered and panels removed while the props keep supporting the slab.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



10

SİSTEM 10 / SYSTEM 10 · HDS

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM

HEAVY DUTY SHORING SYSTEM

Köprü, viyadük ve ağır döşemeler için çok amaçlı taşıyıcı.

A universal shoring system for bridges, viaducts and heavy slabs.


TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



15 ürün ailesi · 46 ürün çeşidi

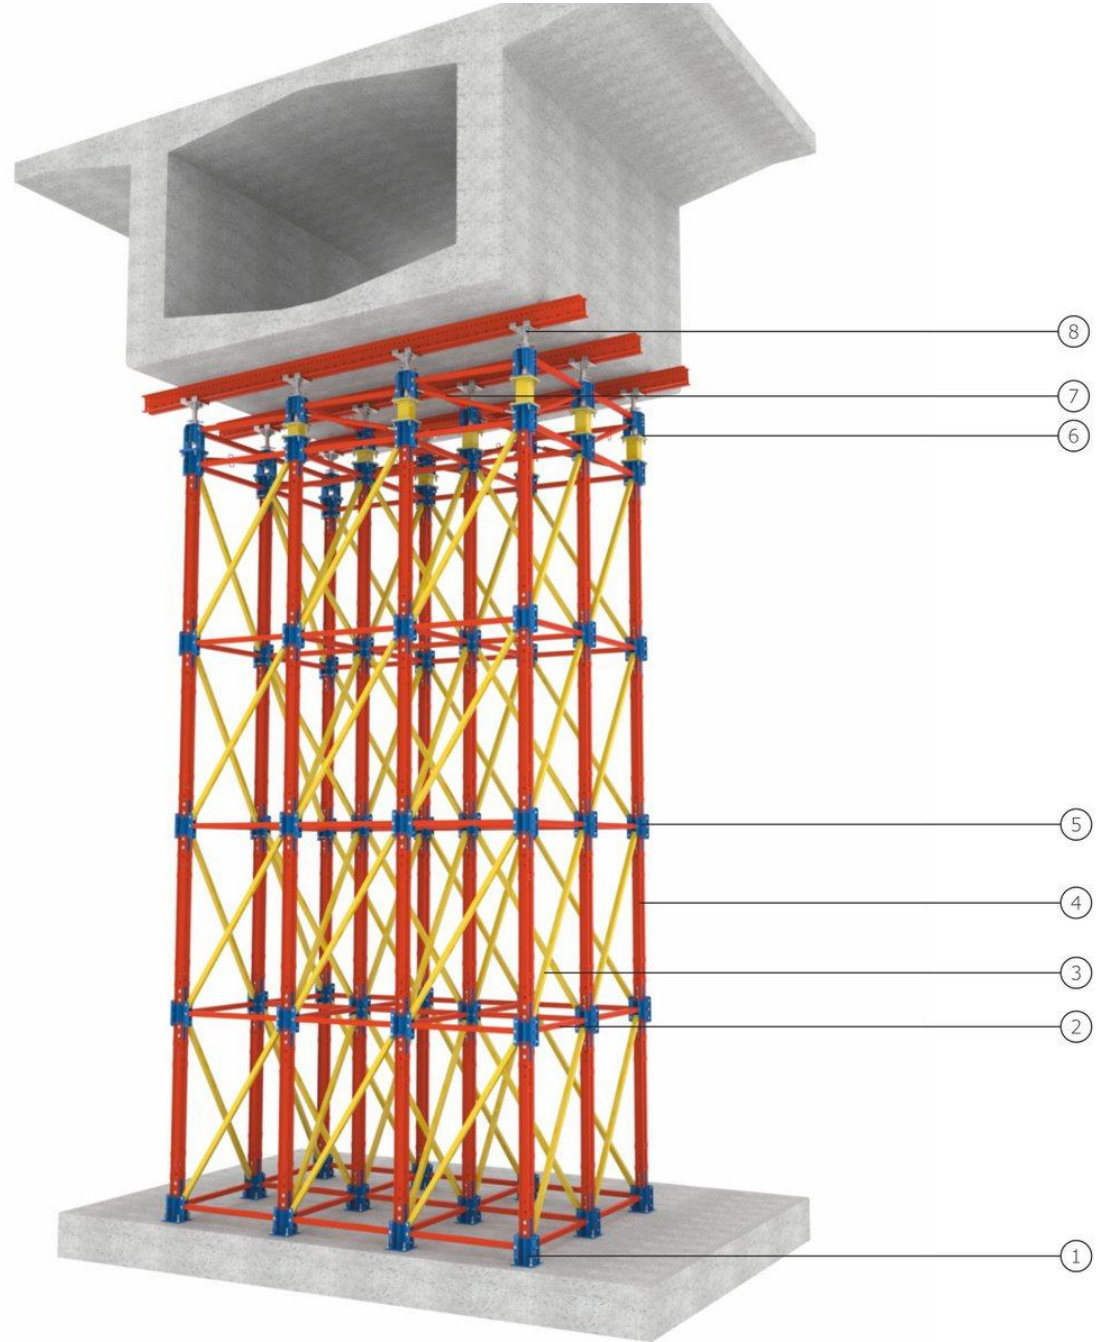

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM


Heavy Duty Shoring System

BLC Ağır Yük Taşıyıcı Sistem; köprü, viyadük, tünel ve yüksek yük gerektiren döşeme dökümleri için tasarlanmış çok amaçlı bir taşıyıcı sistemdir. Taşıyıcı kirişler, başlangıç-bitiş ve bağlantı elemanları ile istenen yükseklik ve açıklıkta kule, kiriş ve iskele yapıları oluşturulur; hidrolik pompa ile hassas yükseklik ayarı yapılır.

BLC Heavy Duty Shoring System is a universal shoring system designed for bridges, viaducts, tunnels and slabs requiring high loads. Towers, beams and support structures of the required height and span are formed with shoring beams, end and connection components; precise height adjustment is made with a hydraulic pump.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Köprü ve viyadük kalıplarında yüksek kapasite
High capacity for bridge and viaduct formwork
- Modüler kiriş ve bağlantı elemanları
Modular beams and connectors
- Ana taşıyıcı dikme ile büyük açıklıklar
Large spans with main rails
- 400 kN hidrolik pompa ile ayar
Adjustment with 400 kN hydraulic pump

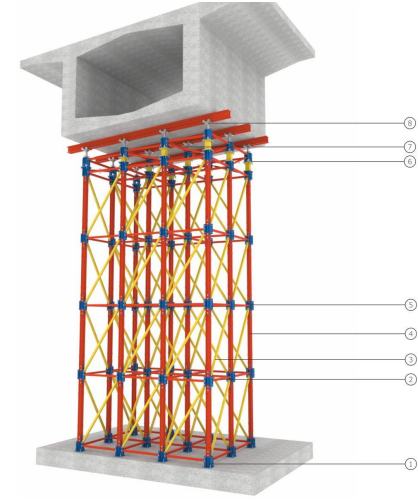




HDS Başlangıç - Bitiş Elemanı
End Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61100101	Tek tip / Single	21,30 kg



HDS Ayar Mili Bağlantı Elemanı
Jack Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61100201	Tek tip / Single	17,60 kg



HDS Alt Ayar Mili
Jack Base

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100301	50	16,00 kg



HDS Üst Ayar Mili
Jack Head

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100401	50	16,00 kg



HDS Kiriş Bağlantı Elemanı
Beam Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61100501	Tek tip / Single	16,00 kg




HDS Taşıyıcı Kiriş
Shoring Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100601	95	20,90 kg
61100602	145	31,90 kg
61100603	195	42,90 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER


Heavy Duty Shoring System - Products



HDS Yatay Bağlantı

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100701	50	1,90 kg
61100702	100	4,60 kg
61100703	150	7,30 kg
61100704	200	10,00 kg
61100705	250	12,70 kg

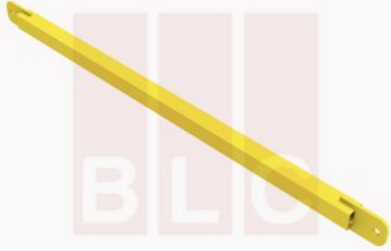

HDS Çapraz Bağlantı

Diagonal

15 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100801	50-100	5,50 kg
61100802	50-150	7,90 kg
61100803	50-200	10,30 kg
61100804	100-100	7,00 kg
61100805	100-150	9,00 kg
61100806	100-200	11,10 kg
61100807	150-100	9,00 kg
61100808	150-150	10,60 kg
61100809	150-200	12,50 kg
61100810	200-100	11,10 kg
61100811	200-150	12,50 kg
61100812	200-200	14,10 kg
61100813	250-100	13,40 kg
61100814	250-150	14,50 kg
61100815	250-200	16,00 kg



HDS Payanda

Push-Pull Prop

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61100901	50	9,90 kg
61100902	100	12,00 kg
61100903	150	15,00 kg
61100904	200	16,50 kg



HDS Yükseltme Elemanı

Height Adjustment


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61101001	10	17,20 kg
61101002	15	18,30 kg
61101003	20	19,40 kg
61101004	25	20,50 kg
61101005	30	27,10 kg



HDS Ana Taşıyıcı Dikme

Main Rail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61101101	200	100,00 kg
61101102	300	150,00 kg
61101103	400	200,00 kg
61101104	600	300,00 kg



HDS Ana Dikme Bağlantı Elemanı

Main Rail Connector


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61101201	75	14,40 kg



HDS Ana Dikme Bağlama Pimi

Main Rail Connection Pin

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61101301	Tek tip / Single	0,50 kg

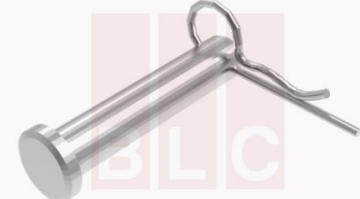

HDS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61101401	20×130	0,30 kg
61101402	30×100	0,60 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER


Heavy Duty Shoring System - Products



HDS Hidrolik Pompa 400 kN

Hydraulic Pump 400 kN

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61101501	15 (ayar mesafesi)	25,00 kg

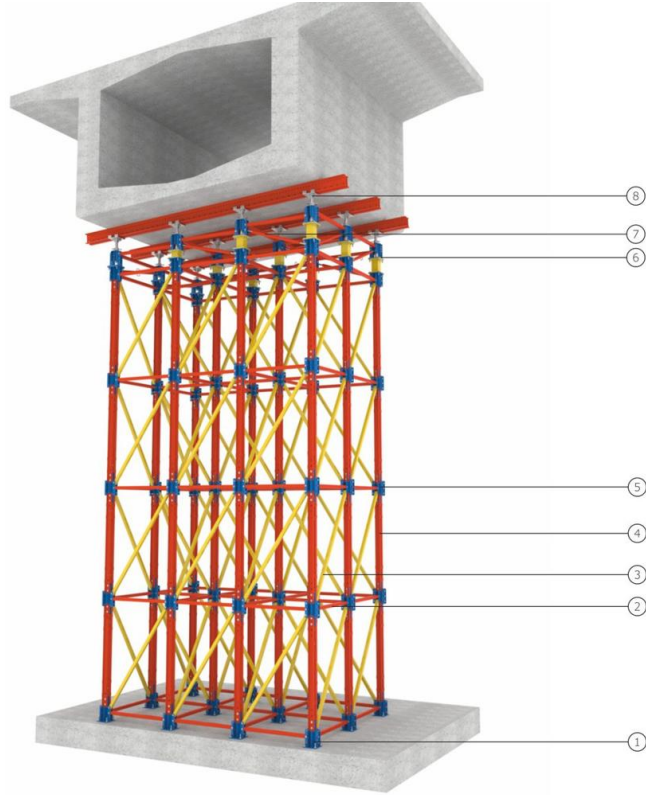

- | | |
|---|---|
| 1 Başlangıç - Bitiş Elemanı / End Component | 5 Kiriş Bağlantı Elemanı / Beam Connector |
| 2 Yatay Bağlantı / Ledger | 6 Ayar Mili Bağlantı Elemanı / Jack Connector |
| 3 Çapraz Bağlantı / Diagonal | 7 Payanda / Push-Pull Prop |
| 4 Taşıyıcı Kiriş / Shoring Beam | 8 Ayar Mili / Jack Head |


KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Montaj alanı düz olmalıdır; rahat çalışmak için ana kirişler H20 kirişler üzerinde yerden yaklaşık 20 cm yükseltilerek yerleştirilir.
The assembly area must be flat; main beams are laid on H20 beams approx. 20 cm above the ground.
- 2 Başlangıç-bitiş elemanları 2'şer adet 30×100 pim-kopilya ile kirişlere takılır.
End components are fixed to the beams with two 30×100 pins and split pins each.
- 3 Yatay bağlantılar 20×130 pim-kopilya ile başlangıç-bitiş elemanları arasına takılır.
Ledgers are fitted between the end components with 20×130 pins and split pins.
- 4 Kiriş bağlantı elemanları 30×100 pim-kopilya ile kirişlere takılır.
Beam connectors are fixed to the beams with 30×100 pins and split pins.
- 5 Çapraz ve yatay bağlantılar başlangıç-bitiş ve kiriş bağlantı elemanları arasına takılır.
Diagonals and ledgers are fitted between the end components and beam connectors.
- 6 Kule için diğer yöndeki yataylar dikey olarak takılır; üst başlangıç-bitiş elemanları yerleştirilir.
To build the tower, ledgers in the other direction are fitted vertically and upper end components placed.
- 7 Üst kirişler ve bağlantı elemanları takılır; çaprazlar spiral düzende yerleştirilir.
Upper beams and connectors are fitted; diagonals are arranged in a spiral pattern.
- 8 Ek kule bölümleri montaj çizimine göre aynı sırayla eklenir.
Additional tower sections are added in the same sequence according to the assembly drawings.
- 9 Kule ucuna ayar mili bağlantı elemanları M20×40 cıvata-somunla takılır, aralarına yataylar bağlanır.
Jack connectors are bolted to the tower end with M20×40 bolts and connected with ledgers.
- 10 Kule vinçle kaldırılıp yerine konur, payandalarla sabitlenir ve ayar milleriyle kotlanır.
The tower is lifted into place by crane, braced with push-pull props and levelled with the jacks.


UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Kule yüksekliği, açıklık ve yükler statik projeye belirlenir; hidrolik pompa ile hassas ayar yapılır.
Tower height, spans and loads are set by the structural design; fine adjustment with a hydraulic pump.


ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

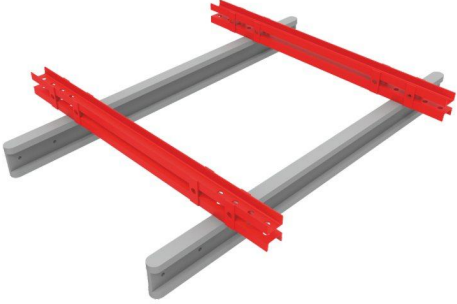


ADIM 1 / STEP 1

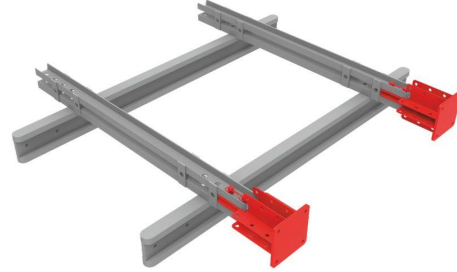


ADIM 2 / STEP 2

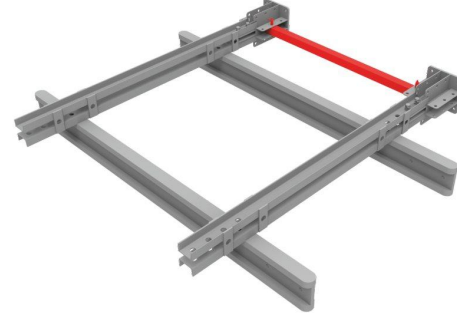


ADIM 3 / STEP 3

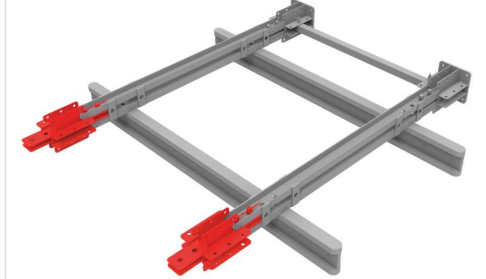


ADIM 4 / STEP 4

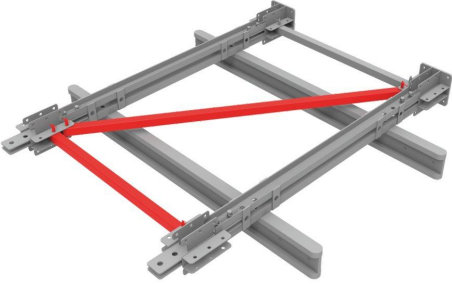


ADIM 5 / STEP 5

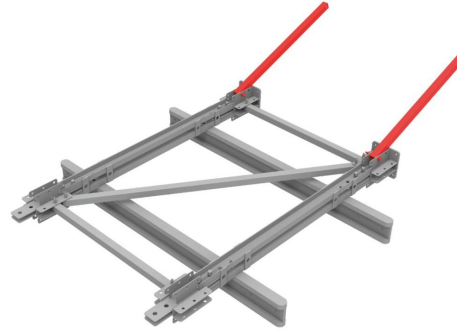

ADIM 6 / STEP 6

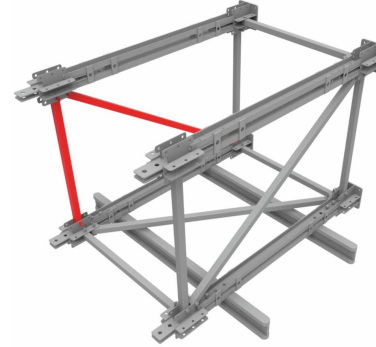

ADIM 7 / STEP 7

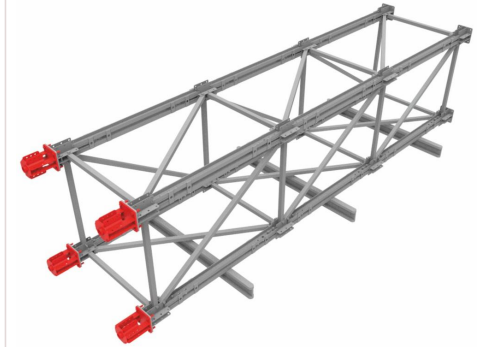

ADIM 9 / STEP 9

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



11

SİSTEM 11 / SYSTEM 11 · STF

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ

STEEL PANEL FORMWORK SYSTEM

Perde ve kolonlarda hızlı, düzgün beton yüzeyi.
Fast and smooth concrete surfaces for walls and columns.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



24 ürün ailesi · 81 ürün çeşidi



ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ

Steel Panel Formwork System

BLC Çelik Perde Kalıp Sistemi; çelik çerçeveli, plywood yüzeyli panellerden oluşan, vinç veya elle taşınabilen modüler bir perde ve kolon kalıbıdır. Panel kilitleri ile hızlı birleştirilir; iç ve dış köşe elemanları, payandalar ve çalışma konsolları ile her türlü perde, kolon, temel ve istinat duvarı uygulamasına uyum sağlar.

BLC Steel Panel Formwork is a modular wall and column formwork made of steel-framed, plywood-faced panels handled by crane or manually. Panels are joined quickly with panel locks; together with internal and external corners, push-pull props and brackets it suits all kinds of walls, columns, foundations and retaining walls.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Çelik çerçeve, plywood yüzey
Steel frame, plywood face
- Tek kilitte hızlı panel birleşimi
Fast panel joining with a single lock
- Perde, kolon ve temel uygulamaları
Walls, columns and foundations
- Kapı-pencere kasası ve köşe çözümleri
Door-window box and corner solutions



ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products




STF Perde Kalıp Paneli

Wall Formwork Panel

15 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110101	50×90	22,10 kg
61110102	50×120	27,50 kg
61110103	50×150	32,75 kg
61110104	50×270	57,30 kg
61110105	50×300	64,30 kg
61110106	75×90	28,60 kg
61110107	75×120	35,40 kg
61110108	75×150	42,20 kg
61110109	75×270	73,80 kg
61110110	75×300	82,80 kg
61110111	100×90	36,20 kg
61110112	100×120	44,70 kg
61110113	100×150	53,15 kg
61110114	100×270	92,95 kg
61110115	100×300	104,40 kg



STF İç Köşe

Internal Corner


15 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110201	20×20×90	16,90 kg
61110202	20×20×120	22,60 kg
61110203	20×20×150	28,30 kg
61110204	20×20×270	50,90 kg
61110205	20×20×300	56,60 kg
61110206	25×25×90	19,80 kg
61110207	25×25×120	26,50 kg
61110208	25×25×150	33,10 kg
61110209	25×25×270	59,60 kg
61110210	25×25×300	66,20 kg
61110211	30×30×90	22,70 kg
61110212	30×30×120	30,30 kg
61110213	30×30×150	37,90 kg
61110214	30×30×270	68,20 kg
61110215	30×30×300	75,80 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products





	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
	61110301	20×20×90	19,50 kg
	61110302	20×20×120	26,00 kg
	61110303	20×20×150	32,50 kg
	61110304	20×20×270	58,50 kg
	61110305	20×20×300	65,00 kg
	61110306	25×25×90	24,50 kg
	61110307	25×25×120	32,50 kg
	61110308	25×25×150	40,50 kg
	61110309	25×25×270	73,00 kg
	61110310	25×25×300	81,50 kg
	61110311	30×30×90	29,50 kg
	61110312	30×30×120	39,00 kg
	61110313	30×30×150	48,50 kg
	61110314	30×30×270	87,75 kg
	61110315	30×30×300	97,50 kg

STF Mafsalı İç Köşe

Articulated Internal Corner

15 ölçü / sizes


		
STF Dış Köşe		
External Corner		
Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110401	90	5,40 kg
61110402	120	7,20 kg
61110403	150	9,00 kg
61110404	270	16,20 kg
61110405	300	18,00 kg

		
STF Perde - Kolon Kalıbı Bağlantı Elemanı		
Wall - Column Formwork Connector		
Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110501	Tek tip / Single	0,68 kg

		
STF Panel Kiliti - Standart		
Panel Lock - Standard		
Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110601	Tek tip / Single	1,20 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products



STF Panel Kilidi - Ayarlanabilir

Panel Lock - Adjustable

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110701	Tek tip / Single	2,40 kg



STF Panel Kalıp Destek Kuşağı

Panel Formwork Support Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110801	50	4,90 kg
61110802	75	7,60 kg
61110803	100	9,80 kg
61110804	150	15,20 kg



STF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı

Support Waler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110901	Tek tip / Single	0,70 kg



STF Köşe Birleştirme Elemanı

Corner Connection

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111001	Tek tip / Single	0,60 kg



STF Alın Bağlama Elemanı

End Plate Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111101	Tek tip / Single	1,20 kg



STF Kalıp Tiji Ø15/17

Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61111201	50	0,75 kg
61111202	100	1,50 kg
61111203	120	1,80 kg
61111204	150	2,20 kg
61111205	200	3,00 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products



STF Tj Somunu Ø90

Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111301	Tek tip / Single	0,50 kg



STF Kare Tablalı Somun

Square Nut


Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61111401	120×120	1,25 kg



STF Payanda 60

Push Pull Prop 60

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61111501	60	8,03 kg
61111502	100	10,03 kg
61111503	180	12,03 kg
61111504	200	16,50 kg



STF Payanda 76

Push Pull Prop 76

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61111601	300	45,00 kg
61111602	400	49,10 kg



STF Payanda Tabanı Tekli

Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111701	Tek tip / Single	1,70 kg



STF Payanda Tabanı Çiftli

Base Plate Double

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111801	Tek tip / Single	2,70 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Steel Panel Formwork System - Products



STF Panel Payanda Kafası

Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111901	Tek tip / Single	3,20 kg



STF Perde Kalıp Çalışma Konsolu

Formwork Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61112001	Tek tip / Single	10,00 kg



STF Zemin Sabitleme Elemanı

Bottom Fixer


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61112101	Tek tip / Single	6,50 kg



STF Panel Vinç Kulbu

Panel Crane Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61112201	Tek tip / Single	6,50 kg



STF Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61112301	16×80	0,15 kg




STF Kapı ve Pencere Kasası Elemanları

Door & Window Box Components

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61112401	30	4,50 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Steel Panel Formwork System - Assembly & Technical Information

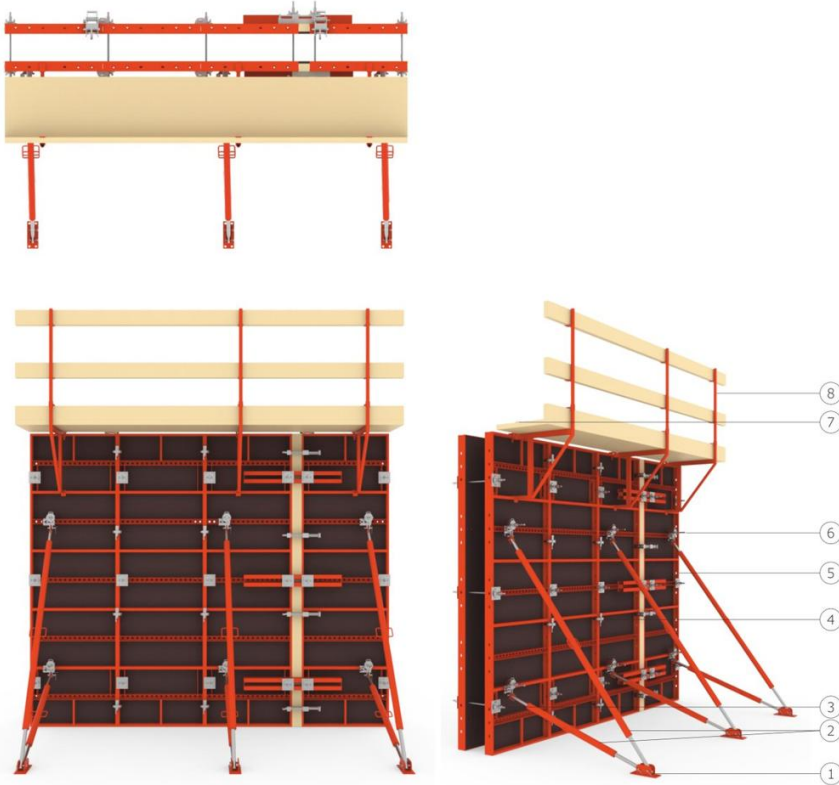

1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double

2 Payanda / Push-Pull Prop

3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate

4 Panel Kilidi / Panel Lock

5 Çelik Panel / Steel Panel

6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut

7 Vinç Kulbu / Crane Hook

8 Çalışma Konsolu / Working Bracket

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Paneller hem yatay hem düşey kullanılabilir.
Panels can be used both horizontally and vertically.
- Döküm hızı, izin verilen taze beton basıncına göre belirlenmelidir.
Pouring rate must be determined according to the permissible fresh concrete pressure.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.
- 2 İlk panel vinç kulbuyla yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is lifted by crane into position and plumbed and fixed with push-pull props.
- 3 Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.
- 4 Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.
- 5 İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.
- 6 Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.
- 7 Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.
- 8 Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



12


SİSTEM 12 / SYSTEM 12 · APF

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ

ALUMINIUM PANEL FORMWORK SYSTEM

Elle taşınabilen hafif alüminyum perde kalıbı.

Lightweight aluminium wall formwork handled manually.

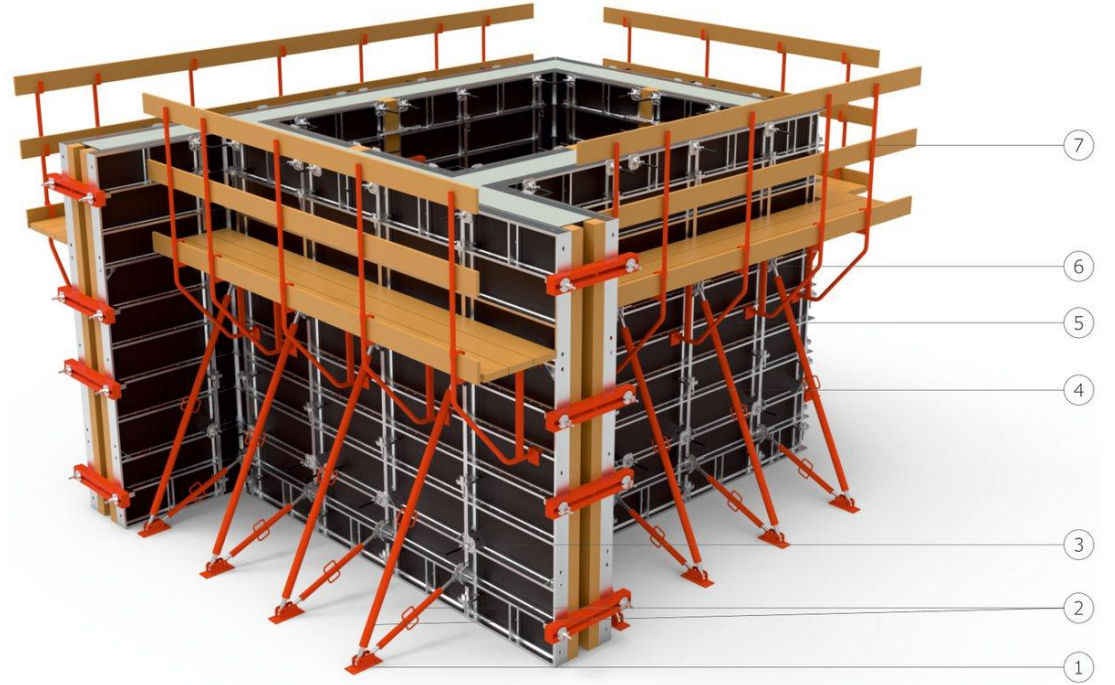

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



11 ürün ailesi · 115 ürün çeşidi

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ


Aluminium Panel Formwork System

BLC Alüminyum Perde Kalıp Sistemi, alüminyum çerçeveli hafif panellerden oluşur; vinç gerektirmeden elle kurulabildiği için dar alanlarda ve küçük ölçekli projelerde büyük hız kazandırır. Çelik perde kalıp sistemiyle ortak aksesuarları kullanır.

BLC Aluminium Panel Formwork consists of lightweight aluminium-framed panels; since it can be erected manually without a crane, it saves time in confined areas and small projects. It shares accessories with the steel panel formwork system.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 20-90 cm genişlik, 90-300 cm yükseklik
20-90 cm width, 90-300 cm height
- Vinçsiz, elle kurulum
Manual erection without crane
- Üniversal panel seçeneği
Universal panel option
- Çelik sistemle ortak aksesuarlar
Accessories shared with steel system

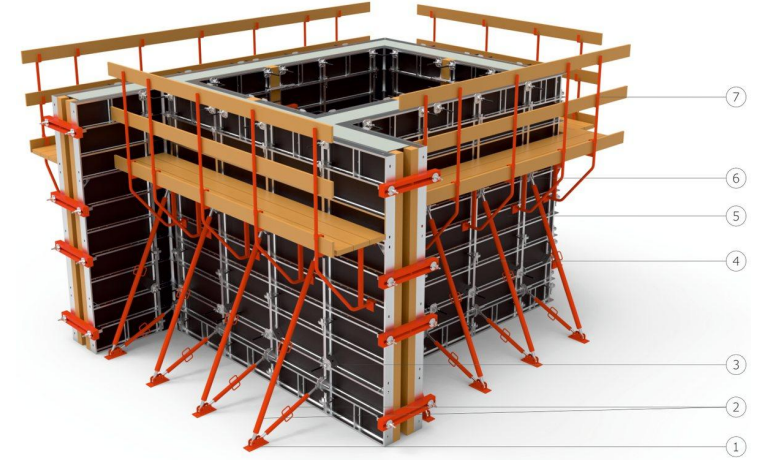

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Panel Formwork System - Products



APF Alüminyum Perde Kalıp Paneli

Aluminium Wall Formwork Panel
60 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61120101	20×90	9,70 kg	61120116	20×150	14,60 kg	61120131	20×270	24,50 kg	61120146	20×300	26,90 kg
61120102	25×90	10,60 kg	61120117	25×150	15,90 kg	61120132	25×270	26,70 kg	61120147	25×300	29,40 kg
61120103	30×90	11,50 kg	61120118	30×150	17,30 kg	61120133	30×270	29,00 kg	61120148	30×300	31,90 kg
61120104	35×90	12,40 kg	61120119	35×150	18,60 kg	61120134	35×270	31,30 kg	61120149	35×300	34,30 kg
61120105	40×90	13,20 kg	61120120	40×150	19,80 kg	61120135	40×270	33,50 kg	61120150	40×300	36,70 kg
61120106	45×90	14,10 kg	61120121	45×150	21,20 kg	61120136	45×270	35,70 kg	61120151	45×300	39,20 kg
61120107	50×90	15,00 kg	61120122	50×150	22,50 kg	61120137	50×270	37,90 kg	61120152	50×300	41,70 kg
61120108	55×90	15,80 kg	61120123	55×150	23,80 kg	61120138	55×270	40,10 kg	61120153	55×300	44,20 kg
61120109	60×90	17,50 kg	61120124	60×150	26,00 kg	61120139	60×270	43,20 kg	61120154	60×300	47,40 kg
61120110	65×90	18,40 kg	61120125	65×150	27,30 kg	61120140	65×270	45,50 kg	61120155	65×300	49,90 kg
61120111	70×90	19,30 kg	61120126	70×150	28,60 kg	61120141	70×270	47,70 kg	61120156	70×300	52,30 kg
61120112	75×90	20,10 kg	61120127	75×150	30,00 kg	61120142	75×270	49,90 kg	61120157	75×300	54,80 kg
61120113	80×90	21,00 kg	61120128	80×150	31,20 kg	61120143	80×270	52,10 kg	61120158	80×300	57,20 kg
61120114	85×90	21,90 kg	61120129	85×150	32,50 kg	61120144	85×270	54,30 kg	61120159	85×300	59,70 kg
61120115	90×90	22,70 kg	61120130	90×150	33,90 kg	61120145	90×270	56,60 kg	61120160	90×300	62,20 kg



APF Alüminyum Ünlrsal Panel

Aluminium Universal Panel
20 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61120201	45×90	14,80 kg	61120211	75×150	32,40 kg
61120202	60×90	17,60 kg	61120212	90×150	36,70 kg
61120203	75×90	21,30 kg	61120213	45×270	38,30 kg
61120204	90×90	24,20 kg	61120214	60×270	45,90 kg
61120205	45×120	19,10 kg	61120215	75×270	54,40 kg
61120206	60×120	22,80 kg	61120216	90×270	62,10 kg
61120207	75×120	27,40 kg	61120217	45×300	41,80 kg
61120208	90×120	31,20 kg	61120218	60×300	50,10 kg
61120209	45×150	22,60 kg	61120219	75×300	59,30 kg
61120210	60×150	27,10 kg	61120220	90×300	67,60 kg

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Panel Formwork System - Products




APF Alüminyum İç Köşe
Aluminium Internal Corner
25 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61120301	25×25×90	15,20 kg	61120314	30×35×150	28,00 kg
61120302	25×30×90	16,10 kg	61120315	35×40×150	30,80 kg
61120303	30×30×90	17,00 kg	61120316	25×25×270	40,50 kg
61120304	30×35×90	18,00 kg	61120317	25×30×270	43,00 kg
61120305	35×40×90	19,80 kg	61120318	30×30×270	45,50 kg
61120306	25×25×120	19,40 kg	61120319	30×35×270	47,90 kg
61120307	25×30×120	20,60 kg	61120320	35×40×270	52,80 kg
61120308	30×30×120	21,80 kg	61120321	25×25×300	44,80 kg
61120309	30×35×120	22,90 kg	61120322	25×30×300	47,50 kg
61120310	35×40×120	25,30 kg	61120323	30×30×300	50,10 kg
61120311	25×25×150	23,60 kg	61120324	30×35×300	52,90 kg
61120312	25×30×150	25,10 kg	61120325	35×40×300	58,30 kg
61120313	30×30×150	26,50 kg			



APF Alüminyum Panel Kilidi - Standart
Aluminium Panel Clamp - Standard

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61120401	Tek tip / Single	3,30 kg

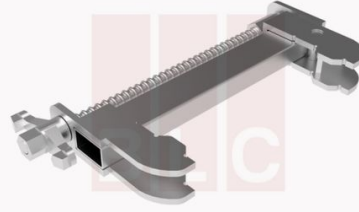

APF Alüminyum Panel Kilidi - Ayarlanabilir
Aluminium Panel Clamp - Adjustable

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61120501	Tek tip / Single	5,40 kg



APF Panel Kalıp Destek Kuşağı
Panel Formwork Support Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61120601	75	7,60 kg
61120602	100	9,80 kg
61120603	150	15,20 kg

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Panel Formwork System - Products



APF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı
Support Waler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61120701	Tek tip / Single	0,70 kg



APF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connection

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61120801	Tek tip / Single	0,60 kg



APF Alın Bağlama Elemanı
End Plate Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61120901	Tek tip / Single	1,80 kg



APF Tij Somunu D140
Tie-Rod Plate Nut D140

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61121001	140	1,40 kg




APF Alüminyum Panel Payanda Kafası
Aluminium Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61121101	Tek tip / Single	3,20 kg

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Aluminium Panel Formwork System - Assembly & Technical Information

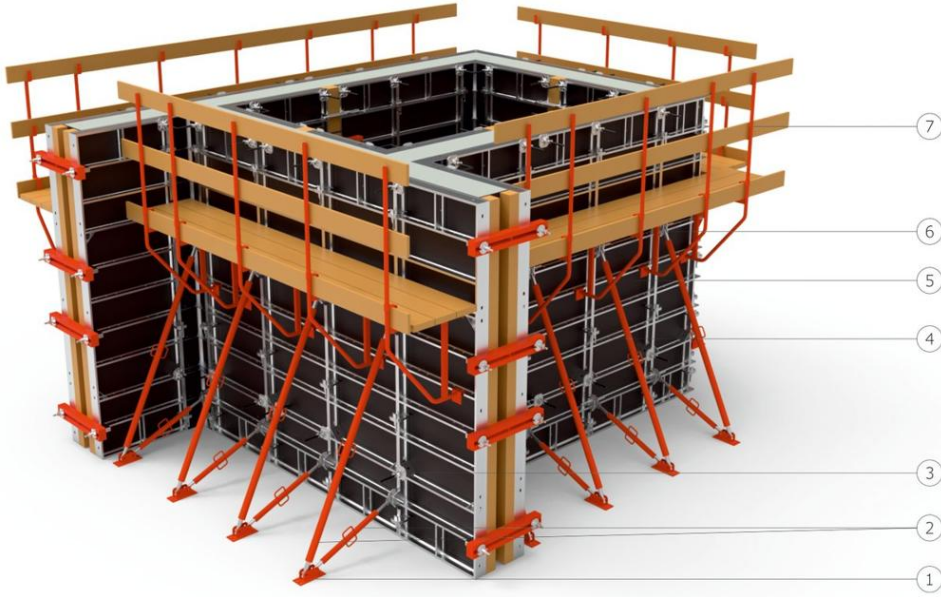

- | | |
|--|--|
| 1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double | 5 Alüminyum Panel / Aluminium Panel |
| 2 Payanda / Push-Pull Prop | 6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut |
| 3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate | 7 Çalışma Konsolu / Working Bracket |
| 4 Panel Kilidi / Panel Lock | |

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Hafif paneller vinç gerektirmeden iki kişiyle taşınabilir.
Light panels can be handled by two persons without a crane.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.
- 2 İlk panel elle taşınarak yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is carried by hand into position and plumbed and fixed with push-pull props.
- 3 Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.
- 4 Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.
- 5 İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.
- 6 Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.
- 7 Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.
- 8 Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



13

SİSTEM 13 / SYSTEM 13 · HPF

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ

HEAVY DUTY PANEL FORMWORK SYSTEM

Yüksek beton basıncına dayanıklı büyük panel kalıp.

Large panel formwork resistant to high concrete pressure.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



25 ürün ailesi · 156 ürün çeşidi



AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ


Heavy Duty Panel Formwork System

BLC Ağır Tip Perde Kalıp Sistemi; yüksek taze beton basıncına dayanıklı, 330 cm'ye kadar yükseklikte büyük panellerden oluşur. Mekanizmalı iç köşe ile kalıp kolayca sökülür; sac yüzeyli dairesel kolon kalıpları ve dev payandalar ile yüksek perde, kolon ve köprü ayağı dökümlerinde kullanılır.

BLC Heavy Duty Panel Formwork consists of large panels up to 330 cm high, resistant to high fresh concrete pressure. The stripping corner allows easy dismantling; together with steel-faced circular column panels and large push-pull props it is used for high walls, columns and bridge piers.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 330 cm'ye kadar büyük paneller
Large panels up to 330 cm
- Mekanizmalı iç köşe ile kolay söküm
Easy stripping with stripping corner
- Ø30-Ø120 cm dairesel kolon kalıbı
Ø30-Ø120 cm circular column formwork
- Teleskopik dev payanda Ø102
Telescopic push-pull prop Ø102



AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Heavy Duty Panel Formwork System - Products



HPF Ağır Tip Üniversal Panel

Heavy Duty Universal Panel
36 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61130101	45×90	36,50 kg	61130119	90×90	59,20 kg
61130102	45×120	45,90 kg	61130120	90×120	73,60 kg
61130103	45×150	55,20 kg	61130121	90×150	88,10 kg
61130104	45×270	92,80 kg	61130122	90×270	145,70 kg
61130105	45×300	102,20 kg	61130123	90×300	160,20 kg
61130106	45×330	111,60 kg	61130124	90×330	174,60 kg
61130107	60×90	43,10 kg	61130125	105×90	65,80 kg
61130108	60×120	54,20 kg	61130126	105×120	81,90 kg
61130109	60×150	65,20 kg	61130127	105×150	98,00 kg
61130110	60×270	109,50 kg	61130128	105×270	162,40 kg
61130111	60×300	120,50 kg	61130129	105×300	178,50 kg
61130112	60×330	131,60 kg	61130130	105×330	194,60 kg
61130113	75×90	51,20 kg	61130131	120×90	72,40 kg
61130114	75×120	63,90 kg	61130132	120×120	90,20 kg
61130115	75×150	76,60 kg	61130133	120×150	108,00 kg
61130116	75×270	127,60 kg	61130134	120×270	179,10 kg
61130117	75×300	140,30 kg	61130135	120×300	196,80 kg
61130118	75×330	153,00 kg	61130136	120×330	214,60 kg



HPF Ağır Tip İç Köşe


Heavy Duty Internal Corner
18 ölçü / sizes


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61130201	30×30×90	36,00 kg
61130202	30×30×120	47,00 kg
61130203	30×30×150	58,10 kg
61130204	30×30×270	102,60 kg
61130205	30×30×300	113,70 kg
61130206	30×30×330	124,90 kg
61130207	40×40×90	43,20 kg
61130208	40×40×120	56,50 kg
61130209	40×40×150	69,80 kg
61130210	40×40×270	122,90 kg
61130211	40×40×300	136,20 kg
61130212	40×40×330	149,50 kg
61130213	50×50×90	50,50 kg
61130214	50×50×120	66,00 kg
61130215	50×50×150	81,50 kg
61130216	50×50×270	143,20 kg
61130217	50×50×300	158,70 kg
61130218	50×50×330	174,10 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Heavy Duty Panel Formwork System - Products



 HPF Ağır Tip Mafsallı İç Köşe Heavy Duty Articulated Internal Corner 18 ölçü / sizes	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
	61130301	30×30×90	40,50 kg
	61130302	30×30×120	54,40 kg
	61130303	30×30×150	65,30 kg
	61130304	30×30×270	117,00 kg
	61130305	30×30×300	129,50 kg
	61130306	30×30×330	143,40 kg
	61130307	40×40×90	48,20 kg
	61130308	40×40×120	63,10 kg
	61130309	40×40×150	78,00 kg
	61130310	40×40×270	139,50 kg
	61130311	40×40×300	153,20 kg
	61130312	40×40×330	168,00 kg
	61130313	50×50×90	56,50 kg
	61130314	50×50×120	73,80 kg
	61130315	50×50×150	86,20 kg
	61130316	50×50×270	159,60 kg
	61130317	50×50×300	176,40 kg
	61130318	50×50×330	193,00 kg

		
HPF Ağır Tip Dış Köşe Heavy Duty External Corner		
Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61130401	90	10,80 kg
61130402	120	14,40 kg
61130403	150	18,00 kg
61130404	270	32,40 kg
61130405	300	36,00 kg
61130406	330	39,60 kg

		
HPF Mekanizmalı İç Köşe Stripping Corner		
Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61130501	40×40×330	250,00 kg

		
HPF Ağır Tip Panel Kilidi - Standart Heavy Duty Panel Lock - Standard		
Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61130601	Tek tip / Single	3,30 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Heavy Duty Panel Formwork System - Products



HPF Ağır Tip Panel Kilidi - Ayarlanabilir
Heavy Duty Panel Lock - Adjustable

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61130701	Tek tip / Single	5,40 kg



HPF Panel Kalıp Destek Kuşağı
Panel Formwork Support Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61130801	50	4,90 kg
61130802	75	7,60 kg
61130803	100	9,80 kg
61130804	150	15,20 kg



HPF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı
Support Waler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61130901	Tek tip / Single	0,70 kg



HPF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61131001	Tek tip / Single	0,60 kg



HPF Alın Bağlama Elemanı
End Plate Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61131101	Tek tip / Single	1,40 kg



HPF Kalıp Tiji Ø15/17
Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61131201	50	0,75 kg
61131202	100	1,50 kg
61131203	120	1,80 kg
61131204	150	2,20 kg
61131205	200	3,00 kg
61131206	250	3,75 kg
61131207	300	4,50 kg
61131208	400	6,00 kg
61131209	500	7,50 kg
61131210	600	9,00 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Heavy Duty Panel Formwork System - Products



HPF Tıj Somunu Ø90

Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61131301	Tek tip / Single	0,50 kg



HPF Kare Tablalı Somun

Square Nut


Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61131401	120×120	1,25 kg



HPF Payanda Ø60

Push Pull Prop Ø60


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61131501	60	8,03 kg
61131502	100	10,03 kg
61131503	180	12,03 kg
61131504	200	16,50 kg
61131505	300	23,00 kg



HPF Payanda Ø76

Push Pull Prop Ø76


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61131601	300	45,00 kg
61131602	400	49,10 kg
61131603	600	66,70 kg



HPF Teleskopik Dev Payanda Ø102

Telescopic Push Pull Prop Ø102

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61131701	650-1050	148,00 kg




HPF Payanda Tabanı Tekli

Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61131801	Tek tip / Single	1,70 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Heavy Duty Panel Formwork System - Products



HPF Payanda Tabanı Çiftli

Base Plate Double


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61131901	Tek tip / Single	2,70 kg



HPF Panel Payanda Kafası

Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61132001	Tek tip / Single	3,20 kg



HPF Ağır Tip Çalışma Konsolu

Heavy Duty Formwork Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61132101	Tek tip / Single	11,00 kg



HPF Ağır Tip Vinç Kulbu

Heavy Duty Crane Hook


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61132201	Tek tip / Single	8,30 kg



HPF Zemin Sabitleme Elemanı

Bottom Fixer

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61132301	Tek tip / Single	4,00 kg



HPF Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61132401	16x80	0,15 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Heavy Duty Panel Formwork System - Products



HPF Dairesel Kolon Kalıbı Paneli (Sac Yüzeyli)


Circular Column Panel (Steel Faced)

40 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61132501	Ø30×50	19,00 kg	61132515	Ø60×150	93,00 kg	61132529	Ø100×50	42,00 kg
61132502	Ø30×100	43,00 kg	61132516	Ø60×300	177,00 kg	61132530	Ø100×100	90,00 kg
61132503	Ø30×150	65,00 kg	61132517	Ø70×50	33,00 kg	61132531	Ø100×150	130,00 kg
61132504	Ø30×300	120,00 kg	61132518	Ø70×100	69,00 kg	61132532	Ø100×300	253,00 kg
61132505	Ø40×50	23,00 kg	61132519	Ø70×150	101,00 kg	61132533	Ø110×50	45,00 kg
61132506	Ø40×100	50,00 kg	61132520	Ø70×300	195,00 kg	61132534	Ø110×100	96,00 kg
61132507	Ø40×150	74,00 kg	61132521	Ø80×50	35,00 kg	61132535	Ø110×150	138,00 kg
61132508	Ø40×300	138,00 kg	61132522	Ø80×100	76,00 kg	61132536	Ø110×300	272,00 kg
61132509	Ø50×50	26,00 kg	61132523	Ø80×150	111,00 kg	61132537	Ø120×50	49,00 kg
61132510	Ø50×100	57,00 kg	61132524	Ø80×300	215,00 kg	61132538	Ø120×100	102,00 kg
61132511	Ø50×150	84,00 kg	61132525	Ø90×50	39,00 kg	61132539	Ø120×150	147,00 kg
61132512	Ø50×300	158,00 kg	61132526	Ø90×100	83,00 kg	61132540	Ø120×300	291,00 kg
61132513	Ø60×50	29,00 kg	61132527	Ø90×150	120,00 kg			
61132514	Ø60×100	63,00 kg	61132528	Ø90×300	233,00 kg			

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Heavy Duty Panel Formwork System - Assembly & Technical Information

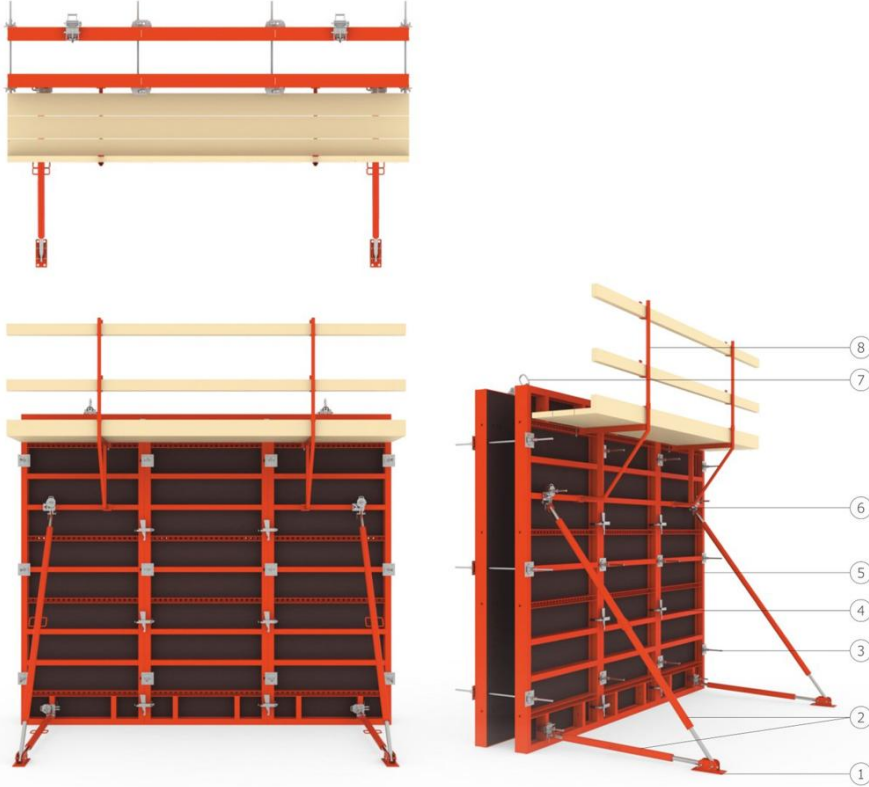

1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double

2 Payanda / Push-Pull Prop

3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate

4 Panel Kilidi / Panel Lock

5 Ağır Tip Panel / Heavy Duty Panel

6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut

7 Vinç Kulbu / Crane Hook

8 Çalışma Konsolu / Working Bracket

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.
- 2** İlk panel vinç kulbuyla yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is lifted by crane into position and plumbed and fixed with push-pull props.
- 3** Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.
- 4** Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.
- 5** İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.
- 6** Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.
- 7** Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.
- 8** Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır. İç köşelerde mekanizmalı köşe gevşetilerek söküm kolaylaştırılır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped. Stripping corners are released to ease stripping at inside corners.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



14

SİSTEM 14 / SYSTEM 14 · HBF

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ




H20 BEAM FORMWORK SYSTEM

H20 ahşap kirişlerle esnek perde ve kolon kalıbı.
Flexible wall and column formwork with H20 timber beams.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



27 ürün ailesi · 70 ürün çeşidi

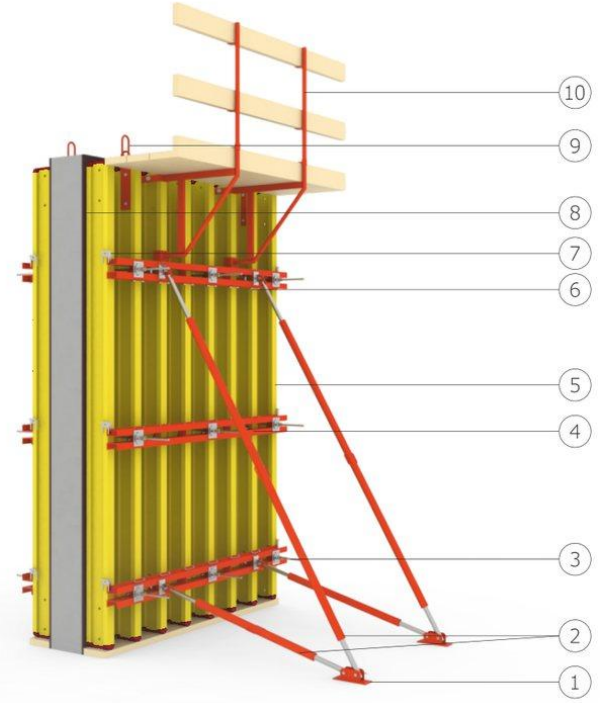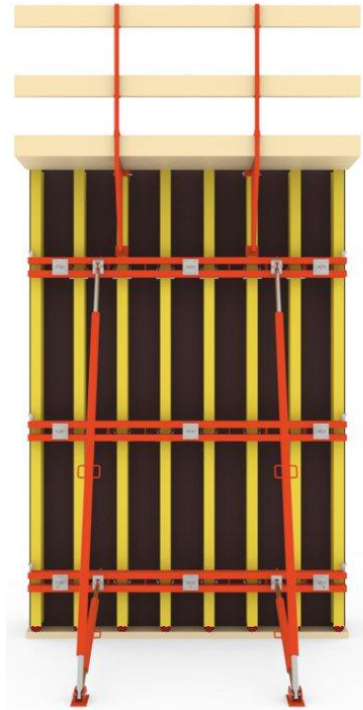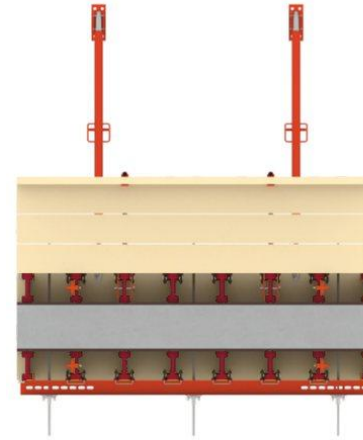

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ



H20 Beam Formwork System

BLC Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi, H20 ahşap kirişler ve çelik kuşaklardan oluşan, her ölçüye uyarlanabilen bir perde ve kolon kalıbıdır. Kolon, köşe ve ayarlı kuşaklarla farklı kesitlere kolayca uygulanır; projeye özel yükseklik ve beton basıncına göre tasarlanabilir.

BLC H20 Beam Formwork is a wall and column formwork made of H20 timber beams and steel walers that can be adapted to any size. It is easily applied to different sections with column, corner and adjustable walers and can be designed for project-specific heights and concrete pressures.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 190-590 cm H20 ahşap kirişler
190-590 cm H20 timber beams
- Çelik perde, köşe ve kolon kuşakları
Steel wall, corner and column walers
- Her ölçüye uyarlanabilir
Adaptable to any size
- Payanda ve çalışma konsolu ile güvenli döküm
Safe pouring with props and brackets

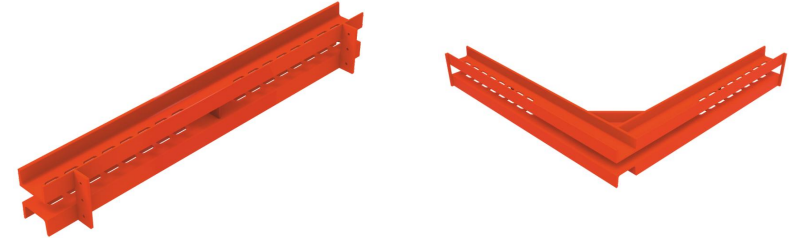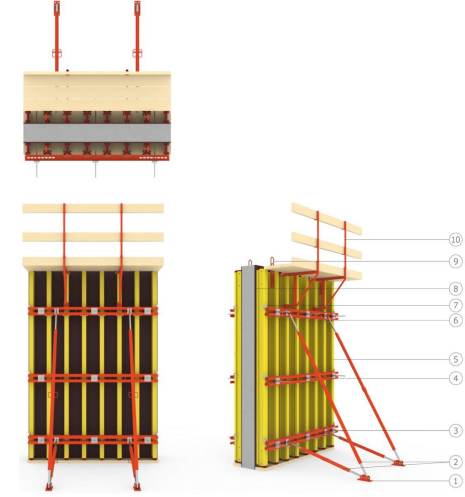

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

H20 Beam Formwork System - Products



HBF H20 Ahşap Kiriş

H20 Wooden Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140101	190	8,60 kg
61140102	245	11,00 kg
61140103	265	12,00 kg
61140104	290	13,00 kg
61140105	330	14,90 kg
61140106	360	16,20 kg
61140107	390	17,60 kg
61140108	450	20,30 kg
61140109	490	22,00 kg
61140110	590	26,60 kg



HBF Çelik Perde Kuşağı

Steel Waler
14 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140201	70	15,40 kg
61140202	95	20,90 kg
61140203	120	26,40 kg
61140204	145	31,90 kg
61140205	170	37,40 kg
61140206	195	42,90 kg
61140207	220	48,40 kg
61140208	245	53,90 kg
61140209	270	59,40 kg
61140210	295	64,90 kg
61140211	320	70,40 kg
61140212	345	75,90 kg
61140213	370	81,40 kg
61140214	395	86,90 kg



HBF Köşe Kuşağı
Corner Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140301	19×16×45	17,60 kg




HBF Kolon Kuşağı
Column Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140401	70×80	37,40 kg



HBF Ayarlı Kolon Kuşağı
Adjustable Column Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140501	95	22,00 kg
61140502	120	26,40 kg
61140503	145	31,90 kg
61140504	170	37,40 kg
61140505	195	42,90 kg

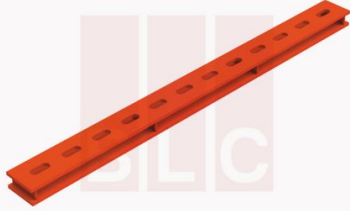

HBF Kuşak Birleştirme Elemanı
Waler Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140601	49	5,10 kg
61140602	99	9,70 kg
61140603	149	13,50 kg



HBF Mafsallı Kuşak Birleştirme
Articulated Waler Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140701	120	11,00 kg




HBF Köşe Gönyesi - K
Corner Coupler - K

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61140801	Tek tip / Single	10,60 kg



HBF Alın Bağlama Plakası
End Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61140901	Tek tip / Single	0,90 kg



HBF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141001	Tek tip / Single	2,60 kg



HBF Kuşak Kaması
Waler Wedge

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141101	Tek tip / Single	0,80 kg




HBF H20 Klips
H20 Clips

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141201	Tek tip / Single	0,60 kg




HBF H20 Bağlama Kancası
H20 Hook Set

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141301	Tek tip / Single	0,90 kg



HBF H20-H20 Ekleme Elemanı
H20-H20 Extension

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141401	Tek tip / Single	6,40 kg



HBF Kiriş Adaptörü
Beam Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141501	Tek tip / Single	0,70 kg



HBF Kalıp Vinç Kulbu
Formwork Crane Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141601	Tek tip / Single	2,90 kg




HBF Kalıp Tiji Ø15/17
Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61141701	50	0,75 kg
61141702	100	1,50 kg
61141703	120	1,80 kg
61141704	150	2,20 kg
61141705	200	3,00 kg
61141706	250	3,75 kg
61141707	300	4,50 kg
61141708	400	6,00 kg
61141709	500	7,50 kg
61141710	600	9,00 kg



HBF Tiji Somunu Ø90
Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141801	Tek tip / Single	0,50 kg




HBF Tiji Aynası 8 mm
Tie-Rod Plate 8 mm

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61141901	120×120	0,90 kg



HBF Payanda Ø60
Push Pull Prop Ø60

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61142001	60	8,03 kg
61142002	100	10,03 kg
61142003	180	12,03 kg
61142004	200	16,50 kg
61142005	300	23,00 kg



HBF Payanda Ø76

Push Pull Prop Ø76


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61142101	300	45,00 kg
61142102	400	49,10 kg
61142103	600	66,70 kg



HBF Teleskopik Dev Payanda Ø102

Telescopic Push Pull Prop Ø102

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61142201	650-1050	148,00 kg



HBF Payanda Tabanı Tekli

Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142301	Tek tip / Single	1,70 kg



HBF Payanda Tabanı Çiftli

Base Plate Double

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142401	Tek tip / Single	2,70 kg



HBF Payanda Kafası

Push Pull Prop Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142501	Tek tip / Single	2,30 kg



HBF Payanda Kaması


Push Pull Prop Wedge

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142601	Tek tip / Single	0,40 kg



HBF Kalıp Çalışma Konsolu
Formwork Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142701	Tek tip / Single	6,10 kg

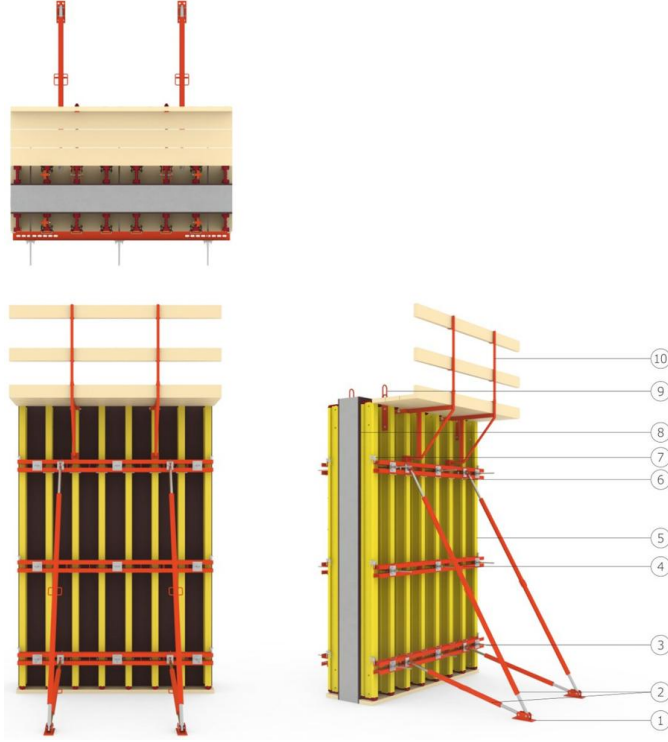

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double | 6 H2O Bağlama Kancası / Hook Set |
| 2 Payanda / Push-Pull Prop | 7 H2O Klips / H2O Clip |
| 3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate | 8 Plywood / Plywood |
| 4 Çelik Perde Kuşağı / Steel Waler | 9 Vinç Kulbu / Crane Hook |
| 5 H2O Ahşap Kiriş / H2O Timber Beam | 10 Çalışma Konsolu / Working Bracket |

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 H2O kirişler projedeki aralıklarla çelik kuşaklara bağlama kancalarıyla sabitlenir.
H2O beams are fixed to the steel walers with hook sets at the design spacing.
- 2 Plywood kirişlere vidalanarak panel oluşturulur; vinç kulbu ve konsollar takılır.
Plywood is screwed to the beams to form the panel; crane hooks and brackets are fitted.
- 3 Panel vinçle yerine konur ve payandalarla düşey ayarlanır.
The panel is lifted into place and plumbed with push-pull props.
- 4 Paneller kuşak ekleme elemanlarıyla birleştirilir; kolonlarda kolon kuşakları kullanılır.
Panels are joined with waler connectors; column walers are used for columns.
- 5 Karşı yüz kurulur ve tie-rod, somun, aynalarla bağlanır.
The opposite face is erected and tied with tie-rods, nuts and plates.
- 6 Çalışma konsolu, korkuluk ve platform tamamlanarak beton dökülür.
Working platform and guardrails are completed and concrete is poured.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- H2O kiriş ve kuşak sayıları, beton basıncı ve döküm hızına göre artırılıp azaltılarak sistem projeye özel tasarlanabilir.
The number of H2O beams and walers can be increased or reduced to suit concrete pressure and pouring rate.
- Aynı kuşaklarla farklı ölçülerde kolon kalıbı yapılabilir.
Columns of different sizes can be formed with the same walers.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



15

SİSTEM 15 / SYSTEM 15 · CWF

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ


CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM

Tank, silo ve dairesel perdeler için ayarlı kalıp.
Adjustable formwork for tanks, silos and circular walls.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



6 ürün ailesi · 14 ürün çeşidi

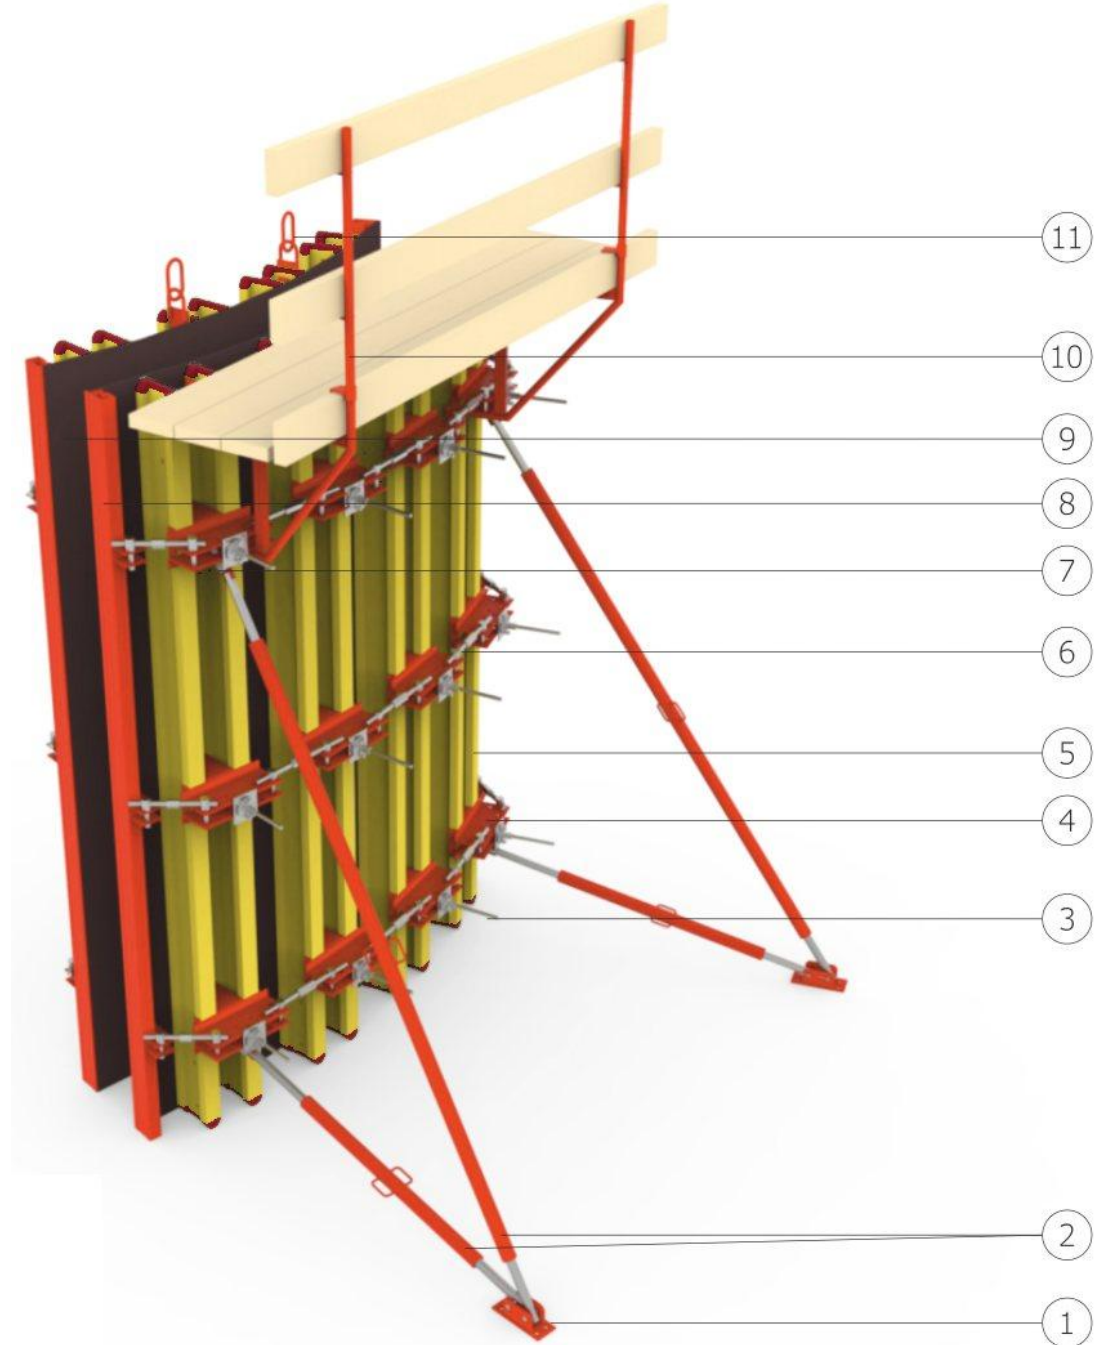

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ



Circular Wall Formwork System

BLC Dairesel Perde Kalıp Sistemi, ahşap kirişli kalıp sistemi üzerine kurulan, gergi aparatlarıyla istenen yarıçapa ayarlanabilen bir perde kalıbıdır. Su depoları, arıtma tesisleri, silo ve tank gibi dairesel yapıların dökümünde kullanılır.

BLC Circular Wall Formwork is built on the H20 beam formwork system and can be adjusted to the required radius with tension components. It is used for circular structures such as water tanks, treatment plants, silos and tanks.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Gergi aparatı ile yarıçap ayarı
Radius adjustment with tension component
- Ahşap kirişli sistemle ortak elemanlar
Shares components with the H20 beam system
- Tank, silo ve arıtma yapıları
Tanks, silos and treatment plants

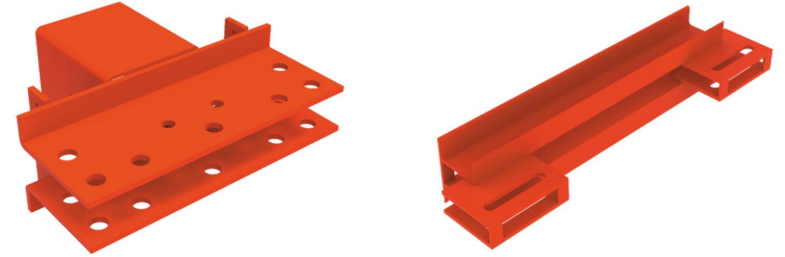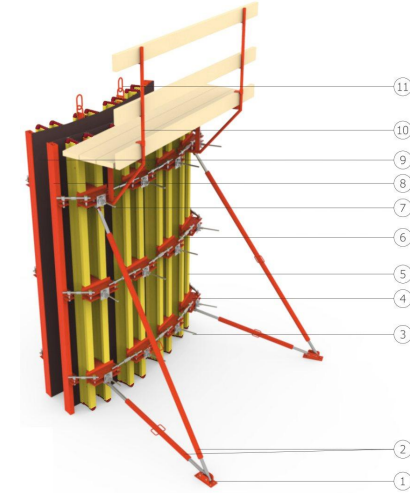

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Circular Wall Formwork System - Products



CWF Dairesel Perde Kuşağı

Circular Wall Steel Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61150101	30	12,25 kg
61150102	40	14,75 kg



CWF Dairesel Perde Gergi Aparatı

Circular Wall Tension Component


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61150201	30	1,90 kg
61150202	50	2,70 kg
61150203	60	3,40 kg



CWF Dairesel Perde Destek Kuşağı

Circular Wall Support Waler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61150301	Tek tip / Single	21,40 kg



CWF Dairesel Perde Dış Köşe Elemanı

Circular Wall Edge Component

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61150401	245	23,10 kg
61150402	290	27,00 kg
61150403	330	31,40 kg
61150404	360	34,00 kg
61150405	390	36,60 kg
61150406	450	42,70 kg



CWF Dairesel Perde Alın Bağlama Plakası

Circular Wall End Plate


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61150501	Tek tip / Single	1,00 kg



CWF Dairesel Perde Payanda Kafası

Circular Wall Push Pull Prop Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61150601	Tek tip / Single	1,70 kg

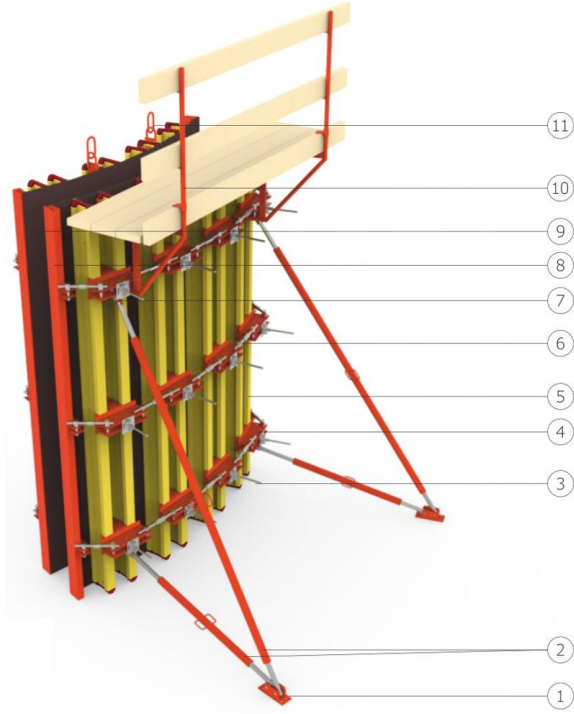

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double | 7 Payanda Kafası / Prop Head |
| 2 Payanda / Push-Pull Prop | 8 Dış Köşe Elemanı / Edge Component |
| 3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate | 9 Plywood / Plywood |
| 4 Dairesel Perde Kuşağı / Circular Waler | 10 Çalışma Konsolu / Working Bracket |
| 5 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam | 11 Vinç Kulbu / Crane Hook |
| 6 Dairesel Perde Gergi Aparatı / Tension Component | |

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Plywood, H20 kiriş, dairesel perde kuşağı ve dış köşe elemanı birleştirilerek düz panel hazırlanır.
A flat panel is assembled from plywood, H20 beams, circular walers and edge components.
- 2** Dairesel perde gergi aparatları kuşaklara takılır.
Tension components are fitted to the walers.
- 3** Projede verilen şablona göre gergiler ayarlanarak panele istenen eğrilik verilir.
The tension components are adjusted to the template to give the panel the required radius.
- 4** Paneller vinçle yerleştirilir ve payandalarla sabitlenir; karşı yüz tie-rodlarla bağlanır.
Panels are placed by crane and braced with props; the opposite face is tied with tie-rods.
- 5** Çalışma konsolları ve korkuluklar takılarak beton dökülür.
Working brackets and guardrails are fitted and the concrete is poured.

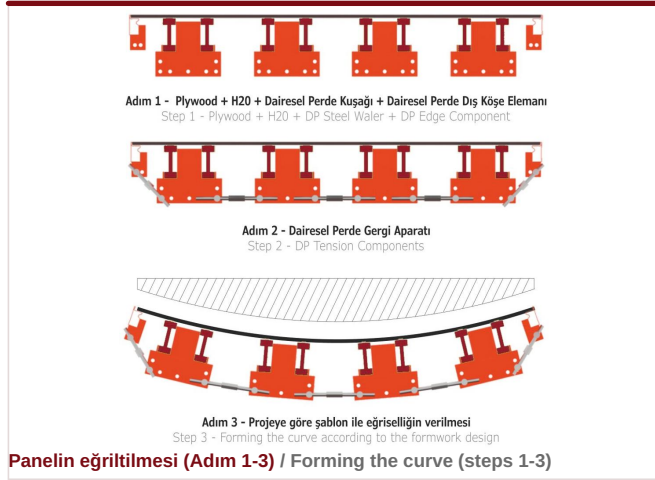

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



16

SİSTEM 16 / SYSTEM 16 · EPS

KENAR KORUMA SİSTEMİ

EDGE PROTECTION SYSTEM

Döşeme kenarları ve boşluklar için geçici güvenlik bariyeri.
Temporary safety barrier for slab edges and openings.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



19 ürün ailesi · 25 ürün çeşidi



KENAR KORUMA SİSTEMİ


Edge Protection System


BLC Kenar Koruma Sistemi; döşeme kenarları, merdiven boşlukları ve çatı kenarlarında düşmeye karşı geçici koruma sağlayan panel ve dikmelerden oluşur. Farklı dikme ve kelepçe seçenekleri ile beton, çelik kiriş, ahşap ve merdiven gibi her yüzeye hızla sabitlenir.

BLC Edge Protection System consists of panels and posts providing temporary fall protection at slab edges, stair openings and roof edges. With various post and clamp options it is quickly fixed to concrete, steel beams, timber and stairs.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES


- A ve B tipi paneller (120 / 250 cm)
A and B type panels (120 / 250 cm)
- Beton, çelik ve ahşaba bağlantı aparatları
Fixings for concrete, steel and timber
- Teleskopik yatay ile esnek ölçü
Flexible length with telescopic ledger
- Hızlı kurulum, tekrar kullanım
Fast installation, reusable



**EPS A Tipi Standart Panel**

A Type Standard Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160101	120	6,70 kg
61160102	250	11,50 kg

**EPS A Tipi Dikmeli Panel**

A Type Post Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160201	120	8,50 kg
61160202	250	13,00 kg

**EPS B Tipi Standart Panel**

B Type Standard Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160301	120	7,50 kg
61160302	250	14,00 kg

**EPS B Tipi Dikmeli Panel**


B Type Post Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160401	120	9,00 kg
61160402	250	15,00 kg

**EPS Standart Panel Dikmesi**


Standard Panel Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160501	Tek tip / Single	3,50 kg

**EPS Pimli Dikme**

Pin Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160601	Tek tip / Single	2,50 kg

**EPS Ahşap Korkuluk Dikmesi**

Wooden Guardrail Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160701	Tek tip / Single	3,50 kg

**EPS Eco Dikme**

Eco Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160801	Tek tip / Single	0,50 kg

**EPS Duvar Alın Askısı**

Wall Hanger

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160901	Tek tip / Single	0,20 kg

**EPS Duvar Alın Dikme Plakası**

Wall Post Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161001	Tek tip / Single	1,00 kg

**EPS Açılı Dikme Plakası**

Angular Post Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161101	Tek tip / Single	1,50 kg

**EPS Pimli Dikme Alın Plakası**


Pin Post Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161201	Tek tip / Single	1,50 kg

**EPS Pimli Dikme Taban Plakası**

Pin Post Base Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161301	Tek tip / Single	0,50 kg

**EPS Ayarlı Merdiven Kelepçesi**

Adjustable Stair Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161401	Tek tip / Single	3,70 kg

**EPS Çelik Kiriş Kelepçesi**

Steel Beam Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161501	Tek tip / Single	8,50 kg

**EPS Konsol Taban Plakası**

Console Base Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161601	Tek tip / Single	2,00 kg

**EPS H20 Kelepçesi**

H20 Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161701	Tek tip / Single	0,90 kg

**EPS Teleskopik Yatay**

Telescopic Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61161801	90-150	3,50 kg
61161802	150-250	5,00 kg
61161803	250-350	7,50 kg

**EPS U Bolt M8x100 + Somun + Pul**

U Bolt M8x100 + Nut + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161901	Tek tip / Single	0,20 kg




KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS


- 1** Ana dikmelerin yerleri projeye göre belirlenir; dikmeler ankraj vidalarıyla zemine sabitlenir.
Post positions are marked according to the plan and the posts are fixed with anchor screws.
- 2** Panel boyuna göre ikinci dikmenin yeri belirlenir ve sabitlenir.
The second post is positioned according to the panel length and fixed.
- 3** Paneller dikmelere yerleştirilir.
Panels are installed on the posts.
- 4** Düşme tehlikesi olan tüm kenarlarda işlem tekrarlanır.
The steps are repeated along all edges with a fall risk.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Dikmeli panellerde paneller taban plakalarından zemine sabitlenir; bindirme noktalarında panel bağlantı kelepçesi kullanılır.
Post panels are fixed to the ground through their base plates; panel clamps are used at overlaps.
- TS EN 13374 A sınıfı: çalışma zemininin eğimi 10°'den az olduğunda.
TS EN 13374 class A: working surface inclination below 10°.
- B sınıfı: eğim 30°'ye kadar ya da 60°'ye kadar ve düşme yüksekliği 2 m'den az olduğunda.
Class B: inclination up to 30°, or up to 60° with a fall height below 2 m.
- C sınıfı: eğim 45°'ye kadar ya da 60°'ye kadar ve düşme yüksekliği 5 m'den az olduğunda. Daha dik ve yüksek durumlarda kenar koruma tek başına yeterli değildir.
Class C: inclination up to 45°, or up to 60° with a fall height below 5 m. Beyond that, edge protection alone is not sufficient.

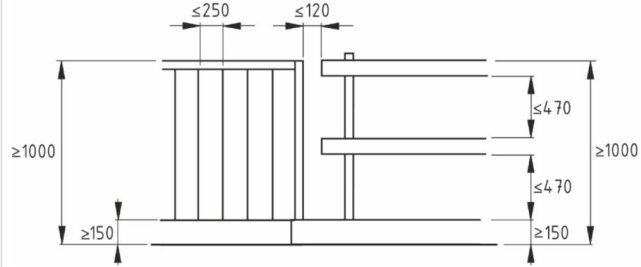


TS EN 13374 boyut gereksinimleri (mm) / TS EN 13374 dimensional requirements (mm)

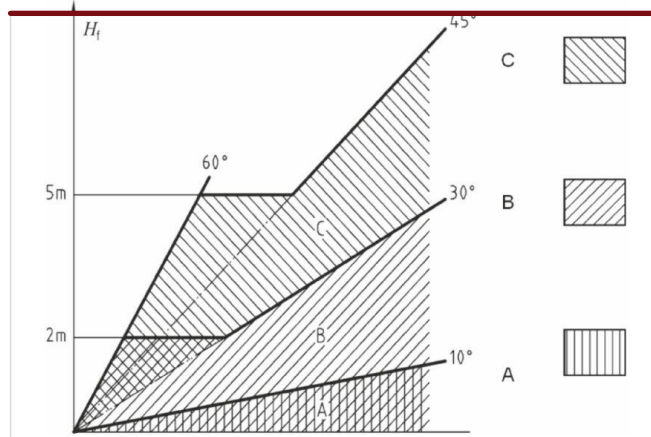


Eğim ve düşme yüksekliğine göre sınıflar / Classes by inclination and fall height


ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

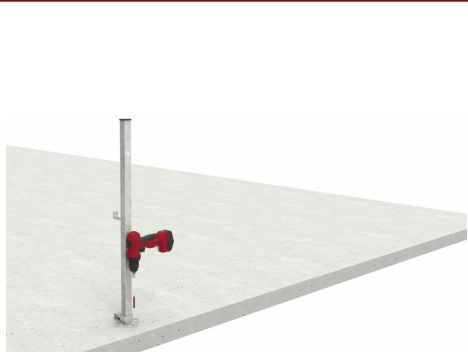

ADIM 1 / STEP 1

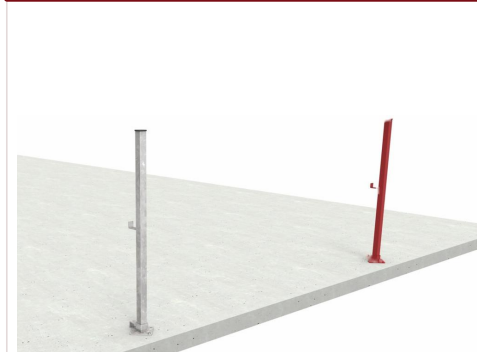

ADIM 2 / STEP 2

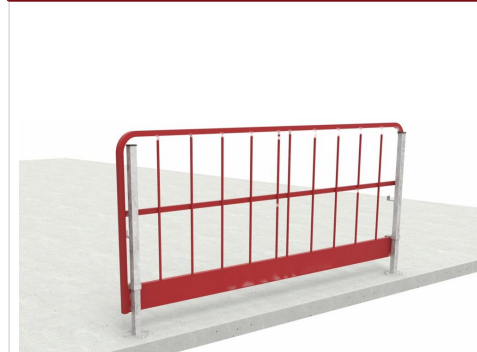

ADIM 3 / STEP 3



ADIM 4 / STEP 4

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



17

SİSTEM 17 / SYSTEM 17 · SNC

GÜVENLİK AĞI KONSOLU

SAFETY NET CONSOLE

Katlar arasında düşmeye ve malzeme düşmesine karşı ağ sistemi.



Net system against falls and falling material between floors.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



10 ürün ailesi · 20 ürün çeşidi

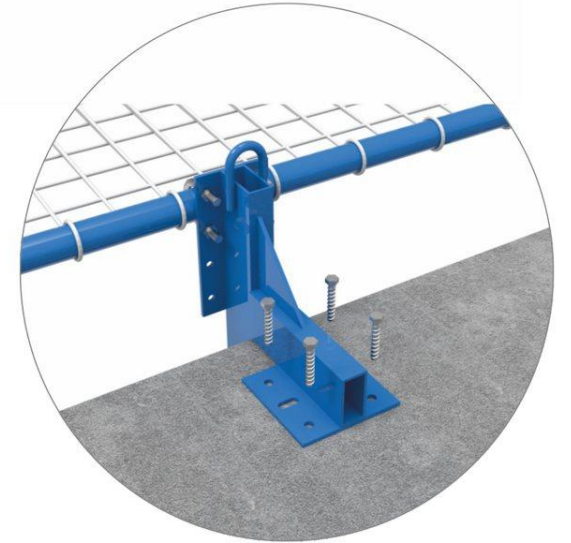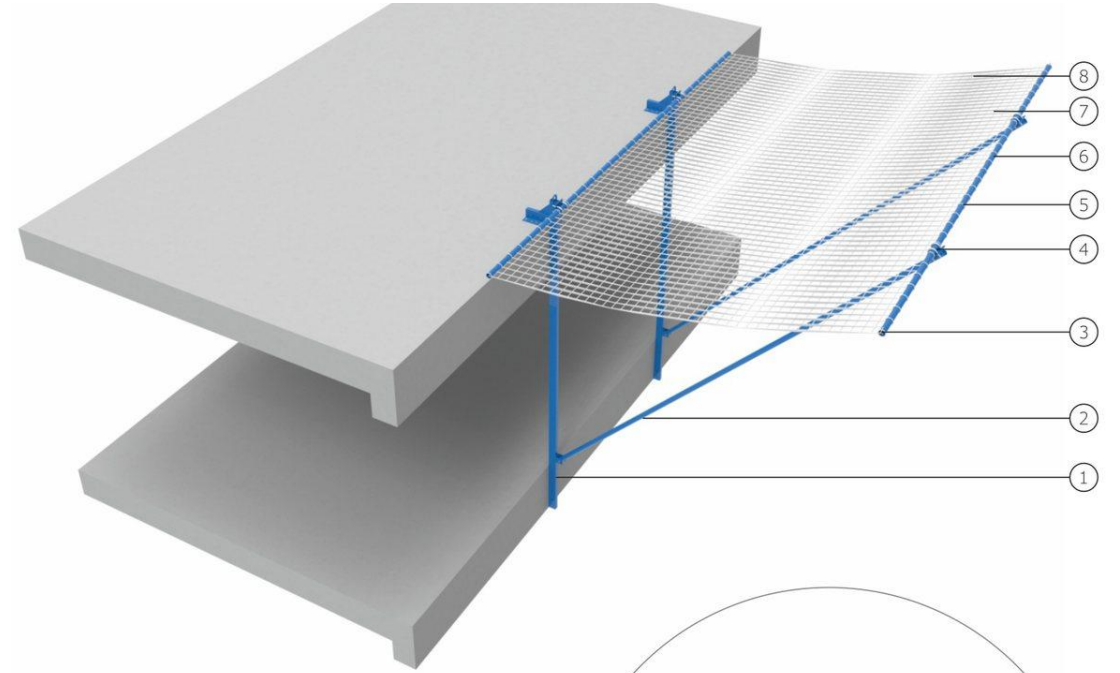

GÜVENLİK AĞI KONSOLU


Safety Net Console


BLC Güvenlik Ağı Konsolu; yapı cephesine sabitlenen ana dikmeler, gergi kolları ve güvenlik ağlarından oluşur. Kaba inşaat sırasında katlar arasında çalışanları ve aşağıdan geçenleri düşme ve düşen malzemeye karşı korur.

BLC Safety Net Console consists of main rails fixed to the building facade, tension tubes and safety nets. During construction it protects workers between floors and passers-by against falls and falling material.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 450 / 600 cm ana dikmeler
450 / 600 cm main rails
- 6 mm güvenlik ağı ve 2 mm malzeme örtüsü
6 mm safety net and 2 mm debris net
- Karabina ve halat ile hızlı bağlantı
Fast connection with carabines and rope

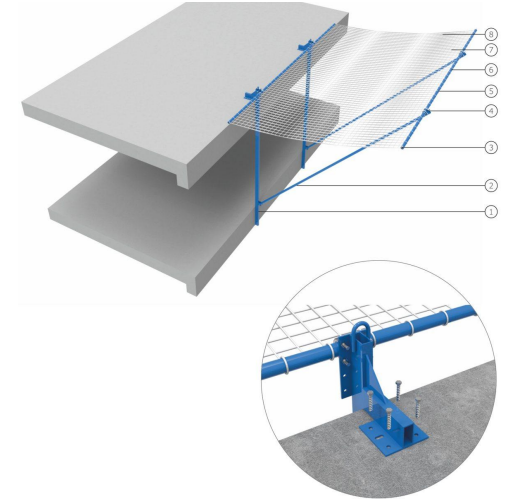




SNC Güvenlik Ağı Ana Dikme

Safety Net Main Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170101	450	42,00 kg
61170102	600	52,00 kg



SNC Gergi Kolu Ø60×3,0

Tension Tube Ø60×3.0

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170201	600	25,50 kg



SNC Güvenlik Ağı 6 mm 100×100

Safety Net 6 mm 100×100


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170301	400×200	4,00 kg
61170302	400×300	6,00 kg
61170303	400×400	8,00 kg
61170304	400×600	12,00 kg



SNC Malzeme Örtüsü 2 mm 20×20

Debris Net 2 mm 20×20

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170401	400×200	2,00 kg
61170402	400×300	3,00 kg
61170403	400×400	4,00 kg
61170404	400×600	6,00 kg



SNC Delikli Boru Ø60×3,0

Perforated Tube Ø60×3.0

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170501	200	7,80 kg
61170502	300	11,70 kg
61170503	400	15,60 kg
61170504	600	23,40 kg



SNC Polyester Halat ve Bağlama İpi

Rope

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170601	800	0,40 kg

**SNC Karabina**

Carabine

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61170701	10	0,15 kg

**SNC U Bolt**

U Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61170801	12	0,30 kg

**SNC Plastik Kelepçe 3,6**


Plastic Cable Tie 3.6

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170901	25	0,10 kg

**SNC Cıvata ve Somun 16x100**

Bolt and Nut 16x100

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61171001	16x100	0,20 kg

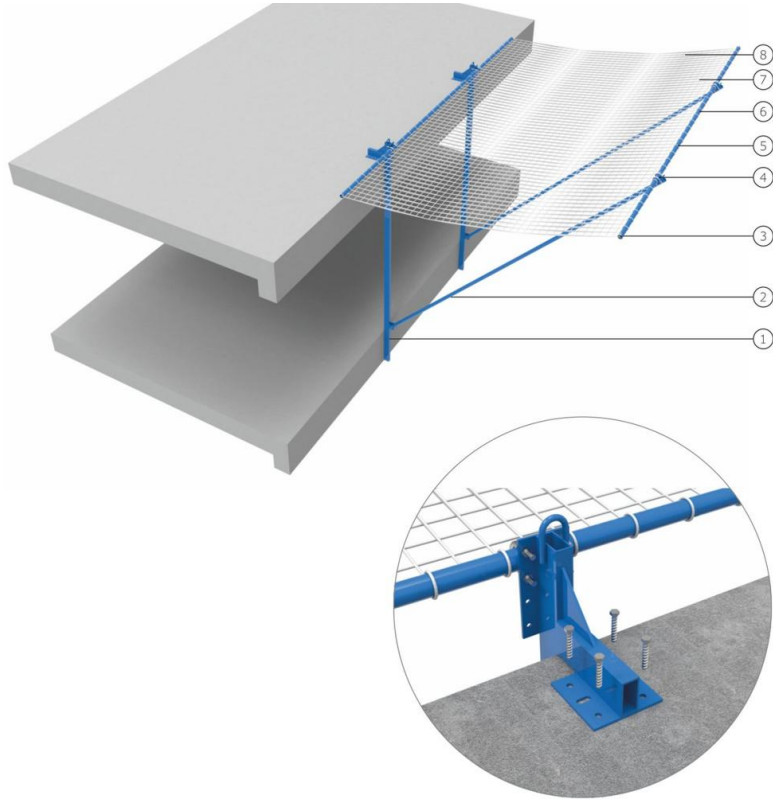

1 Ana Dikme / Main Rail

2 Gergi Kolu Ø60×3,0 / Tension Tube Ø60×3.0

3 Karabina / Carabiner

4 U Bolt / U Coupler

5 Plastik Kelepçe / Plastic Coupler

6 Delikli Boru Ø60×3,0 / Perforated Tube Ø60×3.0

7 Güvenlik Ağı 6 mm 100×100 / Safety Net 6 mm 100×100


8 Malzeme Örtüsü 2 mm 20×20 / Debris Net 2 mm 20×20

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Gergi kolları ana dikmelere takılır.
Tension tubes are connected to the main rails.
- 2** Güvenlik ağı (6 mm, 100×100) yatay borulara geçirilir.
The safety net (6 mm, 100×100) is fitted to the tubes.
- 3** Ağ karabinalarla delikli borulara sabitlenir.
The net is fastened to the perforated tubes with carabiners.
- 4** Yatay borular ana dikme ve gergi kollarına U boltlarla bağlanır.
Tubes are connected to the main rails and tension tubes with U bolts.
- 5** Malzeme örtüsü (2 mm, 20×20) plastik kelepçelerle ağın üzerine bağlanır.
The debris net (2 mm, 20×20) is fixed on the safety net with plastic couplers.
- 6** Yerde hazırlanan konsol vinçle kurulacağı kata taşınır.
The assembled console is lifted by crane to its floor.
- 7** Konsol ankraj vidalarıyla döşemeye sabitlenir.
The console is fixed to the slab with anchor screws.
- 8** Sistem açılarak kullanıma hazır hale getirilir.
The system is opened and is ready for use.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- TS EN 1263-2: 20°'den az eğimli yüzeylerde düşme yüksekliği en fazla 6 m olmalıdır.
TS EN 1263-2: maximum fall height is 6 m on surfaces inclined less than 20°.
- 20°'den fazla eğimli yüzeylerde düşme yüksekliği en fazla 3 m olmalıdır.
Maximum fall height is 3 m on surfaces inclined more than 20°.
- Ağlar çalışma alanına mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır.
Nets should be installed as close as possible to the work area.

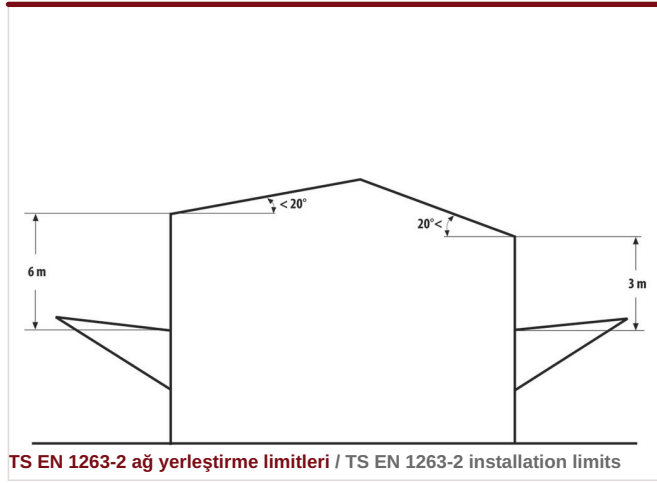

TS EN 1263-2 ağ yerleştirme limitleri / TS EN 1263-2 installation limits

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



18

SİSTEM 18 / SYSTEM 18 · MTB

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU


MATERIAL TRANSPORT BRACKET

Katlardan malzeme indirip çıkarmak için konsol platform.
Cantilever platform for loading and unloading materials at floors.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



10 ürün ailesi · 23 ürün çeşidi

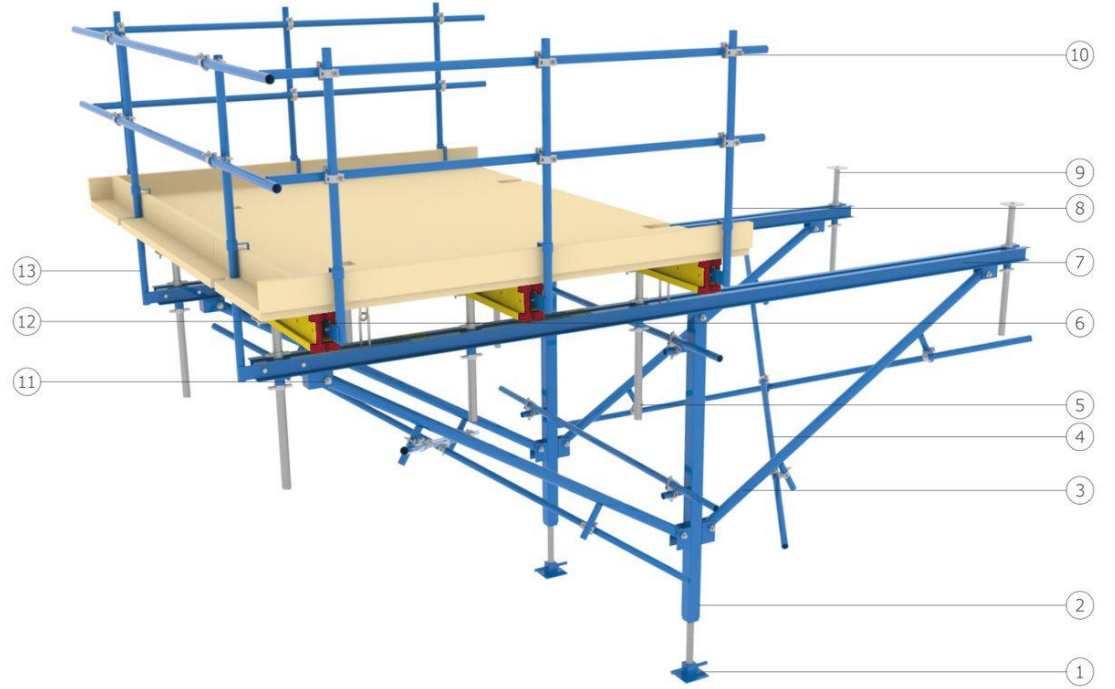

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU


Material Transport Bracket


BLC Malzeme Çıkartma Platformu; döşemeye sabitlenen ana dikmeler ve kirişler üzerine kurulan, vinçle kalıp ve malzeme indirme-çıkarma işlerinde kullanılan konsol bir platformdur. Alın korkuluklarıyla güvenli çalışma alanı oluşturur.

BLC Material Transport Bracket is a cantilever platform installed on main props and beams fixed to the slab, used for loading and unloading formwork and materials by crane. Guardrails create a safe working area.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES


- Döşemeye sabitlenen ana dikmeler
Main props fixed to the slab
- 600 cm ana kiriş
600 cm main beam
- Ahşap platform ve alın korkulukları
Timber deck and guardrails

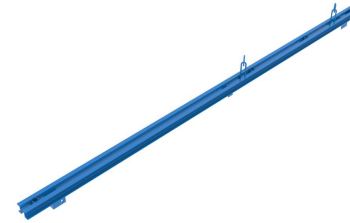

**MTB Platform Ana Dikme**

Main Prop

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180101	200	54,00 kg
61180102	250	60,00 kg
61180103	300	66,00 kg
61180104	350	72,00 kg

**MTB Ana Dikme Tabanı**


Fixing Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61180201	Tek tip / Single	1,70 kg

**MTB Platform Ana Kirişi**

Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180301	600	140,00 kg

**MTB Platform Gergi Kolu**

Tension Tube

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180401	300	25,10 kg
61180402	325	27,20 kg
61180403	358	29,50 kg
61180404	395	31,90 kg

**MTB H20 Ahşap Kiriş**

H20 Wooden Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180501	290	13,00 kg
61180502	330	14,90 kg
61180503	360	16,20 kg
61180504	390	17,60 kg
61180505	450	20,30 kg

**MTB Platform Ahşap Kalas**

Wooden Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180601	5×20×300	16,00 kg
61180602	5×15×300	12,00 kg
61180603	5×15×400	13,00 kg

**MTB Alt Ayar Mili Ø48 + Somun**

Base Jack Ø48 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180701	100	6,70 kg

**MTB Ayar Mili DYB Ø48 + Somun**


H20 Head Jack Ø48 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180801	100	10,20 kg

**MTB DYB - H20 Bağlama Elemanı**

Head - H20 Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61180901	Tek tip / Single	1,20 kg

**MTB Platform Alın Korkuluğu**

Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61181001	145	6,90 kg
61181002	170	7,70 kg

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Material Transport Bracket - Assembly & Technical Information



- | | |
|---|---|
| 1 Ana Dikme Tabanı / Fixing Plate | 8 Alın Korkuluğu 145 / Guardrail 145 |
| 2 Ana Dikme / Main Prop | 9 Alt Ayar Mili Ø48 / Base Jack Ø48 |
| 3 Gergi Kolu / Tension Tube | 10 Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler |
| 4 Boru Ø48x3,0 / Tube Ø48x3.0 | 11 Cıvata Somun 27x150 / Bolt and Nut 27x150 |
| 5 Ayar Mili DYB Ø48 / H20 Head Jack Ø48 | 12 DYB - H20 Bağlama Elemanı / Head - H20 Coupler |
| 6 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam | 13 Alın Korkuluğu 170 / Guardrail 170 |
| 7 Ana Kiriş / Main Beam | |


KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Ana kirişler merkezden merkeze 200 cm aralıkla yerleştirilir.
Main beams are set 200 cm apart, centre to centre.
- 2 Ana dikmeler ana kirişlere 27x150 cıvata-somunla bağlanır.
Main props are bolted to the main beams with 27x150 bolts.
- 3 Ana dikmeler 3 m boru ve kelepçelerle birbirine bağlanır.
Main props are braced together with 3 m tubes and couplers.
- 4 Gergi kolları ana dikme ve kirişlere 27x150 cıvata-somunla bağlanır.
Tension tubes are bolted to the main props and beams with 27x150 bolts.
- 5 Gergi kolları 4 m boru ve kelepçelerle birbirine bağlanır.
Tension tubes are braced together with 4 m tubes and couplers.
- 6 Sistem 180° çevrilir ve ayar milleri takılır.
The bracket is turned over 180° and the jacks are fitted.
- 7 H20 kirişler ve 145 alın korkulukları takılır.
H20 beams and 145 guardrails are installed.
- 8 5x20x300 cm ahşap kalaslar H20 kirişlere sabitlenir.
5x20x300 cm timber boards are fixed on the H20 beams.
- 9 170 alın korkuluğu, topukluklar ve korkuluk boruları takılır.
Guardrail 170, toe boards and guardrail tubes are installed.
- 10 Platform vinçle kullanılacağı kata taşınır ve ankraj vidalarıyla sabitlenir.
The platform is lifted by crane to its floor and fixed with anchor screws.


UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Taşıma öncesi platform boşaltılır; vinç ana kiriş üzerindeki dört taşıma noktasından bağlanır.
Before moving, the platform is emptied; the crane is attached at the four lifting points on the main beam.
- Taban plakası ve arka ayar mili vidaları sökülür, ana kiriş ve ayar milleri gevşetilerek platform deplase edilir.
Anchor screws are removed and the main beam and jacks loosened before the platform is moved.
- Yük platform üzerine dengeli dağıtılmalı, malzeme üst üste ya da tek tarafa yığılmamalıdır.
Loads must be evenly distributed; materials must not be stacked or concentrated on one side.


ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

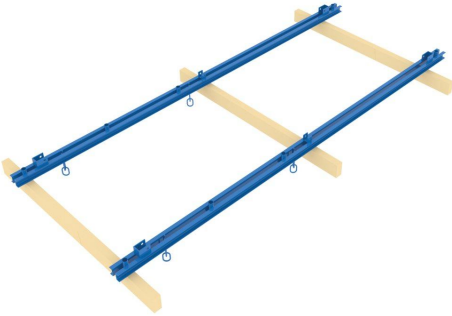


ADIM 1 / STEP 1

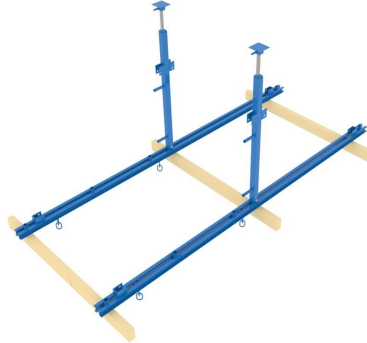


ADIM 2 / STEP 2

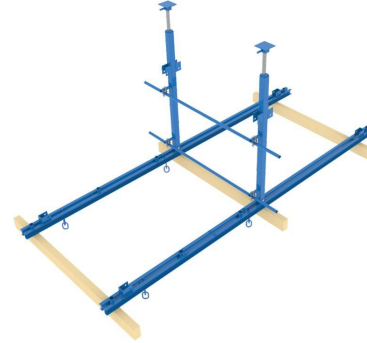


ADIM 3 / STEP 3

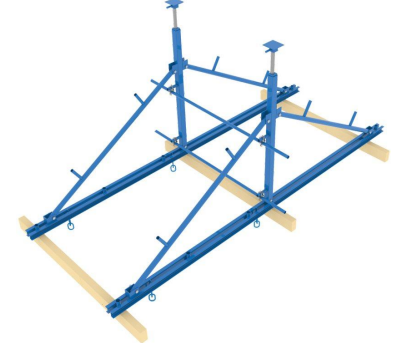

ADIM 4 / STEP 4

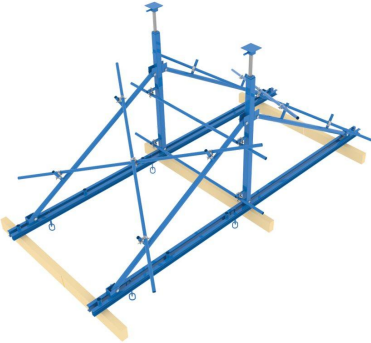


ADIM 5 / STEP 5

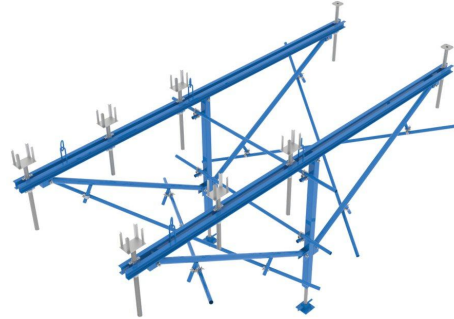


ADIM 6 / STEP 6




ADIM 7 / STEP 7

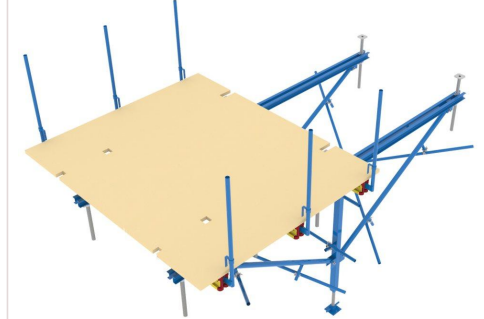

ADIM 8 / STEP 8

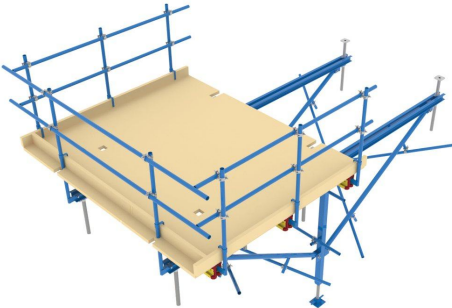

ADIM 9 / STEP 9

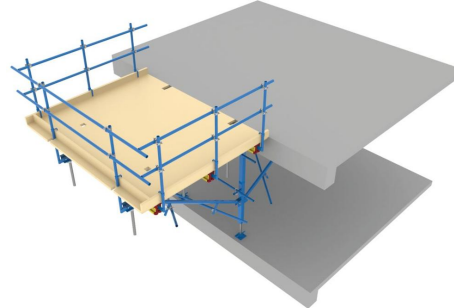

ADIM 10 / STEP 10

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



19

SİSTEM 19 / SYSTEM 19 · ACC

BAĞLANTI ELEMENLARI VE AKSESUARLAR

COUPLERS & ACCESSORIES

Tüm sistemlerle uyumlu kelepçe, boru ve ankraj elemanları.
Couplers, tubes and anchoring components compatible with all
systems.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



23 ürün ailesi · 46 ürün çeşidi



**ACC Boru Ø48x3,0**

Tube Ø48x3.0

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61190101	100	3,20 kg
61190102	150	4,80 kg
61190103	200	6,40 kg
61190104	250	8,00 kg
61190105	300	9,60 kg
61190106	350	11,20 kg
61190107	400	12,80 kg
61190108	450	14,40 kg
61190109	500	16,00 kg
61190110	550	17,60 kg
61190111	600	19,20 kg

**ACC Boru Dayama Ø48**

Wall Tie Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61190201	15	0,80 kg
61190202	20	1,10 kg
61190203	30	1,30 kg
61190204	40	1,70 kg
61190205	60	2,40 kg
61190206	80	2,90 kg
61190207	100	3,50 kg

**ACC Sabit Kelepçe**

Fixed Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190301	1,5x1,5	1,00 kg

**ACC Hareketli Kelepçe**

Swivel Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190401	1,5x1,5	1,00 kg
61190402	1,5x2,0	1,25 kg

**ACC Boru Ekleme (Sleeve) Kelepçe**

Sleeve Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190501	1,5x1,5	1,00 kg

**ACC Putlog Kelepçe**

Putlog Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190601	1,5	0,60 kg



ACC Topukluk Kelepçe
Toe Board Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190701	1,5	0,70 kg



ACC Kelepçeli Flanş
Coupler & Flanged

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190801	1,5	1,10 kg




ACC Girder Kelepçe
Girder Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61190901	Tek tip / Single	1,50 kg




ACC Taşıyıcı Kiriş Kelepçe
Truss Beam Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191001	1,5x1,5	1,30 kg



ACC Plakalı Kurtağzı
Ledger End + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61191101	Tek tip / Single	1,00 kg



ACC Plakalı Tekli Kelepçe
Single Coupler + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191201	1,5	1,10 kg




ACC Sabit Kurtağzı Kelepçe
Fixed Ledger End + Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191301	1,5	1,00 kg



ACC Hareketli Kurtağzı Kelepçe
Swivel Ledger End + Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191401	1,5	1,10 kg



ACC Yatay Ekleme Kelepçe
Ledger Joint Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191501	1,5	0,80 kg

**ACC Payanda Tabanı Tekli**


Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61191601	8×20	1,70 kg

**ACC Halkalı Tij**

Ringed Rod

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61191701	17	0,20 kg
61191702	23	0,25 kg

**ACC Zemin Ankraj Vidası**

Ground Anchor Screw

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61191801	12×80	0,07 kg
61191802	14×80	0,10 kg
61191803	14×110	0,15 kg

**ACC Halkalı İskele Vidası**

Scaffold Eyebolt

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61191901	12×120	0,20 kg
61191902	12×190	0,25 kg

**ACC Çakmalı Dübel**

Steel Dowel

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192001	12×16×50	0,02 kg

**ACC Plastik İskele Dübeli**

Plastic Dowel

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192101	14×70	0,01 kg

**ACC Cıvata ve Somun**

Bolt and Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192201	16×60	0,10 kg
61192202	16×100	0,15 kg
61192203	27×140	0,30 kg

**ACC Ahşap Vidası**

Wood Screw

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192301	6×80	0,01 kg

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayıllı Yük q1 kN/m ²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m ²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.
Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES

TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system



Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

UYGULAMA TABLOLARI

Application Tables

FLANŞLI PLATFORM YERLEŞİMİ / RINGLOCK DECK PLACEMENT

Yatay Boyu Ledger (cm)	Platform 32 cm (adet)	Platform 23 cm (adet)	Platform 18 cm (adet)
42	1	-	-
75	2	-	-
111	2	-	2
125	3	-	1
137	4	-	-
150	3	2	-
200	6	-	-
250	7	-	1
300	8	-	2

Flanşlı iskelede yatay bağlantı boyuna göre bir göze yerleştirilen çelik platform sayısı. / Number of steel decks per bay according to the ledger length.


MOBİL İSKELE YÜKSEKLİKLERİ / MOBILE TOWER HEIGHTS (TS EN 1004)

Çalışma Yüksekliği Working Height	İskele Yüksekliği Scaffold Height	Ayak Basma Yüksekliği Footing Height
3,85 m	3,10 m	1,85 m
4,00 m	3,25 m	2,00 m
4,35 m	3,60 m	2,35 m
4,50 m	3,75 m	2,50 m
5,85 m	5,10 m	3,85 m
6,00 m	5,25 m	4,00 m
6,35 m	5,60 m	4,35 m
6,50 m	5,75 m	4,50 m
7,85 m	7,10 m	5,85 m
8,00 m	7,25 m	6,00 m
8,35 m	7,60 m	6,35 m
8,50 m	7,75 m	6,50 m
9,85 m	9,10 m	7,85 m
10,00 m	9,25 m	8,00 m
10,35 m	9,60 m	8,35 m
10,50 m	9,75 m	8,50 m
11,85 m	11,10 m	9,85 m
12,00 m	11,25 m	10,00 m
12,35 m	11,60 m	10,35 m
12,50 m	11,75 m	10,50 m

Çalışma alanı seçenekleri: 75×250, 111×250, 137×250, 200×250, 250×250, 300×300 cm. İç mekânda en fazla 12 m, dış mekânda en fazla 8 m. / Working areas as listed; max. 12 m indoors, 8 m outdoors.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References

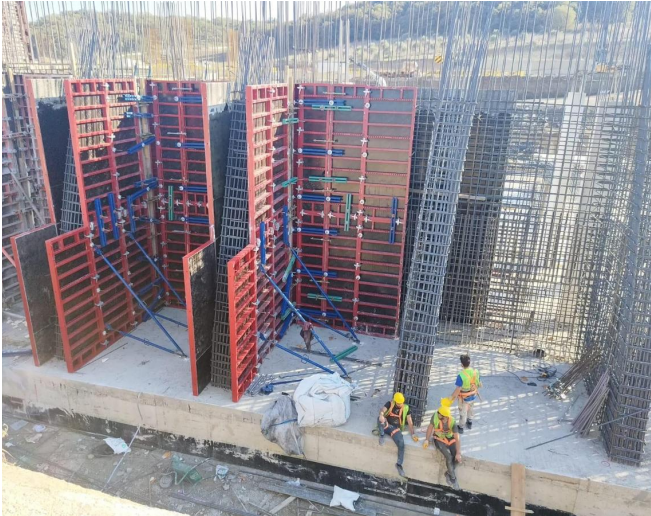

ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açık Taşıma Sepeti	SSS	610624	58
Açılı Dikme Plakası	EPS	611611	131
Açılı Köşe Platformu	SFS-RS	610121	10, 22
Ağır Tip Çalışma Konsolu	HPF	611321	109
Ağır Tip Dış Köşe	HPF	611304	106
Ağır Tip İç Köşe	HPF	611302	105
Ağır Tip Mafsallı İç Köşe	HPF	611303	106
Ağır Tip Panel Kilidi - Ayarlan...	HPF	611307	107
Ağır Tip Panel Kilidi - Standart	HPF	611306	106
Ağır Tip Üiversal Panel	HPF	611301	105
Ağır Tip Vinç Kulbu	HPF	611322	109
Ağır Yük Alt Ayar Mili	RS	610241	24
Ağır Yük Üst Ayar Mili	RS	610239	24
Ahşap Korkuluk Dikmesi	EPS	611607	131
Ahşap Vidası	ACC	611923	153
Alın Bağlama Elemanı	APF	611209	100
Alın Bağlama Elemanı	HPF	611311	107
Alın Bağlama Elemanı	STF	611111	91
Alın Bağlama Plakası	HBF	611409	117
Alt Ayar Mili	HDS	611003	80
Alt Ayar Mili Ø38	CLS	610405	40
Alt Ayar Mili Ø38	RS	610205	17
Alt Ayar Mili Ø38	SFS	610107	08
Alt Ayar Mili Ø38 + Somun	RS-MS	610206	17, 30
Alt Ayar Mili Ø48	SSS	610607	55
Alt Ayar Mili Ø48 + Somun	MTB	611807	145
Alt Çapraz	RS	610217	20
Alüminyum Çapraz	MS	610326	34
Alüminyum Çatı Çaprazı	ES	610501	46
Alüminyum Çatı Kirişi	ES	610506	46
Alüminyum Çatı Uç Kirişi 15D	ES	610502	46
Alüminyum Çatı Yatayı	ES	610504	46
Alüminyum Çerçeve 135	MS	610315	32
Alüminyum Çerçeve 75	MS	610316	33
Alüminyum Döşeme Kirişi	ASF	610802	68
Alüminyum Döşeme Paneli	ASF	610801	68

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alüminyum Döşeme Paneli	SPF	610901	75
Alüminyum İç Köşe	APF	611203	99
Alüminyum Kafes Çatı Yatayı	ES	610508	47
Alüminyum Merdivenli Platfor...	SFS-RS	610118	10, 21
Alüminyum Mobil Kule - Dar 2...	MS	610308	31
Alüminyum Mobil Kule - Geni...	MS	610307	31
Alüminyum Panel Kilidi - Ayarl...	APF	611205	99
Alüminyum Panel Kilidi - Stan...	APF	611204	99
Alüminyum Panel Payanda K...	APF	611211	100
Alüminyum Perde Kalıp Paneli	APF	611201	98
Alüminyum Taşıyıcı Kiriş	SFS-RS	610124	11, 23
Alüminyum Üiversal Panel	APF	611202	98
Alüminyum Yatay	MS	610325	34
Ana Dikme Bağlama Pimi	HDS	611013	82
Ana Dikme Bağlantı Elemanı	HDS	611012	82
Ana Dikme Tabanı	MTB	611802	144
Ana Taşıyıcı Dikme	HDS	611011	82
Ara Boşluk Kirişi	ASF	610812	69
Ara Kapama Platformu 30	RS	610222	21
Ara Kapama Yatayı	RS	610214	19
Ara Yatay UC	RS	610213	19
Ara Yatay UU	RS	610212	18
Askı Başlığı (Re-Shoring)	SPF	610902	75
Ayarlı Frenli Tekerlek	MS	610327	34
Ayarlı Kolon Kuşağı	HBF	611405	116
Ayarlı Köşe Dönüş Platformu	SFS-RS	610119	10, 22
Ayarlı Merdiven Kelepçesi	EPS	611614	131
Ayar Mili Bağlantı Elemanı	HDS	611002	80
Ayar Mili DYB Ø38	CLS	610407	41
Ayar Mili DYB Ø48	SSS	610608	55
Ayar Mili DYB Ø48 + Somun	MTB	611808	145
Ayar Mili Kancası	RS	610208	18
Ayar Mili Kancası	SSS	610612	55
Ayar Mili UB Ø38	CLS	610406	40
Ayar Mili Ø48	SSS	610606	54
A Tipi Dikmeli Panel	EPS	611602	130

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
A Tipi Standart Panel	EPS	611601	130
Başlangıç Ayağı	RS	610203	17
Başlangıç Ayağı	SFS	610106	07
Başlangıç Ayağı Pimi	RS	610204	17
Başlangıç - Bitiş Elemanı	HDS	611001	80
Boru Dayama Ø48	ACC	611902	150
Boru Ekleme (Sleeve) Kelepçe	ACC	611905	150
Boru Ø48x2,5	SSS	610620	57
Boru Ø48x3,0	ACC	611901	150
B Tipi Dikmeli Panel	EPS	611604	130
B Tipi Standart Panel	EPS	611603	130
Cıvata ve Somun	ACC	611922	153
Cıvata ve Somun 16x100	SNC	611710	139
Cup-Lock Dikme	CLS	610401	40
Cup-Lock Konsol	CLS	610403	40
Cup-Lock Yatay	CLS	610402	40
Çakmalı Dübel	ACC	611920	152
Çapraz	RS	610216	19
Çapraz	SFS	610110	08
Çapraz	SSS	610605	54
Çapraz Bağlantı	HDS	611008	81
Çatı Bağlantı Elemanı 75	ES	610503	46
Çatı Kirişi Ekleme Elemanı	ES	610507	47
Çatı Merkez Kirişi 15D	ES	610505	46
Çelik Halat Gergi Aparatı	ASF	610815	70
Çelik Kiriş Kelepçesi	EPS	611615	131
Çelik Merdivenli Platform 63	SFS-RS	610117	10, 21
Çelik Perde Kuşağı	HBF	611402	115
Çelik Platform 18	RS	610219	20
Çelik Platform 23	RS	610220	21
Çelik Platform 32	RS	610221	21
Çelik Platform 32	SFS	610116	10
Çerçeve 150/120	SSS	610601	54
Çerçeve 150/150	SSS	610602	54
Çerçeve 150/180	SSS	610603	54
Çerçeve 150/200	SSS	610604	54

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Çesanlı Taşıma Sepeti	SSS	610625	58
Çeyrek Pano	SFS	610103	07
Çift Kamalı Kurtağzı	RS	610240	24
Dairesel Kolon Kalıbrı Paneli (...)	HPF	611325	110
Dairesel Perde Alın Bağlama...	CWF	611505	125
Dairesel Perde Destek Kuşağı	CWF	611503	125
Dairesel Perde Dış Köşe Ele...	CWF	611504	125
Dairesel Perde Gergi Aparatı	CWF	611502	125
Dairesel Perde Kuşağı	CWF	611501	125
Dairesel Perde Payanda Kafası	CWF	611506	125
Delikli Boru Ø60×3,0	SNC	611705	138
Destek Ayağı	MS	610304	30
Destek Kuşağı Bağlama Elem...	APF	611207	100
Destek Kuşağı Bağlama Elem...	HPF	611309	107
Destek Kuşağı Bağlama Elem...	STF	611109	91
Dış Köşe	STF	611104	90
Dikme	RS	610202	17
Dikme Bağlantı Kirişi	ASF	610811	69
Dikme (Ekleme Pimli)	RS	610201	17
Dolgu Başlığı	ASF	610804	68
Dolgu Profili	ASF	610805	68
Dolgu Profili	SPF	610905	75
Döner Konsol	SFS	610114	09
Dört Yollu Başlık (H20)	STS	610704	63
Döşeme Kenar Korkuluğu	ASF	610813	70
Duvar Alın Askısı	EPS	611609	131
Duvar Alın Dikme Plakası	EPS	611610	131
Düşer Başlık	ASF	610803	68
DYB Başlık (H20)	SSS	610609	55
DYB - H20 Bağlama Elemanı	MTB	611809	145
DYB-H20 Bağlama Elemanı	SSS	610610	55
Eco Dikme	EPS	611608	131
Frenli Tekerlek	MS	610303	30
Frenli Tekerlek Aparatı	MS	610302	30
Geçişli Alüminyum Çerçeve	MS	610317	33
Gergi Kolu Ø60×3,0	SNC	611702	138

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Girder Kelepçe	ACC	611909	151
Güvenlikli Mobil Kule 185×75	MS	610311	32
Güvenlikli Mobil Kule 250×135	MS	610313	32
Güvenlikli Mobil Kule 250×75	MS	610312	32
Güvenlik Ağı 6 mm 100×100	SNC	611703	138
Güvenlik Ağı Ana Dikme	SNC	611701	138
H20 Ahşap Kiriş	HBF	611401	115
H20 Ahşap Kiriş	MTB	611805	144
H20 Bağlama Kancası	HBF	611413	117
H20 Başlık	ASF	610809	69
H20 Kelepçesi	EPS	611617	132
H20 Klips	HBF	611412	117
H20-H20 Ekleme Elemanı	HBF	611414	117
Halkalı İskele Vidası	ACC	611919	152
Halkalı Tij	ACC	611917	152
Hareketli Kelepçe	ACC	611904	150
Hareketli Kurtağzı Kelepçe	ACC	611914	151
Hidrolik Pompa 400 kN	HDS	611015	83
I Pano	SFS	610105	07
İç Köşe	STF	611102	89
İleri Montaj Güvenlik Korkuluğu	MS	610324	34
İskele Ekleme Elemanı Ø38	RS	610209	18
İskele Ekleme Elemanı Ø48	CLS	610404	40
İskele Ekleme Elemanı Ø60	SSS	610613	56
Kalıp Çalışma Konsolu	HBF	611427	120
Kalıp Tiji Ø15/17	HBF	611417	118
Kalıp Tiji Ø15/17	HPF	611312	107
Kalıp Tiji Ø15/17	STF	611112	91
Kalıp Vinç Kulbu	HBF	611416	118
Kanca Plakası	ASF	610814	70
Kapaklı Platform	MS	610319	33
Kapı ve Pencere Kasası Elem...	STF	611124	93
Karabina	SNC	611707	139
Kare Tablalı Somun	HPF	611314	108
Kare Tablalı Somun	STF	611114	92
Katlanır Alüminyum Mobil Kul...	MS	610309	31

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Katlanır Mekanizmalı Çerçeve	MS	610318	33
Kelepçeli Adaptör	RS	610235	23
Kelepçeli Flanş	ACC	611908	151
Kelepçeli L Adaptör	RS	610234	23
Kelepçeli Yatay	RS-MS	610215	19, 30
Kenar Başlığı	SPF	610904	75
Kısa U Başlık	ASF	610810	69
Kiriş Adaptörü	HBF	611415	118
Kiriş Adaptörü	SFS	610125	11
Kiriş Bağlama Köşebenti	SSS	610611	55
Kiriş Bağlantı Elemanı	HDS	611005	80
Kiriş Başlığı	ASF	610806	68
Kolon Kuşağı	HBF	611404	116
Kompakt Alüminyum Mobil Ku...	MS	610310	32
Konsol	SFS	610113	09
Konsol Korkuluk	SFS	610112	08
Konsol T1	RS	610218	20
Konsol Taban Plakası	EPS	611616	132
Korkuluk	MS	610323	34
Köşe Birleştirme Elemanı	APF	611208	100
Köşe Birleştirme Elemanı	HBF	611410	117
Köşe Birleştirme Elemanı	HPF	611310	107
Köşe Birleştirme Elemanı	STF	611110	91
Köşe Gönyesi - K	HBF	611408	116
Köşe Kuşağı	HBF	611403	116
Kuşak Birleştirme Elemanı	HBF	611406	116
Kuşak Kaması	HBF	611411	117
L Pano	SFS	610104	07
Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38	SFS-RS	610108	08, 18
Mafsallı İç Köşe	STF	611103	90
Mafsallı Kuşak Birleştirme	HBF	611407	116
Malzeme Örtüsü 2 mm 20×20	SNC	611704	138
Masa Alın Korkuluğu	SSS	610615	56
Masa Alın Korkuluğu Sıkıştır...	SSS	610616	56
Masa Taşıma Arabası	SSS	610618	56
Masa Taşıma Çatalı	SSS	610619	57

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Mekanizmalı İç Köşe	HPF	611305	106
Merdivenli Mobil Kule 250×135	MS	610314	32
Merdiven Çıkışı Platform	MS	610321	33
Merdiven Korkuluğu	MS	610330	35
Merdiven Korkuluğu	RS	610232	23
Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu	RS	610230	22
Merdiven Yanağı	ES	610513	48
Merdiven Yanağı	RS	610231	22
Mobil Başlangıç Ayağı	MS	610301	30
Mobil Kule Payandası	MS	610328	35
Montaj Dikmesi	SPF	610906	75
Panel Başlığı	SPF	610903	75
Panel Kalıp Destek Kuşağı	APF	611206	99
Panel Kalıp Destek Kuşağı	HPF	611308	107
Panel Kalıp Destek Kuşağı	STF	611108	91
Panel Kilidi - Ayarlanabilir	STF	611107	91
Panel Kilidi - Standart	STF	611106	90
Panel Payanda Kafası	HPF	611320	109
Panel Payanda Kafası	STF	611119	93
Panel Vinç Kulbu	STF	611122	93
Payanda	HDS	611009	82
Payanda 60	STF	611115	92
Payanda 76	STF	611116	92
Payanda Kafası	HBF	611425	119
Payanda Kaması	HBF	611426	119
Payanda Tabanı Çiftli	HBF	611424	119
Payanda Tabanı Çiftli	HPF	611319	109
Payanda Tabanı Çiftli	STF	611118	92
Payanda Tabanı Tekli	ACC	611916	152
Payanda Tabanı Tekli	HBF	611423	119
Payanda Tabanı Tekli	HPF	611318	108
Payanda Tabanı Tekli	STF	611117	92
Payanda Ø60	HBF	611420	118
Payanda Ø60	HPF	611315	108
Payanda Ø76	HBF	611421	119
Payanda Ø76	HPF	611316	108

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Perde Kalıp Çalışma Konsolu	STF	611120	93
Perde Kalıp Paneli	STF	611101	89
Perde - Kolon Kalıbı Bağlantı...	STF	611105	90
Pimli Dikme	EPS	611606	130
Pimli Dikme Alın Plakası	EPS	611612	131
Pimli Dikme Taban Plakası	EPS	611613	131
Pimli Kelepçe	SFS	610127	11
Pim ve Kopilya	HDS	611014	82
Pim ve Kopilya	HPF	611324	109
Pim ve Kopilya	RS-SSS	610242	24, 56
Pim ve Kopilya	STF	611123	93
Plakalı Kurtağı	ACC	611911	151
Plakalı Tekli Kelepçe	ACC	611912	151
Plastik İskele Dübeli	ACC	611921	152
Plastik Kelepçe 3,6	SNC	611709	139
Platform	MS	610320	33
Platform Ahşap Kalas	MTB	611806	144
Platform Alın Korkuluğu	MTB	611810	145
Platform Ana Dikme	MTB	611801	144
Platform Ana Kirişi	MTB	611803	144
Platform Gergi Kolu	MTB	611804	144
Platform Kilit Aparatı	SFS	610126	11
Polyester Halat ve Bağlama İpi	SNC	611706	138
Putlog Kelepçe	ACC	611906	150
Sabit Kelepçe	ACC	611903	150
Sabit Kurtağı Kelepçe	ACC	611913	151
Sahanlık Korkuluğu	RS	610233	23
Sahne Alt Çaprazı	ES	610512	47
Sahne Paneli	ES	610509	47
Sahne Paneli Kirişi	ES	610510	47
Sahne Yatayı	ES	610511	47
Sıkıştırılmalı Döşeme Korkuluğu	SSS	610617	56
Standart Panel Dikmesi	EPS	611605	130
Takviyeli Yatay - B	RS	610211	18
Tamamlama Profili	SPF	610907	76
Tam Pano	SFS	610101	07

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Taşıyıcı Kiriş	HDS	611006	80
Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı	RS	610238	24
Taşıyıcı Kiriş Kelepçe	ACC	611910	151
Tekmelik Seti	MS	610322	34
Teleskopik Dev Payanda Ø102	HBF	611422	119
Teleskopik Dev Payanda Ø102	HPF	611317	108
Teleskopik Dikme EN 1065	ASF	610807	69
Teleskopik Dikme EN 1065	SPF	610908	76
Teleskopik Dikme EN 1065 A...	STS	610701	63
Teleskopik Dikme EN 1065 A...	STS	610705	63
Teleskopik Dikme EN 1065 B...	STS	610702	63
Teleskopik Dikme EN 1065 B...	STS	610706	63
Teleskopik Yatay	EPS	611618	132
Teleskopik Yatay	SFS	610122	11
Tij Aynası 8 mm	HBF	611419	118
Tij Somunu D140	APF	611210	100
Tij Somunu Ø90	HBF	611418	118
Tij Somunu Ø90	HPF	611313	108
Tij Somunu Ø90	STF	611113	92
Topukluk	SFS-RS	610115	09, 22
Topukluk Kelepçe	ACC	611907	151
Tribün Düz Korkuluk	ES	610522	49
Tribün Kirişi	ES	610514	48
Tribün Koltuk Yatayı	ES	610516	48
Tribün Merdiven Basamağı	ES	610518	48
Tribün Merdiven Korkuluğu	ES	610521	49
Tribün Merdiven Profili	ES	610515	48
Tribün Podyum Yatayı	ES	610517	48
Tribün Topukluğu	ES	610519	49
Tribün Yan Korkuluğu	ES	610520	49
U Adaptör	RS	610236	23
U Bolt	SNC	611708	139
U Bolt M8×100 + Somun + Pul	EPS	611619	132
Üçgen Köşe Platformu	SFS-RS	610120	10, 21
Üç Ayaklı Sehpa	ASF	610808	69
Üç Ayaklı Sehpa	SPF	610909	76

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Üç Ayaklı Sehpa	STS	610703	63
Üniversal Çelik Kuşak	SSS	610621	57
Üniversal Çelik Kuşak Birleştir...	SSS	610622	58
Üniversal Kuşak Kancası	SSS	610623	58
Üst Ayar Mili	HDS	611004	80
Yan Korkuluk - U Tip	SFS	610111	08
Yarım Pano	SFS	610102	07
Yatay	RS	610210	18
Yatay	SFS	610109	08
Yatay Bağlantı	HDS	611007	81
Yatay Ekleme Kelepçe	ACC	611915	151
Yükseltme Elemanı	HDS	611010	82
Yürüme Yolu Panosu	SFS	610123	11
Zemin Ankraj Vidası	ACC	611918	152
Zemin Sabitleme Elemanı	HPF	611323	109
Zemin Sabitleme Elemanı	STF	611121	93
Z Merdiven	MS	610329	35
Z Merdiven + Korkuluk	RS	610229	22



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com