


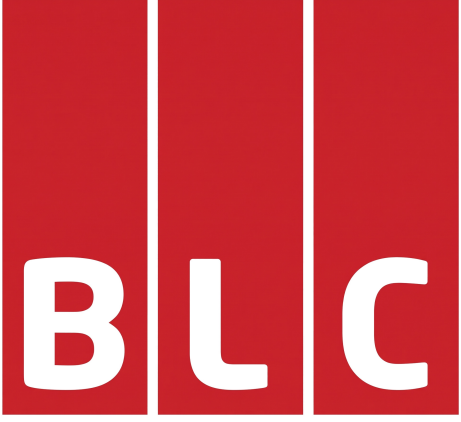

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

# ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

## 2026

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU

MATERIAL TRANSPORT BRACKET



# HAKKIMIZDA

## About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

**1**Sistem  
Systems**10**Ürün ailesi  
Product families**23**Ürün çeşidi  
Product variants**TSE**Belgeli sistemler  
Certified systems

## HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)  
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)  
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi  
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği  
Nationwide delivery and site support



## ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



## NEDEN BLC? / WHY BLC?

## TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

## ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

## GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 10 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

10 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

## ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

## GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR / SAFETY SYSTEMS &amp; ACCESSORIES

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| 01 | <b>Malzeme Çıkartma Platformu</b> | 05 |
|    | Material Transport Bracket        |    |

## AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT &amp; INDEX

|  |                                |    |
|--|--------------------------------|----|
|  | <b>Uluslararası Ağımız</b>     | 13 |
|  | Our Global Network             |    |
|  | <b>İletişim ve Şubelerimiz</b> | 14 |
|  | Contact & Branches             |    |
|  | <b>Ürün Dizini</b>             | 15 |
|  | Product Index                  |    |

## GENEL / GENERAL

|  |                             |    |
|--|-----------------------------|----|
|  | <b>Hakkımızda</b>           | 02 |
|  | About Us                    |    |
|  | <b>Çalışma Sürecimiz</b>    | 03 |
|  | How We Work                 |    |
|  | <b>Referans Uygulamalar</b> | 12 |
|  | Project References          |    |



# 01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · MTB

## MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU


MATERIAL TRANSPORT BRACKET

Katlardan malzeme indirip çıkarmak için konsol platform.  
Cantilever platform for loading and unloading materials at floors.

TEKLİF İSTEYİN  
Request a quote  
Okutun / Scan



10 ürün ailesi · 23 ürün çeşidi

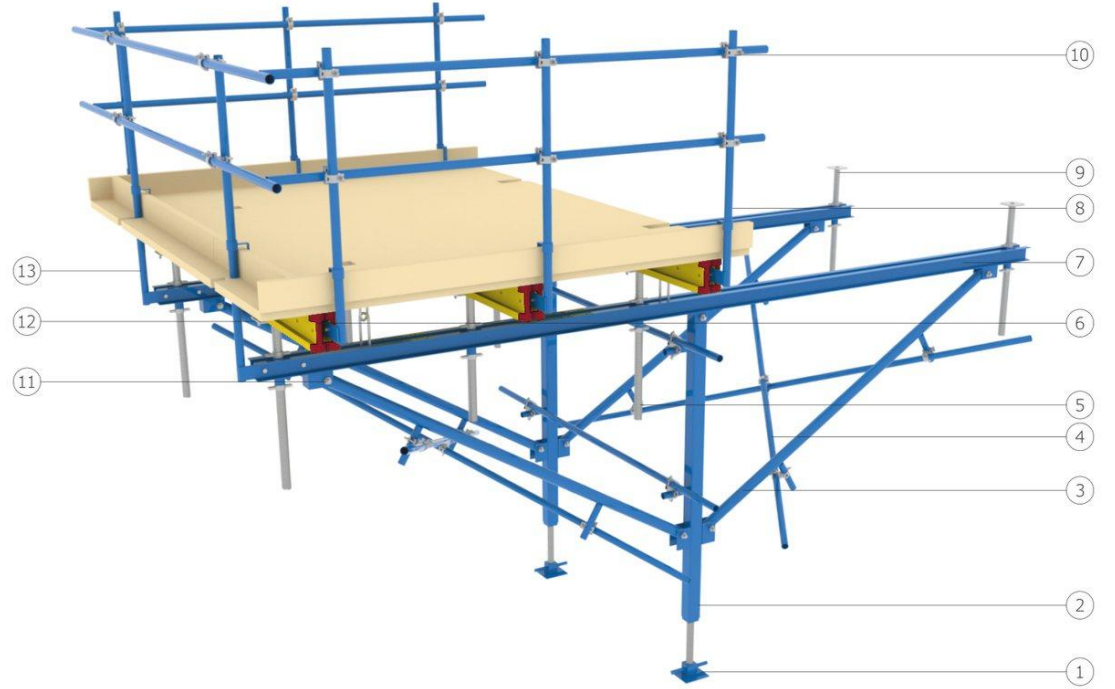

# MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU


Material Transport Bracket


BLC Malzeme Çıkartma Platformu; döşemeye sabitlenen ana dikmeler ve kirişler üzerine kurulan, vinçle kalıp ve malzeme indirme-çıkarma işlerinde kullanılan konsol bir platformdur. Alın korkuluklarıyla güvenli çalışma alanı oluşturur.

BLC Material Transport Bracket is a cantilever platform installed on main props and beams fixed to the slab, used for loading and unloading formwork and materials by crane. Guardrails create a safe working area.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES


- Döşemeye sabitlenen ana dikmeler  
Main props fixed to the slab
- 600 cm ana kiriş  
600 cm main beam
- Ahşap platform ve alın korkulukları  
Timber deck and guardrails



**MTB Platform Ana Dikme**


Main Prop

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180101   | 200              | 54,00 kg         |
| 61180102   | 250              | 60,00 kg         |
| 61180103   | 300              | 66,00 kg         |
| 61180104   | 350              | 72,00 kg         |

**MTB Ana Dikme Tabanı**


Fixing Plate

| Kod / Code | Ölçü / Size      | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180201   | Tek tip / Single | 1,70 kg          |

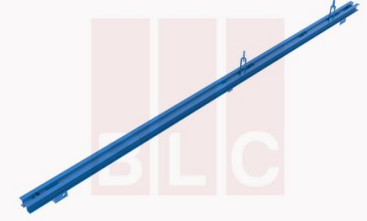**MTB Platform Ana Kirişi**

Main Beam

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180301   | 600              | 140,00 kg        |

**MTB Platform Gergi Kolu**

Tension Tube

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180401   | 300              | 25,10 kg         |
| 61180402   | 325              | 27,20 kg         |
| 61180403   | 358              | 29,50 kg         |
| 61180404   | 395              | 31,90 kg         |

**MTB H20 Ahşap Kiriş**

H20 Wooden Beam

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180501   | 290              | 13,00 kg         |
| 61180502   | 330              | 14,90 kg         |
| 61180503   | 360              | 16,20 kg         |
| 61180504   | 390              | 17,60 kg         |
| 61180505   | 450              | 20,30 kg         |

**MTB Platform Ahşap Kalas**

Wooden Deck

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180601   | 5×20×300         | 16,00 kg         |
| 61180602   | 5×15×300         | 12,00 kg         |
| 61180603   | 5×15×400         | 13,00 kg         |

**MTB Alt Ayar Mili Ø48 + Somun**

Base Jack Ø48 + Nut

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180701   | 100              | 6,70 kg          |

**MTB Ayar Mili DYB Ø48 + Somun**


H20 Head Jack Ø48 + Nut

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180801   | 100              | 10,20 kg         |

**MTB DYB - H20 Bağlama Elemanı**

Head - H20 Coupler

| Kod / Code | Ölçü / Size      | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61180901   | Tek tip / Single | 1,20 kg          |

**MTB Platform Alın Korkuluğu**

Guardrail

| Kod / Code | Ölçü / Size (cm) | Ağırlık / Weight |
|------------|------------------|------------------|
| 61181001   | 145              | 6,90 kg          |
| 61181002   | 170              | 7,70 kg          |

## MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Material Transport Bracket - Assembly & Technical Information



- |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Ana Dikme Tabanı / Fixing Plate       | 8 Alın Korkuluğu 145 / Guardrail 145              |
| 2 Ana Dikme / Main Prop                 | 9 Alt Ayar Mili Ø48 / Base Jack Ø48               |
| 3 Gergi Kolu / Tension Tube             | 10 Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler             |
| 4 Boru Ø48x3,0 / Tube Ø48x3.0           | 11 Cıvata Somun 27x150 / Bolt and Nut 27x150      |
| 5 Ayar Mili DYB Ø48 / H20 Head Jack Ø48 | 12 DYB - H20 Bağlama Elemanı / Head - H20 Coupler |
| 6 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam     | 13 Alın Korkuluğu 170 / Guardrail 170             |
| 7 Ana Kiriş / Main Beam                 |                                                   |


### KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Ana kirişler merkezden merkeze 200 cm aralıkla yerleştirilir.  
Main beams are set 200 cm apart, centre to centre.
- 2 Ana dikmeler ana kirişlere 27x150 cıvata-somunla bağlanır.  
Main props are bolted to the main beams with 27x150 bolts.
- 3 Ana dikmeler 3 m boru ve kelepçelerle birbirine bağlanır.  
Main props are braced together with 3 m tubes and couplers.
- 4 Gergi kolları ana dikme ve kirişlere 27x150 cıvata-somunla bağlanır.  
Tension tubes are bolted to the main props and beams with 27x150 bolts.
- 5 Gergi kolları 4 m boru ve kelepçelerle birbirine bağlanır.  
Tension tubes are braced together with 4 m tubes and couplers.
- 6 Sistem 180° çevrilir ve ayar milleri takılır.  
The bracket is turned over 180° and the jacks are fitted.
- 7 H20 kirişler ve 145 alın korkulukları takılır.  
H20 beams and 145 guardrails are installed.
- 8 5x20x300 cm ahşap kalaslar H20 kirişlere sabitlenir.  
5x20x300 cm timber boards are fixed on the H20 beams.
- 9 170 alın korkuluğu, topukluklar ve korkuluk boruları takılır.  
Guardrail 170, toe boards and guardrail tubes are installed.
- 10 Platform vinçle kullanılacağı kata taşınır ve ankraj vidalarıyla sabitlenir.  
The platform is lifted by crane to its floor and fixed with anchor screws.


### UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Taşıma öncesi platform boşaltılır; vinç ana kiriş üzerindeki dört taşıma noktasından bağlanır.  
Before moving, the platform is emptied; the crane is attached at the four lifting points on the main beam.
- Taban plakası ve arka ayar mili vidaları sökülür, ana kiriş ve ayar milleri gevşetilerek platform deplase edilir.  
Anchor screws are removed and the main beam and jacks loosened before the platform is moved.
- Yük platform üzerine dengeli dağıtılmalı, malzeme üst üste ya da tek tarafa yığılmamalıdır.  
Loads must be evenly distributed; materials must not be stacked or concentrated on one side.


## ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

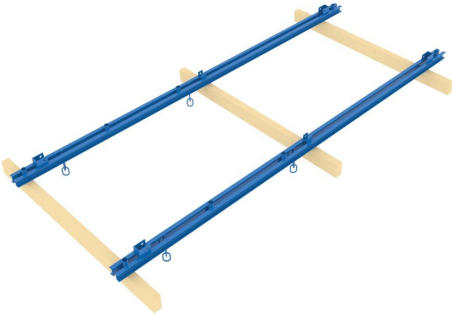


ADIM 1 / STEP 1

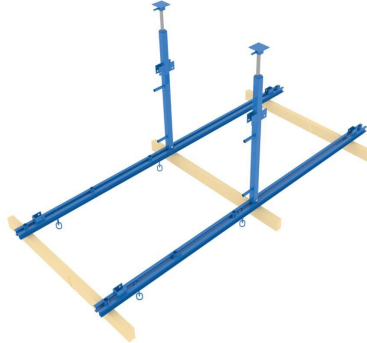


ADIM 2 / STEP 2

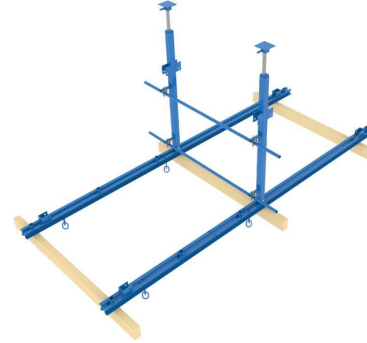


ADIM 3 / STEP 3

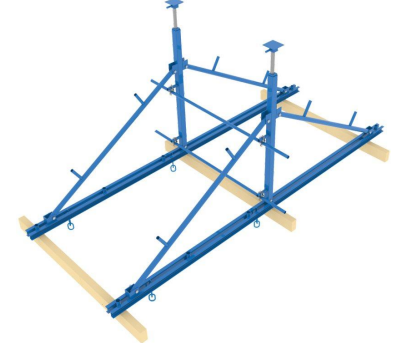

ADIM 4 / STEP 4

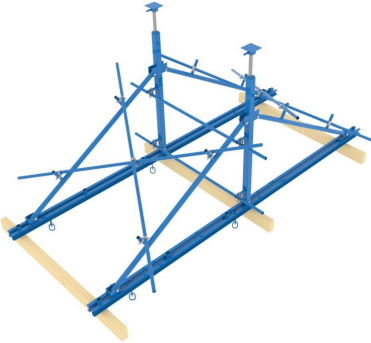


ADIM 5 / STEP 5

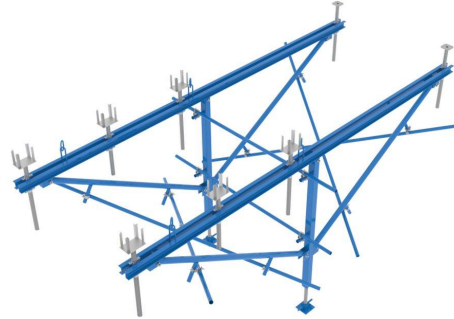


ADIM 6 / STEP 6




ADIM 7 / STEP 7

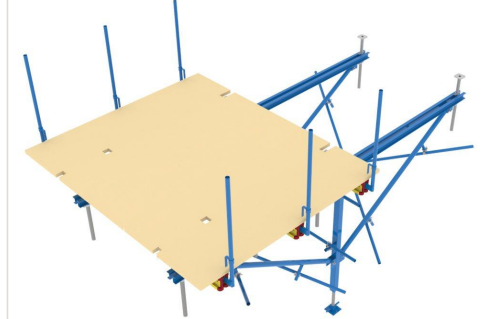

ADIM 8 / STEP 8

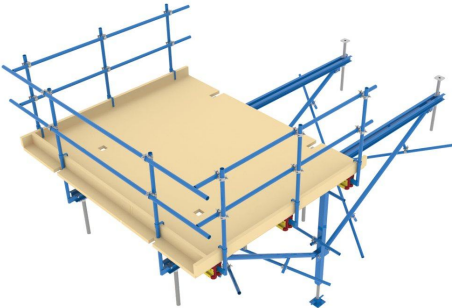

ADIM 9 / STEP 9

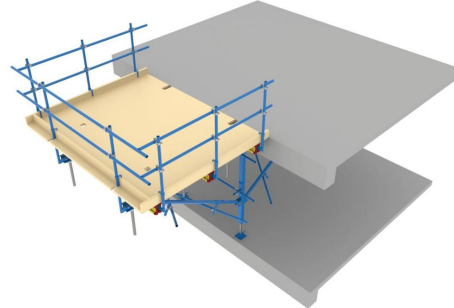


ADIM 10 / STEP 10

### GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.  
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.  
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.  
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.  
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.  
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

# REFERANS UYGULAMALAR

Project References

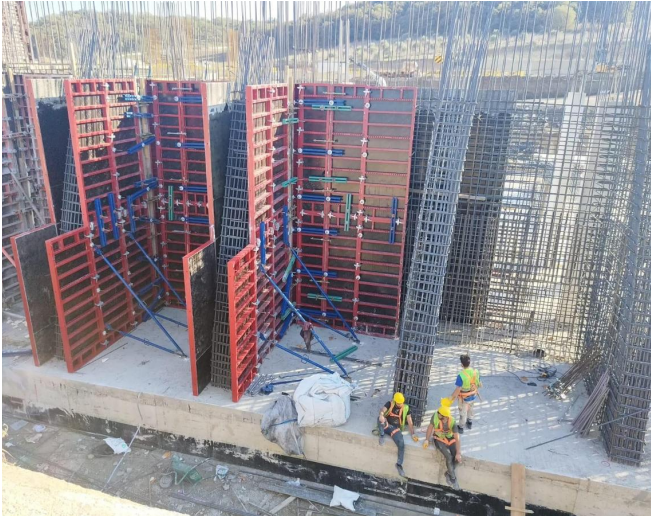

## ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke  
Countries

4

Uluslararası şube  
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)  
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat  
Nationwide delivery

## İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact &amp; Branches

## MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

**BLC İskele Mühendislik A.Ş.**

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,  
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

## TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09  
+90 551 601 31 61  
0516 165 3400  
WhatsApp: +90 551 601 31 61

## E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com  
info@turkeyscaffolding.com

## WEB

www.blciskele.com  
www.turkeyscaffolding.com  
Instagram @blc\_scaffolding

## DEPO

**Merkez Depo**

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

## DEPO

**İzmir Depo**

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /  
İzmir  
T +90 516 165 3400  
E derman@blciskele.com

## ALMANYA / GERMANY

**Almanya Şube**

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany  
T +49 211 610061  
E de.du@blciskele.com

## İNGİLTERE / UK

**Londra Şube**

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London  
T +44 075 18784948  
E uk@blciskele.com

## ABD / USA

**Colorado Şube**

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO  
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412  
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

## SİRBİSTAN / SERBIA

**Sırbistan Şube**

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd  
T +381 63 887 8778  
E elhan@blciskele.com



| Ürün / Product            | Sistem | Kod    | Sayfa |
|---------------------------|--------|--------|-------|
| Alt Ayar Mili Ø48 + Somun | MTB    | 611807 | 08    |
| Ana Dikme Tabanı          | MTB    | 611802 | 07    |
| Ayar Mili DYB Ø48 + Somun | MTB    | 611808 | 08    |
| DYB - H20 Bağlama Elemanı | MTB    | 611809 | 08    |
| H20 Ahşap Kiriş           | MTB    | 611805 | 07    |
| Platform Ahşap Kalas      | MTB    | 611806 | 07    |
| Platform Alın Korkuluğu   | MTB    | 611810 | 08    |
| Platform Ana Dikme        | MTB    | 611801 | 07    |
| Platform Ana Kirişi       | MTB    | 611803 | 07    |
| Platform Gergi Kolu       | MTB    | 611804 | 07    |



# BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

## MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,  
Pendik / İstanbul

## DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

## ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

## TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

## E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

## WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc\_scaffolding



www.blciskele.com

